

### PPB OPAL

Предназначены для общего и декоративного освещения общественных зданий, административных, офисных и жилых помещений, подъездов, лестниц, коридоров, холлов.



#### БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

благодаря специальному креплению и выведенному кабелю

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

#### СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



Индивидуальная рассеивающая линза создает эффект «мягкого света»



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD3535
- Материал корпуса: сталь
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~185–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года




Монтажная рамка крепится к потолку, сетевой коннектор подсоединяется к сети



Светильник вставляется ответной частью в монтажную рамку и задвигается до упора



PPB OPAL 48 w

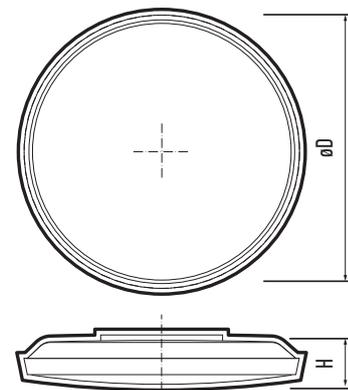

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, øDxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5060814	4895205060814	PPB OPAL 30W 4000K WH IP20	30	4000	2400	белый	ø260x55	0,28	1/20
5060845	4895205060845	PPB OPAL 36W 4000K WH IP20	36	4000	2880	белый	ø300x55	0,35	1/20
5060906	4895205060906	PPB OPAL 36W 6500K WH IP20	36	6500	2880	белый	ø300x55	0,35	1/20
5060869	4895205060869	PPB OPAL 48W 4000K WH IP20	48	4000	3840	белый	ø370x55	0,52	1/20
5060968	4895205060968	PPB OPAL 48W 4000K BL IP20	48	4000	3840	черный	ø370x55	0,52	1/20
5060920	4895205060920	PPB OPAL 48W 6500K WH IP20	48	6500	3840	белый	ø370x55	0,52	1/20
5061002	4895205061002	PPB OPAL 48W 6500K BL IP20	48	6500	3840	черный	ø370x55	0,52	1/20
5060883	4895205060883	PPB OPAL 70W 4000K WH IP20	70	4000	5600	белый	ø460x65	0,75	1/10
5060982	4895205060982	PPB OPAL 70W 4000K BL IP20	70	4000	5600	черный	ø460x65	0,75	1/10
5060944	4895205060944	PPB OPAL 70W 6500K WH IP20	70	6500	5600	белый	ø460x65	0,75	1/10
5061026	4895205061026	PPB OPAL 70W 6500K BL IP20	70	6500	5600	черный	ø460x65	0,75	1/10