

# jazz

КАТАЛОГ ТОВАРОВ  
осень 2015 / 2016 зима



**jazz**way®

Воплотить в жизнь оригинальные концепции. Впечатлить неординарными дизайнерскими находками. Сразить наповал высоким качеством продукции. Удовлетворить любые запросы требовательного клиента. Всё это этапы нашего пути к успеху. Пути под названием JAZZway.

## **JAZZway – это Красота**

Сделать мир ярче – вот предназначение продукции, выпускаемой под торговой маркой JAZZway. Однако времена, когда этой цели могла послужить и простая лампочка Ильича, давно прошли. Сегодня даже от батареек и аккумуляторов (не говоря уж про декоративное освещение!) требуется не только выполнение своих прямых функций, но и эстетическая привлекательность.

Понимая это, мы уделяем повышенное внимание разработке дизайна любых изделий под маркой JAZZway. Поэтому над внешним видом нашей продукции трудится целая команда дизайнеров, для которых слова «инновационный» и «оригинальный» неотделимы от понятия «высококачественный продукт». Иначе нельзя: JAZZway – это красота во всём.

## **JAZZway – это Качество**

«Красота мимолётна» – говорят мудрецы. Соглашаясь с этим, мы обеспечиваем всем нашим изделиям, будь то удлинители, батарейки, фонари или декоративное освещение AmbiJAZZ и Style, не только привлекательный внешний вид, но и максимальное качество.

Эргономичность. Надёжность. Технологичность. Безопасность. Все эти понятия для нас не пустой звук. Мы делаем всё, чтобы продукция торговой марки JAZZway соответствовала этим критериям при любых условиях: выбор материалов, дизайн, конструкция, разрабатываются лучшими специалистами. Ведь JAZZway – это Качество с большой буквы.

## **JAZZway – это Разнообразие**

Множество людей, множество предпочтений. Удовлетворить их все нелегко, однако именно в этом и заключается цель JAZZway – предоставить сбалансированный ассортимент товаров, в котором каждый клиент смог бы найти решение, наиболее подходящее его вкусам и материальным возможностям.

Сегодня под торговой маркой JAZZway выпускается огромное разнообразие электротехнической продукции – от батареек и аккумуляторов до фонарей и декоративных светильников, зарядных устройств и удлинителей.

Наши изделия с успехом применяются внутри и вне помещений, в быту и промышленности, в будни и праздники, и нет клиента, который остался бы недовольным.

Потому что JAZZway – это Разнообразие, каким ему следует быть.

## **JAZZway – это Профессионализм**

Легко ли подарить людям свет? Просто ли разработать и произвести батарейку, фонарь, удлинитель? Разумеется, но только тогда, когда в дело положены серьёзные усилия.

Так было и в случае JAZZway – красота, качество и разнообразие нашей продукции не появились сами собой.

Мы вложили в эту работу свои знания, опыт, воображение и энергию, мы добились качества нашей продукции неустанным трудом коллектива профессионалов, помноженным на глубокое знание рынка и мнения наших клиентов!

# СОДЕРЖАНИЕ

## **ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ**

4

**PREMIUM ALKALINE  
CRAZYPOWER ALKALINE PLUS  
ULTRA ALKALINE PLUS  
SUPER HEAVY DUTY  
HEAVY DUTY  
АККУМУЛЯТОРЫ  
LITHIUM  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ**

## **ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, БЛОКИ ПИТАНИЯ**

9

**ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА  
АВТОРАЗВЕТВИТЕЛИ  
БЛОКИ ПИТАНИЯ**

## **ФОНАРИ**

16

**ACCU  
ACTIVE  
BEETLES  
BICYCLE  
CLASSIC  
HI-TECH  
MINI  
UNIVERSAL**

## **ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

31

**AMBIJAZZ  
STYLE  
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ**

## **УДЛИНИТЕЛИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ**

40

**РАЗВЕТВИТЕЛИ  
ПЕРЕХОДНИКИ  
УДЛИНИТЕЛИ**

# jazz

## ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

**PREMIUM ALKALINE**

**CRAZYPOWER ALKALINE PLUS**

**ULTRA ALKALINE PLUS**

**SUPER HEAVY DUTY**

**HEAVY DUTY**

**АККУМУЛЯТОРЫ**

**LITIUM**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ**



## ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



### PREMIUM ALKALINE / CRAZYPOWER ALKALINE PLUS

#### PREMIUM ALKALINE



Щелочные батарейки серии **PREMIUM ALKALINE** имеют увеличенную емкость по сравнению с щелочными батарейками других серий и увеличенный срок хранения. Эти батарейки идеально подходят для использования в приборах с самым высоким энергопотреблением (двигатели, игрушки, фотовспышки, цифровые фотоаппараты).



#### CRAZYPOWER ALKALINE PLUS



Щелочные батарейки серии **CRAZYPOWER ALKALINE PLUS** по своим характеристикам аналогичны батарейкам серии ULTRA ALKALINE PLUS.

Основная особенность этой серии — специально разработанный дизайн, нацеленный на молодежную аудиторию покупателей, предпочитающих яркие цвета.



Штрихкод	Наименование	Напряжение, в	Типоразмер	Вес, г	Химический состав	Тип упаковки	Батареек в упаковке, шт	Транспортная упаковка	Взаимозаменяемость
4690601037565	LR6PA-2B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/ 320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
4690601037633	LR6PA-4B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/ 480	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
4690601037602	LR03PA-2B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/ 320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
4690601037664	LR03PA-4B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/ 480	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
4897062850805	LR6CP-2B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/ 320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
4897062850812	LR6CP-4B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/ 480	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
4897062850829	LR03CP-2B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/ 320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
4897062850836	LR03CP-4B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/ 480	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro

ULTRA ALKALINE PLUS

Щелочные элементы питания обладают емкостью, превышающей емкость солевых батареек в 3-5 раз.

Срок хранения щелочных батареек существенно больше, чем у солевых.

Щелочные элементы питания серии **ULTRA ALKALINE PLUS** предназначены для использования в приборах с высоким и средним энергопотреблением.



Штрихкод	Наименование	Напряжение, В	Типоразмер	Вес, г	Химический состав	Тип упаковки	Батареек в упаковке, шт	Транспортная упаковка	Взаимозаменяемость
4690601031402	LR6UP-2B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/ 320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
4690601029669	LR6UP-4B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/ 640	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
4690601029607	LR6UP-24PB	1,5	AA	24	щелочной	пластиковый бокс	24	144/ 576	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
4690601031433	LR03UP-2B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/ 320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
4690601029690	LR03UP-4B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/ 640	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
4690601029638	LR03UP-24PB	1,5	AAA	11,5	щелочной	пластиковый бокс	24	144/ 576	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
4690601031334	LR14UP-2B	1,5	C	65,5	щелочной	блистер	2	24/ 96	C, LR14, AM2, 14A, MN1400, Baby
4690601031372	LR20UP-2B	1,5	D	145	щелочной	блистер	2	24/ 96	D, LR20, AM1, 13A, MN1300, Mono
4690601029577	6LR61UP-1B	9	9V	48	щелочной	блистер	1	12/ 144	9V, 6LR61, 6AM6, MN1604, 1604A, E-Block



SUPER HEAVY DUTY



Солевые батарейки являются самыми распространенными. Основное их достоинство — невысокая цена. Но эти батарейки эффективны только при малых нагрузках (настенные часы, радиоприемники, пульты ДУ для телевизоров, кондиционеров). Технология **SUPER HEAVY DUTY** обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с обычными солевыми батарейками.

HEAVY DUTY

Батарейки серии **HEAVY DUTY**, так же как и другие солевые батарейки, предназначены для использования в приборах с низким энергопотреблением. Основное отличие этой серии — экономичная упаковка из термоусадочной пленки.



Штрихкод	Наименование	Напряжение, В	Типоразмер	Вес, г	Химический состав	Тип упаковки	Батареек в упаковке, шт	Транспортная упаковка	Взаимозаменяемость
4607144115889	R6S-4B	1,5	AA	14,5	солевой	блистер	4	48/ 576	AA, R6, UM3, 15F, Mignon
4607144115902	R03S-4B	1,5	AAA	7,5	солевой	блистер	4	48/ 576	AAA, LR03, UM4, 24F, Micro
4607144115827	R14S-2B	1,5	C	42	солевой	блистер	2	24/ 96	C, R14, UM2, 14F, Baby
4607144115834	R20S-2B	1,5	D	87	солевой	блистер	2	24/ 96	D, R20, UM1, 13F, Mono
4607144115735	6F22S-1B	9	9V	37	солевой	блистер	1	12/ 144	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block
4607144115711	R6H-4S	1,5	AA	13,5	солевой	термоусадочная пленка	4	60/ 1200	AA, R6, UM3, 15F, Mignon
4607144115728	R03H-4S	1,5	AAA	7	солевой	термоусадочная пленка	4	60/ 1200	AAA, LR03, UM4, 24F, Micro
4607144115681	R14H-2S	1,5	C	39,5	солевой	термоусадочная пленка	2	24/ 288	C, R14, UM2, 14F, Baby
4607144115698	R20H-2S	1,5	D	84	солевой	термоусадочная пленка	2	12/ 288	D, R20, UM1, 13F, Mono
4607144115636	6F22H-1S	9	9V	36	солевой	термоусадочная пленка	1	10/ 300	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block
4607144115650	3R12H-1S	4,5	4,5V	109	солевой	термоусадочная пленка	1	12/ 96	4,5V, 3R12, Normal

АККУМУЛЯТОРЫ




**Ni-MH аккумуляторы** обладают следующими достоинствами: отсутствие эффекта памяти, высокая емкость сразу после заряда, стабильное выходное напряжение. Могут применяться в любых устройствах как замена батареек аналогичных типоразмеров.



LITHIUM

**Литиевые дисковые элементы питания** предназначены для использования в пультах сигнализации, калькуляторах, часах и т.п.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ

**Специальные щелочные батареи** предназначены для использования в пультах автомобильных сигнализаций, дверных беспроводных звонках и других компактных устройствах. Данные батареи отличаются высоким разрядным напряжением (12 В).



Штрихкод	Наименование	Напряжение, В	Типоразмер	Емкость, мАч	Химический состав	Тип упаковки	Батареек в упаковке, шт	Транспортная упаковка
4690601017598	HR03-600-2B	1,2	AAA	600	никель-металл-гидридный	блистер	2	20/ 100
4690601017604	HR03-800-2B	1,2	AAA	800	никель-металл-гидридный	блистер	2	20/ 100
4690601017611	HR03-1000-2B	1,2	AAA	1000	никель-металл-гидридный	блистер	2	20/ 100
4690601017567	HR6-1300-2B	1,2	AA	1300	никель-металл-гидридный	блистер	2	20/ 100
4690601017574	HR6-2000-2B	1,2	AA	2000	никель-металл-гидридный	блистер	2	20/ 100
4690601017581	HR6-2700-2B	1,2	AA	2700	никель-металл-гидридный	блистер	2	20/ 100

Штрихкод	Наименование	Напряжение, В	Высота, мм	Диаметр, мм	Вес, г	Химический состав	Тип упаковки	Батареек в упаковке, шт	Транспортная упаковка
4897062852830	CR2016-1B	3	1,6	20	1,6	литиевый	блистер	1	20/1000
4897062852861	CR2025-1B	3	2,5	20	2,3	литиевый	блистер	1	20/1000
4897062852892	CR2032-1B	3	3,2	20	2,9	литиевый	блистер	1	20/1000
4897062852649	LR23A-1B	12	28	10	8	щелочной	блистер	1	25/500
4897062852670	LR27A-1B	12	28	8	4	щелочной	блистер	1	25/500

jazzway

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА  
И БЛОКИ ПИТАНИЯ



ЗАРЯДНЫЕ  
УСТРОЙСТВА  
АВТОРАЗВЕТВИТЕЛИ  
БЛОКИ ПИТАНИЯ

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

### V-9988

- Интеллектуальное зарядное устройство
- Микропроцессорное управление зарядом, позволяющее продлить срок службы аккумуляторов
- Встроенный импульсный преобразователь напряжения, дающий возможность использовать ЗУ по всему миру (100–240 В)
- Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH аккумуляторов типа AA / AAA
- Автовключение после полного заряда аккумуляторов
- Защита от перезаряда методом Delta V
- Идентификация неисправных аккумуляторов
- Автоматический выбор токов заряда для разных типов аккумуляторов
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильной полярности
- Светодиодный индикатор заряда

### V-98

- Легкое и компактное зарядное устройство
- Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA
- Светодиодный индикатор заряда
- Защита от неправильной полярности
- Автоматический выбор тока заряда

### V-2328

- Очень легкое и компактное зарядное устройство
- Идеально подходит для использования в поездках
- Возможность использования по всему миру (100 — 240V)
- Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH / NiCd аккумуляторов типа AA / AAA
- Защита от неправильной установки полярности
- Светодиодный индикатор заряда



## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



### USB-1000

- Миниатюрное портативное зарядное устройство, подключаемое к USB-разъему
- Специально разработано для зарядки аккумуляторов цифровых плееров, цифровых камер, игровых устройств и т.п.
- Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA
- Светодиодный индикатор заряда

### V-60

- Компактное зарядное устройство
- Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH / NiCd аккумуляторов типа AA
- Светодиодный индикатор заряда

### V-80

- Компактное зарядное устройство
- Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH / NiCd аккумуляторов типа AA / AAA
- Светодиодный индикатор заряда

### V-629A

- Универсальное зарядное устройство
- Одновременная зарядка от 1-го до 4-х Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA / C / D и от 1 до 2 Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов 9V
- Светодиодный индикатор заряда
- Функция разряда аккумуляторов
- Тестер для элементов питания 1.2-1.5 В



Штрихкод	Наименование	Габариты, мм	Вес, г	Заряжаемые акк-ры	Кол-во гнезд для акк-ров	Электрохимическая система акк-ров	Ток заряда AA, мА	Ток заряда AAA, мА	Время зарядки	Напряжение питания	Транспортная упаковка
4690601002839	V-9988	110 x 68 x 65	100	AA, AAA	4	Ni-MH	450	200	4-6 ч	100-240 В, 50-60 Гц	10/40
4690601018564	V-98	110 x 69 x 69	140	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	180	80	8-18 ч	220-240 В, 50-60 Гц	10/40
4610003326302	V-2328	94 x 63 x 49	63	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	230	100	4-14 ч	100-240 В, 50-60 Гц	18/72

Штрихкод	Наименование	Габариты, мм	Вес, г	Заряжаемые акк-ры	Кол-во гнезд для акк-ров	Электрохимическая система акк-ров	Ток заряда AA, мА	Ток заряда AAA, мА	Время зарядки	Напряжение питания	Транспортная упаковка
4690601002778	USB-1000	103 x 34 x 20	28	AA, AAA	2	Ni-MH, Ni-Cd	200	90	9-15 ч	5 В пост. тока (USB)	20/100
4610003326289	V-60	111 x 73 x 45	160	AA	4	Ni-MH, Ni-Cd	145-165	-	5-20 ч	220-240 В, 50-60 Гц	18/72
4610003326272	V-80	114 x 77 x 50	162	AA, AAA	2	Ni-MH, Ni-Cd	165-180	65-75	5-20 ч	220-240 В, 50-60 Гц	18/72
4690601018472	V-629A	205 x 102 x 54	495	AA, AAA, C, D, 9V	6	Ni-MH, Ni-Cd	120 (C, D)	120 (9V-14)	3-28 ч	220-240 В, 50-60 Гц	6/24



**V-88A**

- Компактное зарядное устройство
- Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH / NiCd аккумуляторов типа AA / AAA
- Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH / NiCd аккумуляторов типа 9V
- Светодиодный индикатор заряда



**V-89**

- Легкое и компактное зарядное устройство
- Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH / NiCd аккумуляторов типа AA / AAA
- Светодиодный индикатор заряда



**BC-2612**

- Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 2 / 6 / 12 В
- Защита от неправильной полярности
- Защита от короткого замыкания
- Автовключение после заряда
- Светодиодный индикатор заряда
- Ток заряда 600 мАч

Штрихкод	Наименование	Габариты, мм	Вес, г	Заряжаемые акк-ры	Кол-во гнезд для акк-ров	Электрохимическая система акк-ров	Ток заряда AA, мА	Ток заряда AAA, мА	Ток заряда 9V, мА	Время зарядки	Напряжение питания	Транспортная упаковка
4610003326265	<b>V-88A</b>	110 x 77 x 69	188	AA, AAA, 9V	6	Ni-MH, Ni-Cd	140-190	55-75	16-22	5-20 ч	220-240 В, 50-60 Гц	12/ 48
4690601002808	<b>V-89</b>	105 x 65 x 70	148	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	150-190	75-90	-	5-15 ч	220-240 В, 50-60 Гц	12/ 48
4690601002747	<b>BC-2612</b>	111 x 70 x 62	695	2 / 6 / 12	-	Свинцово-кислотные	-	-	-	5-20 ч	220-240 В, 50-60 Гц	10 / 20

АВТОРАЗВЕТВИТЕЛИ

**CAS-2**

- Разветвитель автомобильного прикуривателя на 2 гнезда
- Удобный и простой в эксплуатации
- Подходит для работы с мобильными телефонами, телевизорами, GPS навигаторами, видео-регистраторами и т.п.
- Уникальный дизайн — гнезда разветвителя принимают 7 фиксированных положений с изменением угла поворота 0 — 180°
- Светодиодный индикатор работы
- Предохранитель от перегрузок 10А



**CAS-3USB**

- Разветвитель автомобильного прикуривателя на 3 гнезда и с USB выходом
- Удобный и простой в эксплуатации
- Подходит для работы с мобильными телефонами, телевизорами, GPS навигаторами, видео-регистраторами и т.п.
- Гибкий шнур дает возможность подключать приборы, находящиеся на заднем сиденье автомобиля
- Светодиодный индикатор работы
- Предохранитель от перегрузок 15А



Штрихкод	Наименование	Габариты, мм	Вес, г	Напряжение питания, В	Выходное напряжение	Количество разъемов	Максимальная нагрузка	Транспортная упаковка
4690601018410	<b>CAS-2</b>	139 x 65 x 34	99	12 (прикуриватель)	12 В	2 x прикуриватель	6 А	50/ 100
4690601018441	<b>CAS-3USB</b>	87 x 70 x 32	165	12 (прикуриватель)	12 В+ 5 В	3 x прикуриватель + 1 USB	12 А	25/ 50

## БЛОКИ ПИТАНИЯ

### iP-1000USB iP-2100USB

- Легкий, стильный, компактный и простой в эксплуатации блок питания с USB выходом
- Позволяет использовать гнездо прикуривателя для питания и зарядки различных электронных устройств
- Идеально подходит для использования с мобильными телефонами, смартфонами, MP3/MP4 плеерами, портативными игровыми устройствами, цифровыми камерами, GPS-навигаторами и т.д.
- Совместим с iPhone, iPod (iP-1000USB)
- Совместим с iPhone, iPod, iPad (iP-2100 USB)
- Входное напряжение 12-24В пост. тока позволяет использовать блоки питания в легковых, грузовых автомобилях и на яхтах
- Защита от перегрузок и короткого замыкания
- Светодиодный индикатор



### iP-3100USB

- Легкий, стильный, компактный и простой в эксплуатации блок питания с USB выходами
- Позволяет использовать гнездо прикуривателя для питания и зарядки различных электронных устройств
- Идеально подходит для использования с мобильными телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами, MP3/MP4 плеерами, портативными игровыми устройствами, цифровыми камерами, GPS-навигаторами и т.д.
- Совместим с iPhone, iPod, iPad
- Входное напряжение 12-24В пост. тока позволяет использовать блоки питания в легковых, грузовых автомобилях и на яхтах
- Защита от перегрузок и короткого замыкания
- Светодиодный индикатор



Штрихкод	Наименование	Габариты, мм	Вес, г	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Количество разъемов	Максимальная нагрузка, мА	Транспортная упаковка
4690601007087	<b>iP-1000USB</b>	59 x 25 x 25	15	12-24 пост. тока	5 пост. тока (USB)	1 USB	1000	20/ 100
4690601007117	<b>iP-2100USB</b>	59 x 25 x 25	15	12-24 пост. тока	5 пост. тока (USB)	1 USB	2100	20/ 100
4690601007148	<b>iP-3100USB</b>	76 x 26 x 27	17	12-24 пост. тока	5 пост. тока (USB)	2 USB	1000/ 2100	20/ 100

## БЛОКИ ПИТАНИЯ



## БЛОКИ ПИТАНИЯ

### SMP-500

- Универсальный стабилизированный импульсный блок питания с регулируемым выходным напряжением
- 6 сменных штекеров
- Защита от перегрузок
- Защита от короткого замыкания
- Светодиодный индикатор



### SMP-1000

- Универсальный стабилизированный импульсный блок питания с регулируемым выходным напряжением
- 6 сменных штекеров
- Защита от перегрузок
- Защита от короткого замыкания
- Светодиодный индикатор



### SP-2100USB

- Блок питания с USB выходом для смартфонов и планшетных ПК
- Легкий, компактный, простой в эксплуатации
- Защита от перегрузок
- Защита от короткого замыкания
- Совместим с iPhone, iPad, iPod



Штрихкод	Наименование	Габариты, мм	Вес, г	Напряжение питания	Выходное напряжение, В	Количество разъемов	Максимальная нагрузка	Транспортная упаковка
4690601018533	<b>SMP-500</b>	68 x 40 x 64	83	110-240 В, 50-60 Гц	3 / 4.5 / 5 / 6 / 9 / 12	6	3/4.5/5В/ 1200 мА 6В/1000 мА 9В/ 650 мА 12В/ 500 мА	12/ 48
4690601018502	<b>SMP-1000</b>	81 x 30 x 84	120	110-240 В, 50-60 Гц	3 / 4.5 / 5 / 6 / 9 / 12	6	1000 мА	12/ 48
4690601019486	<b>SP-2100USB</b>	82 x 47 x 24	45	110-240 В, 50-60 Гц	5 пост. тока (USB)	1 USB	2100 мА	20/ 100

# jazzway

## ФОНАРИ

### ACCU

ACTIVE

BEETLES

BICYCLE

CLASSIC

HI-TECH

MINI

UNIVERSAL



## ФОНАРИ



### ACCU

#### ACCU2-L07/L12

- Аккумуляторный фонарь-свильник
- 7 светодиодов (режим «фонарь»)
- 12 светодиодов (режим «свильник»)
- Уникальная конструкция с откидной светодиодной панелью
- Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря
- Светодиодный индикатор зарядки



#### ACCU2-L09

- Легкий аккумуляторный фонарь
- 9 светодиодов
- Два режима работы
- Разъемный корпус с отделяющимся аккумулятором и ЗУ
- Время непрерывной работы в экономичном режиме 16 часов
- Светодиодный индикатор зарядки



#### ACCU2-L15

- Легкий аккумуляторный фонарь
- 15 светодиодов
- Два режима работы
- Время непрерывной работы в экономичном режиме 16 часов
- Светодиодный индикатор зарядки



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Класс защиты	Время работы от аккумулятора	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4897062850027	ACCU2-L07/L12-OG	ABS-пластик	204 x 90 x 90	304	свинцово-кислотная 2x4В, 400мАч	IP20	6 часов/ 4 часа	19 светодиодов	35 лм/ 60 лм	коробка	24
4897062850010	ACCU2-L07/L12-BK										
4690601022981	ACCU2-L09	ABS-пластик	215 x 80 x 80	217	свинцово-кислотная 4В, 900мАч	IP20	4 часа/ 16 часов	9 светодиодов	45 лм/ 11 лм	коробка	48
4690601022998	ACCU2-L15	ABS-пластик	285 x 90 x 90	311	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	IP20	4 часа/ 16 часов	15 светодиодов	75 лм/ 19 лм	коробка	24

**ACCU3-L24**

- Складная аккумуляторная настольная лампа
- 24 SMD светодиода
- Два режима работы: яркий и экономичный
- Время работы в экономичном режиме — 360 минут
- Компактная в сложенном состоянии
- (63x131x75мм)
- Светодиодный индикатор зарядки
- Наличие встроенного аккумулятора поможет вам забыть о том, что лампа должна обязательно стоять рядом с электрической розеткой



**ACCU3-L36**

- Складная аккумуляторная настольная лампа
- 36 SMD светодиодов
- Два режима работы: яркий и экономичный
- Время работы в экономичном режиме — 360 минут
- Компактная в сложенном состоянии (63x177x75мм)
- Светодиодный индикатор зарядки
- Наличие встроенного аккумулятора поможет вам забыть о том, что лампа должна обязательно стоять рядом с электрической розеткой



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Класс защиты	Время работы от аккумулятора	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4897062850959 4897062850942	<b>ACCU3-L24-bk</b> <b>ACCU3-L24-wh</b>	ABS-пластик	270 x 131 x 75	281	свинцово-кислотная 4В, 900мАч	IP20	1,5 часа / 6 часов	24 SMD светодиода	120 лм / 35 лм	коробка	10 / 40
4897062851710 4897062851680	<b>ACCU3-L36-bk</b> <b>ACCU3-L36-wh</b>	ABS-пластик	300 x 177 x 75	399	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	IP20	1,5 часа / 6 часов	36 SMD светодиода	150 лм / 40 лм	коробка	10 / 40



**ACCU91-L30**

**ACCU91-L60**

- Аккумуляторный аварийный светодиодный светильник
- Удобен для использования в быту (на даче, в гаражах и др. местах, где возможно отключение электроэнергии)
- 30 (ACCU91-L30) и 60 (ACCU91-L60) SMD-светодиодов
- Легко устанавливается на вертикальной поверхности (предусмотрены отверстия для крепления)
- Можно использовать как в качестве основного источника света, так и в качестве аварийного светильника (в случае отключения электроэнергии)
- Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря
- Светодиодный индикатор зарядки
- Два режима работы (яркий, экономичный)



**ACCU9-L3WR**

- Аккумуляторный аварийный светодиодный светильник в форме лампочки
- Удобен для использования в быту (на даче, в гаражах и др. местах, где возможно отключение электроэнергии)
- Можно использовать как в качестве основного источника света, так и в качестве аварийного светильника (в случае отключения электроэнергии)
- Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря
- Пульт дистанционного управления
- Цоколь E27




Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Класс защиты	Время работы от аккумулятора	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4897062850034 4897062850041	<b>ACCU91-L30-bk</b> <b>ACCU91-L30-wh</b>	ABS-пластик	328 x 51 x 45	313	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	IP20	2 часа / 10 часов	30 SMD-светодиодов	120 Лм / 24 Лм	коробка	20
4897062850065 4897062850058	<b>ACCU91-L60-wh</b> <b>ACCU91-L60-bk</b>	ABS-пластик	600 x 51 x 50	662	свинцово-кислотная 2 x 4В, 1600мАч	IP20	2 часа / 10 часов	60 SMD-светодиодов	240 Лм / 48 Лм	коробка	20
4897062851789	<b>ACCU9-L3WR</b>	ABS-пластик	68 x 68 x 132	162	свинцово-кислотная 4В, 900мАч	IP20	1,5 часа	3Вт светодиод	140 лм	коробка	30

ACCU

ACCU6-L19

- Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор классической формы
- 19 ярких светодиодов с индивидуальными отражателями
- Два режима работы фонаря (яркий и экономичный)
- Удобная подставка, позволяющая устанавливать фонарь на горизонтальной поверхности
- Удобный ремень для переноски фонаря
- Светодиодный индикатор зарядки



ACCU7-L19/L16

- Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор с боковой светодиодной панелью (2 в 1)
- 19 SMD светодиодов с индивидуальными отражателями в режиме «фонарь»
- 16 SMD светодиодов в режиме «светильник»
- Прочный и удобный ремень для переноски
- Светодиодный индикатор зарядки



ACCU

ACCU7-L5W/L16

- Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор с боковой светодиодной панелью (2 в 1)
- Мощный световой поток (5Вт светодиод) в режиме «фонарь»
- 16 SMD светодиодов в режиме «светильник»
- Прочный и удобный ремень для переноски
- Светодиодный индикатор зарядки



ACCU7-L5W

- Светодиодный аккумуляторный фонарь
- 5BT SMD светодиод
- Два режима работы фонаря (яркий и экономичный)
- Прочный и удобный ремешок для переноски фонаря
- Светодиодный индикатор зарядки



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Класс защиты	Время работы от аккумулятора	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4897062855909 4897062855923	Accu6-L19-bk Accu6-L19-og	ABS-пластик	168 x 135 x 123	720	свинцово-кислотная 4В, 3,0 Ач	IP20	10 часов / 24 часа	19 светодиодов	95 лм / 35 лм	коробка	10
4897062850997 4897062850980	ACCU7-L19/L16-og ACCU7-L19/L16-gy	ABS-пластик	230 x 124 x 150	513	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	IP20	4 часа / 16 часов / 4 часа	19 SMD светодиодов / 16 SMD светодиодов	95 лм / 20 лм / 70 лм	коробка	10

Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Класс защиты	Время работы от аккумулятора	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4897062851741 4897062851765	ACCU7-L5W/L16-bk ACCU7-L5W/L16-og	ABS-пластик	230 x 124 x 150	537	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	IP20	1 час / 4 часа / 4 часа	5Вт SMD светодиод / 16 SMD светодиодов	280 лм / 90 лм / 70 лм	коробка	10
4897062853677	Accu7-L5W-bk	ABS-пластик	218 x 122 x 146	1038	свинцово-кислотная 4В, 6,0 Ач	IP20	4 часа / 16 часов	5Вт SMD светодиод	200 лм / 50 лм	коробка	6

**ACCU5-L5**

- Аккумуляторный кемпинговый фонарь
- Идеален на даче и в походных условиях
- 12 SMD светодиодов (общая мощность 5Вт)
- Плавная регулировка яркости света (диммер)
- Вращающаяся на 360 градусов рукоятка
- Крючок для подвешивания
- Светодиодный индикатор зарядки



**ACCU5-L5/L05W**

- Аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник со встроенным светодиодным прожектором.
- Идеален на даче и в походных условиях
- 12 SMD светодиодов (общая мощность 5Вт) в режиме «светильник»
- 2 режима работы: яркий и экономичный
- SMD светодиод 0,5Вт в режиме «фонарь»
- Вращающаяся на 360 градусов рукоятка
- Крючок для подвешивания
- Светодиодный индикатор зарядки



**ACCU5-L60**

- Аккумуляторный кемпинговый фонарь.
- Идеален на даче и в походных условиях
- 60 SMD светодиодов
- 2 режима работы: яркий и экономичный
- Крючок для подвешивания
- Светодиодный индикатор зарядки



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Класс защиты	Время работы от аккумулятора	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4897062851932 4897062851918	<b>ACCU5-L5-og</b> <b>ACCU5-L5-gy</b>	ABS-пластик	275 x 146 x 103	420	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	IP20	1,5 часа / 15 часов	12 SMD светодиодов	210 лм / 21 лм	коробка	6
4897062850973 4897062850966	<b>ACCU5-L5/L05W-og</b> <b>ACCU5-L5/L05W-gy</b>	ABS-пластик	275 x 146 x 103	525	свинцово-кислотная 6В, 1600мАч	IP20	4 часа / 10 часов / 14 часов	12 SMD светодиодов + светодиод 0,5 Вт	120 лм / 50 лм / 25 лм	коробка	6
4897062850928 4897062850935	<b>ACCU5-L60-GY</b> <b>ACCU5-L60-OG</b>	ABS-пластик	245 x 141 x 141	560	свинцово-кислотная 6В, 1600мАч	IP20	3,5 часа / 11 часов	60 SMD светодиодов	200 лм / 65 лм	коробка	6



**CAMP1-L5-D**

- Кемпинговый светодиодный аккумуляторный фонарь с возможностью зарядки от прикуривателя в автомобиле (12В) и ручной подзарядкой
- 5 светодиодов
- 2 режима работы (яркий и экономичный)
- Время непрерывной работы от аккумулятора — до 6 часов
- Удобная ручка для подвешивания и переноски

**CAMP2-L5-S**

- Кемпинговый светодиодный аккумуляторный фонарь на солнечных батареях
- 5 светодиодов
- 2 режима работы (яркий и экономичный)
- Резервный источник питания — 3 батарейки типа АА
- Время непрерывной работы от аккумулятора — до 7 часов
- Время непрерывной работы от батареек — до 130 часов
- Удобная ручка для подвешивания и переноски

**L1-L1W-4AAA**

- Кемпинговый светильник и фонарь-поплавок (2 в 1)
- Уникальная запатентованная конструкция позволяет фонарю держаться на поверхности воды
- Светодиод с круговым свечением 360 градусов
- Водонепроницаемый, ударопрочный
- Легкий износостойчивый корпус из алюминиевого сплава
- Прозрачный пластик из поликарбоната
- Резиновое кольцо для повышенной ударопрочности
- Складывающийся крючок-карабин для подвешивания
- 4 режима работы (100%, 50%, 30% яркости, режим мигания)



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Батареи в комплекте	Класс защиты	Время работы от аккумулятора	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601012906	<b>CAMP1-L5-D</b>	ABS-пластик	231 x 79 x 79	391	Ni-MH 3,6В; 300мАч	аккумулятор	IPX3	6 часов / 3 часа	5 светодиодов	5 лм	коробка	24
4690601013415	<b>CAMP2-L5-S</b>	ABS-пластик	231 x 105 x 99	280	Ni-MH 3,6В; 300мАч + 3 x AA	аккумулятор	IPX3	7 часов / 3,5 часа	5 светодиодов	5,5лм / 11лм	коробка	24
4690601000996	<b>L1-L1W-4AAA</b>	ABS-пластик	155 x 43 x 43	117	4 x AAA	нет	IPX6	-	светодиод	70 лм	блистер	6 / 48

**L1-RGB-L12**

- Кемпинговый светильник, декоративный светильник и фонарь (3 в 1)
- 6 ярких белых светодиодов в режиме «кемпинговый светильник»
- 1 RGB светодиод в режиме «декоративная подсветка»
- 5 белых светодиодов в режиме фонарь
- Автоматическое изменение цвета в режиме «декоративная подсветка»
- Удобный крючок для подвешивания светильника



**R1-L3-2AA**

- Водонепроницаемый фонарь, испытан на глубине 5 метров
- Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната
- Ударопрочный корпус из термопластиковой резины
- Устойчив к воздействию масел-смазочных жидкостей
- Удобный нейлоновый ремешок
- Высококачественные светодиоды (100 000 часов работы)
- Увеличительные линзы для фокусировки света



**R1-L5-2D**

- Водонепроницаемый фонарь, испытан на глубине 5 метров
- Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната
- Ударопрочный корпус из термопластиковой резины
- Устойчив к воздействию масел-смазочных жидкостей
- Удобный нейлоновый ремешок
- Высококачественные светодиоды (100 000 часов работы)
- Увеличительные линзы для фокусировки света



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Батареи в комплекте	Класс защиты	Источник света	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4610003327309	L1-RGB-L12	ABS-пластик	216 x 66 x 66	133	3 x AA	нет	IPX3	11 светодиодов + RGB светодиод	блистер	12/36
4607144113892	R1-L3-2AA	термопластиковая резина	161.5 x 53.5 x 53.5	117	2 x AA	нет	IPX8	3 светодиода + 3 линзы	блистер	12/72
4607144115353	R1-L5-2D	термопластиковая резина	219.5 x 68.5 x 68.5	220	2 x D	нет	IPX8	5 светодиодов + 5 линз	блистер	6/36

**H5-L1.8W**

- Высококачественный налобный фонарь
- Очень легкий и компактный
- Светодиод CREE 140 люмен
- Дальность светового луча 150 м
- 3 режима работы (100%, 50% яркости, режим мигания)
- Регулируемый угол наклона панели со светодиодами
- Влагозащищенный



**H5-L09-3AAA**

- Высококачественный налобный фонарь со светодиодами 3-х цветов
- Очень легкий и компактный
- Регулируемый угол наклона светодиодов
- Дальность светового луча 27 м
- 4 режима работы:
  - Яркий (8 белых светодиодов),
  - Экономичный (4 белых светодиода),
  - Режим подачи сигнала предупреждения (красный светодиод),
  - Режим «ночного видения» (зеленый светодиод)
- Влагозащищенный



**H5-L03+2CR2032**

- Высококачественный налобный фонарь
- Готов к работе (батареи в комплекте 2 x CR2032)
- Очень легкий и компактный
- Регулируемый угол наклона
- 3 режима работы (100%, 50% яркости, режим мигания)
- Увеличительные линзы для фокусировки света



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Батареи в комплекте	Класс защиты	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601023551	H5-L1.8W	ABS-пластик	70 x 44 x 39	48	3 x AAA	нет	IPX3	1.8 Вт светодиод CREE	140 лм	блистер	16
4610003325275	H5-L09-3AAA	ABS-пластик	70 x 44 x 33	26	3 x AAA	нет	IPX3	9 светодиодов	65 лм	блистер	19/38
4610003325282	H5-L03+2CR2032	ABS-пластик	61 x 50 x 41	58	2 x CR2032	да	IPX3	3 светодиода	8 лм	блистер	18/36

**DS1-L03-ACCU**

- Инерционный фонарь
- Всегда готов к работе
- Высококачественные светодиоды (до 100 000 часов работы)
- Аккумулятор, заряжаемый вращением рукоятки
- Рукоятка, складывающаяся в корпус фонаря
- 160 вращений в минуту = 15-20 мин. света



**DS2-L03-ACCU**

- Инерционный компактный аккумуляторный фонарь
- Литиевый аккумулятор 3.6В, 35мАч
- 3 высококачественных светодиода
- Удобный ремешок



**DS3-L03-ACCU**

- Высококачественный инерционный аккумуляторный фонарь с солнечной батареей
- 2 способа зарядки (инерционный механизм, солнечная батарея)
- Всегда готов к работе
- 3 светодиода
- Литиевый аккумулятор 3.6В, 110мАч
- Эргономичный плоский корпус
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе 1.5 — 2 часа



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Батареи в комплекте	Класс защиты	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4610003325268	<b>DS1-L03-ACCU</b>	ABS-пластик	132 x 54 x 47	114	литиевый аккумулятор 3.6В, 35мАч	да	IPX3	3 светодиода	12 лм	блистер	18/36
4690601008794	<b>DS2-L03-ACCU</b>	ABS-пластик	93 x 53 x 41	88	LiR2032 3.6В, 35мАч	да	IPX3	3 светодиода	7лм	блистер	18/36
4690601008800	<b>DS3-L03-ACCU</b>	ABS-пластик	134 x 50 x 19	93	LiR2450 3.6В, 110мАч	да	IPX3	3 светодиода	7,3лм	блистер	18/36



**BF1-L3W**

- Высококачественная велосипедная фара
- 3Вт светодиод CREE XP-E
- Отвечает требованиям Стандарта безопасности дорожного движения Германии
- 2 режима яркости (100%, 50%)
- Мигающий режим
- Работает от 4-х элементов питания типа AA
- Светодиодный индикатор необходимости замены батареек
- Влагонепроницаемый



**BF2-L3W**

- Высококачественная велосипедная фара
- 3Вт светодиод CREE XP-E
- Отвечает требованиям Стандарта безопасности дорожного движения Германии
- 2 режима яркости (100%, 50%)
- Мигающий режим
- Работает от 4-х элементов питания типа AA
- Светодиодный индикатор необходимости замены батареек
- Влагонепроницаемый



**B-R-L05**

- Задний велосипедный фонарь
- Легко устанавливается и снимается (без инструмента)
- Влагозащищенный
- Регулируемый угол наклона (120°)
- 4 режима работы



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Батареи в комплекте	Класс защиты	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601008817	<b>BF1-L3W</b>	ABS-пластик	119 x 52 x 49	92	4 x AA	нет	IPX4	светодиод CREE XP-E, 3Вт	120 лм	блистер	10
4690601031976	<b>BF2-L3W</b>	ABS-пластик	249 x 55 x 45	97	4 x AA	нет	IPX4	светодиод CREE XP-E, 3Вт	160 лм	коробка с окном	6
4610003325237	<b>B-R-L05</b>	ABS-пластик	112 x 56 x 35	55	2 x AAA	нет	IPX3	5 светодиодов	-	блистер	18/36

### P1-K-2D P1-K-2AA

- Высококачественные классические фонари
- Износостойкий ABS-пластик
- Криптоновая лампа +70%
- Граненый рефлектор для лучшей фокусировки



### P3-L5-2D P3-L1-2AA

- Высококачественные классические светодиодные фонари
- ABS-пластик с покрытием металлик
- Нестандартная цветовая гамма
- 1 светодиод (модель P3-L1-2AA)
- 3 светодиода (модель P3-L5-2D)
- Увеличительные линзы для фокусировки света



### P2-L3-4D

- Фонарь-прожектор для использования на улице (всепогодный)
- Три светодиода мощностью по 0,5 Вт каждый (суммарный световой поток = 75 Люмен)
- Граненый отражатель большого диаметра создает световой поток увеличенной дальности
- Ударопрочный корпус из полипропилена
- IPX4



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Батареи в комплекте	Источник света	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4607144113847 4607144113830	<b>P1-K-2AA</b> <b>P1-K-2D</b>	ABS-пластик	152 x 40 x 40 189 x 57 x 57	44 91	2 x AA 2 x D	нет	криптоновая лампа 2.4В 0.75А	блистер	12/144
4610003324483 4610003324490	<b>P3-L5-2D</b> <b>P3-L1-2AA</b>	ABS-пластик	192 x 53 x 53 153 x 39 x 39	102 48	2 x D 2 x AA	нет	5 светодиодов 1 светодиод	блистер	6/72 12/96
4610003322694	<b>P2-L3-4D</b>	износоустойчивый полипропилен	205x114x128	295	4xD	нет	3 светодиода	коробка	6/24



## HI-TECH

### SPOT1-L10W

- Высококачественный водонепроницаемый фонарь-прожектор
- Запатентованная оптическая система (оптическая эффективность 90-92%)
- Алюминиевый корпус с защитным напылением
- Светодиод CREE XML-T6
- Дальность светового луча 400м
- Функция ZOOM (регулировка светового луча)
- 4 режима работы (100%, 50%, 20% яркости, режим мигания)

### ALUM1-L5W

- Высококачественный фонарь с износостойким корпусом
- Корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием
- Светодиод CREE XP-G R4
- Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
- Фокусирующие линзы
- Четыре режима работы
- Влагозащищенный

### ALUM2-L10W

- Высококачественный фонарь с износостойким корпусом
- Корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием
- Светодиод CREE XM-L T5
- Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (ZOOM)
- Фокусирующие линзы
- Четыре режима работы
- Влагозащищенный



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Батареи в комплекте	Класс защиты	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601013422	<b>SPOT1-L10W</b>	Алюминий, ABS-пластик	181 x 151 x 87	510	4 x C	нет	IPX6	светодиод CREE XML-T6, 10Вт	1000 лм	блистер	4
4690601023513	<b>ALUM1-L5W</b>	алюминий	156 x 47 x 47	237	3 x AAA	нет	IPX7	5 Вт Светодиод CREE	360 лм / 180 лм / 14 лм	коробка-блистер	10
4690601023537	<b>ALUM2-L10W</b>	алюминий	212 x 47 x 47	267	4 x C	нет	IPX7	10 Вт Светодиод CREE	650 лм / 325 лм / 23 лм	коробка-блистер	10

MINI / UNIVERSAL

**G2-L1+3LR41**

- Высококачественный светодиодный фонарь
- в форме ручки
- Готов к работе (батарейки 3 x LR41 в комплекте)
- Износостойкий корпус из алюминиевого сплава
- Анодированное покрытие
- Надежная клипса-зажим из поликарбоната
- Увеличительная линза для фокусировки света



**G1-K-2AAA**

- Алюминиевый корпус с зажимом из нержавеющей стали
- Высококачественная лампа с линзой
- Очень легкий (вес без батареек 12 граммов)



**C1-L03+2CR2016**

- Высококачественный светодиодный фонарь-клипса
- Готов к работе (батарейки 2 x CR2016 в комплекте)
- Очень легкий и компактный



**TS1-L03**

- Удобный и простой в использовании светильник с датчиком движения
- Легко устанавливается на любой ровной поверхности. Возможно крепление при помощи двустороннего скотча или винтов (входят в комплект поставки)
- Не требует прокладки проводов
- Предназначен для использования во внутренних помещениях (кладовки, стенные шкафы, кабинеты, буфеты, книжные полки и т.п.)
- ИК-область спектра сенсора — до 1.5 метров
- Автоматическое включение света в течение 2-х секунд после обнаружения объекта в радиусе действия сенсора
- Автоматическое отключение света в течение 10-ти секунд
- Экономичный (потребляемая мощность 0,61 Вт)
- Не нагревается



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи	Батареи в комплекте	Источник света	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4607144115407	<b>G2-L1+3LR41</b>	алюминий	105 x 13,5 x 13,5	16	3 x LR41	да	светодиод	блистер	12/144
4607144113854	<b>G1-K-2AAA</b>	алюминий	144 x 13 x 13	12	2 x AAA	нет	мини-лампочка 2.5В, 0.3А	блистер	12/144
4610003325299	<b>C1-L03+2CR2016</b>	ABS-пластик	68 x 48 x 26	85	2 x CR2016	да	3 светодиода	блистер	18 / 36
4610003327316	<b>TS1-L03</b>	ABS-пластик	89 x 65 x 29	40	3 x AAA	нет	3 светодиода	блистер	6 / 36

# jazzway

ДЕКОРАТИВНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



**AMBIJAZZ  
STYLE  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕЧИ**



AMBIJAZZ

AJ1-ST01

- Многофункциональный светильник с сенсорным управлением, встроенными часами, будильником, термометром
- Уникальная конструкция с выдвигающимся из корпуса плафоном
- Возможность регулировки яркости свечения.
- ЖК-экран для отображения информации.
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



AJ1-ST02

- Многофункциональный светильник с сенсорным управлением, встроенными часами, будильником, термометром и FM-радио
- Уникальная конструкция с выдвигающимся из корпуса плафоном
- Возможность регулировки яркости свечения
- Возможность выбора цветной подсветки
- ЖК-экран для отображения информации
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



AJ1-ST03

- Многофункциональный галогенный светильник «Вращающаяся карта мира» с сенсорным управлением, встроенными часами, будильником, термометром
- Возможность регулировки яркости свечения
- ЖК-экран для отображения информации
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



AMBIJAZZ

AJ1-ST04

- Аккумуляторный светодиодный светильник
- Подставка под светильник одновременно служит «базой» для зарядки
- Степень защиты IPX3 позволяет использовать светильник не только внутри помещений, но и на улице
- Включение, выключение и переключение режимов яркости осуществляется легким постукиванием по верхней части корпуса



AJ1-ST05

- Идеально подходит для создания романтической обстановки
- Оригинальная конструкция и схема подключения нескольких светодиодов создает картинку, имитирующую водяные блики
- 4 варианта подсветки
- Возможность автоматического изменения вариантов подсветки
- ИК-сенсор позволяет управлять режимами работы, не касаясь корпуса
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



AJ1-RGB-ST06

- Декоративный светильник «шар»
- Идеально подходит для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы: 15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы); режим автоматического изменения цвета (4 режима); режим белого свечения с возможностью градаций яркости
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Напряжение питания	Класс защиты	Потребляемая мощность, Вт	Источник света	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601006080	AJ1-ST01	ABS-пластик	320 x 142 x 142	1100	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	9	16 белых светодиодов	коробка	8
4690601006066	AJ1-ST02	ABS-пластик	310 x 130 x 193	915	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	9	4 RGB светодиода+ 2 белых светодиода	коробка	8
4690601006073	AJ1-ST03	ABS-пластик	220 x 180 x 180	975	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	18	галогенная лампа 10Вт	коробка	8

Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Напряжение питания	Класс защиты	Потребляемая мощность, Вт	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601006127	AJ1-ST04	ABS-пластик	363 x 201 x 201	1190	Ni-MH 3,6В 2000мАч	IPX3	4,7	белый светодиод CREE 1Вт	58 лм	коробка	4
4690601006110	AJ1-ST05	ABS-пластик	250 x 190 x 195	770	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	1	3 цветных светодиода	5 лм	коробка	2
4690601006134	AJ1-RGB-ST06	матовое стекло	200 x 200 x 200	575	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	5,5	белый светодиод CREE+ RGB светодиод	128 лм	коробка	2



AMBIJAZZ

AJ1-RGB-ST07

- Декоративный светильник «гольф»
- Идеально подходит для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- 3 варианта расцветки основания: пурпурый, лайм, белый
- Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
- 15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
- Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
- Режим белого свечения с возможностью градаций яркости
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



AJ1-RGB-ST08

- Декоративный светильник «сердце»
- Идеально подходит для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
- 15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
- Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
- Режим белого свечения с возможностью градаций яркости
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



AJ1-RGB-ST09

- Декоративный светильник «капля»
- Идеально подходит для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
- 15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
- Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
- Режим белого свечения с возможностью градаций яркости
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



AMBIJAZZ

AJ1-RGB-ST10

- Декоративный светильник «колонна»
- Идеально подходит для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
- 15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
- Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
- Режим белого свечения с возможностью градаций яркости
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)




AJ1-RGB-ST11

- Декоративный светильник «куб»
- Идеально подходит для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
- 15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
- Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
- Режим белого свечения с возможностью градаций яркости
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)



AJ1-RGB-ST12

- Декоративный светильник «кристалл»
- Идеально подходит для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- Пульт ДУ позволяет контролировать все режимы работы:
- 15 вариантов цветовых решений (15 режимов работы)
- Режим автоматического изменения цвета (4 режима)
- Режим белого свечения с возможностью градаций яркости
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки)

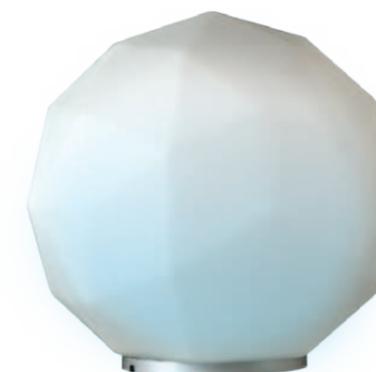

Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Напряжение питания	Класс защиты	Потребляемая мощность, Вт	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601013439	<b>AJ1-RGB-ST07</b>	ABS-пластик + матовое стекло	380 x 190 x 190	661	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	5,5	белый светодиод CREE+ RGB светодиод	104 лм	коробка	2
4690601039705	<b>AJ1-RGB-ST07LM</b>										
4690601039729	<b>AJ1-RGB-ST07PR</b>										
4690601023452	<b>AJ1-RGB-ST08</b>	матовое стекло	163 x 140 x 91	457	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	1,5	6 цветных светодиодов	36,5 лм	коробка	6
4690601023476	<b>AJ1-RGB-ST09</b>	матовое стекло	215 x 150 x 150	401	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	1,5	6 цветных светодиодов	36,5 лм	коробка	4

Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Напряжение питания	Класс защиты	Потребляемая мощность, Вт	Источник света	Световой поток	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601023490	<b>AJ1-RGB-ST10</b>	матовое стекло	153 x 83 x 83	346	110-240 В, 50/60 Гц	IP20	1,5	6 цветных светодиодов	36,5 лм	коробка	6
4690601031952	<b>AJ1-RGB-ST11</b>	матовое стекло	151 x 151 x 160	787	110-240 В, 50/60 Гц 5В(USB)	IP20	1,5	6 цветных светодиодов	36,5 лм	коробка	6
4690601031969	<b>AJ1-RGB-ST12</b>	матовое стекло	165 x 165 x 160	449	110-240 В, 50/60 Гц 5В(USB)	IP20	1,5	6 цветных светодиодов	36,5 лм	коробка	6



**TG-RGB-L01/M**

- Легкий и компактный
- Удобен в использовании как декоративный светильник или «ночник»
- Автоматическое изменение цвета (повторяющаяся комбинация 7 цветов)
- До 63 часов работы от одного комплекта батареек (зависит от типа используемых батареек)
- Без огня, дыма и копоти
- Корпус из ударопрочного ABS-пластика



**TG-L07**

- Легкие компактные светильники, работающие от батареек
- Удобны в использовании как декоративные светильники или «ночники»
- Автоматическое изменение цвета (RGB-светодиоды)
- Обладает дополнительной функцией «кемпинговый светильник» (6 белых светодиодов)
- Корпус из ударопрочного ABS-пластика



**TG-RGB-L01/SH**

- Легкий и компактный
- Удобен в использовании как декоративный светильник или «ночник»
- Автоматическое изменение цвета (повторяющаяся комбинация 7 цветов)
- До 63 часов работы от одного комплекта батареек (зависит от типа используемых батареек)
- Без огня, дыма и копоти
- Корпус из ударопрочного ABS-пластика



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Напряжение питания/ Тип батареи	Класс защиты	Источник света	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4610003327286	<b>TG-RGB-L01/M</b>	ABS-пластик	98 x 103 x 103	88	3xAAA/ нет	IP20	RGB светодиод	коробка	48
4610003325312	<b>TG-L07</b>	ABS-пластик	250 x 110 x 110	230	3xAAA	IPX3	6 светодиодов + RGB светодиод	коробка	8
4610003327293	<b>TG-RGB-L01/SH</b>	ABS-пластик	161 x 73 x 73	155	3xAAA	IP20	RGB светодиод	коробка	60

STYLE

**JS1-TWIST**

- Этот светильник можно использовать и в детской, и в кабинете, и на даче
- Аккумуляторный настольный светильник
- Гибкая ножка позволяет придать светильнику любую форму
- Сенсорный выключатель
- Питание: 5В, USB. USB-кабель входит в комплект поставки
- 3 уровня яркости

**JS1-SMART**

- Интеллектуальный светильник — ночник в виде человечка.
- Встроенный датчик управляет автоматическим вкл/выкл светильника в зависимости от освещенности помещения.
- Два уровня яркости
- Два варианта исполнения: холодный белый или теплый желтый светодиод



**JS1-RACE**

- Светильник ночник в форме бегущего человечка
- Очень экономичный — потребление 0,12 Вт
- Длина кабеля 115см
- Два варианта исполнения: холодный белый или теплый желтый светодиод



**JS1-ESC**

**JS1-DEL**

- Светильник в форме клавиши
- Можно использовать как декоративный светильник и как ночник
- Включение / выключение происходит нажатием на корпус
- Экономичный — потребление 0,6 Вт
- Длина кабеля 115см
- Теплый желтый светодиод



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Напряжение питания	Класс защиты	Потребляемая мощность, Вт	Источник света	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4897062851161	<b>JS1-TWIST-wh</b>	ABS-пластик	390 x 120 x 100	157	5В (USB)/ Свинцово-кислотная 500 мАч	IP20	1,5	14 SMD светодиодов	коробка	16
4897062851208	<b>JS1-SMART-c</b>	ABS-пластик, стекло	138 x 136 x 50	121	220В	IP20	0,12	2 SMD светодиода	коробка	10
4897062851178	<b>JS1-RACE-c</b>	ABS-пластик, стекло	138 x 136 x 57	132	220В	IP20	0,12	2 SMD светодиода	коробка	10
4897062851185	<b>JS1-RACE-w</b>	ABS-пластик, стекло	138 x 136 x 57	132	220В	IP20	0,12	2 SMD светодиода	коробка	10
4690601031204	<b>JS1-DEL</b>	полистирол	150x130 x 78	211	220В	IP20	0,6	10 светодиодов	коробка	30
4690601031198	<b>JS1-ESC</b>	полистирол	150 x 130 x 78	211	220В	IP20	0,6	10 светодиодов	коробка	30

**TG-L01/E**

- Легкий, компактный и удобный в использовании светильник
- Эффект мерцающей свечи
- Без огня, дыма и копоти.
- Очень экономичный (до 260 часов работы от одного комплекта батареек)
- Корпус из ударопрочного ABS-пластика



**TG-L01/GL**

- Легкий, компактный и удобный в использовании светильник
- Эффект мерцающей свечи
- Без огня, дыма и копоти
- Очень экономичный (до 260 часов работы от одного комплекта батареек)
- Корпус из матового стекла



**TG-SET12**

- Комплект светодиодных свечей с пультом ДУ
- Удобен в использовании дома, в барах, ресторанах, при организации вечеринок и праздников
- Теплый свет с мерцанием, имитирующим пламя свечи
- Без огня, дыма и копоти



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи/ Батареи в комплекте	Класс защиты	Источник света	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4610003327262	<b>TG-L01/E</b>	ABS-пластик	101 x 100 x 100	135	2xAAA/нет	IP20	светодиод	коробка	48
4610003327279	<b>TG-L01/GL</b>	стекло	101 x 82 x 82	221	2xAAA/нет	IP20	светодиод	коробка	48
4690601003430	<b>TG-SET12</b>	пластмасса	48 x 39 x 39	20 x 12	12 x CR2450, CR2025 (пульт ДУ)/ есть	IP20	светодиоды	коробка	20



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

**CL1-S33**

- Светодиодная восковая свеча предназначена для декоративного освещения внутри помещений
- Полностью имитирует обычную восковую свечу
- Создает романтическое настроение
- Без огня, дыма и копоти




**CL3-RGB-E36**

- Светодиодная восковая свеча предназначена для декоративного освещения внутри помещений
- Автоматическое изменение цвета (RGB-светодиод)
- Полностью имитирует обычную восковую свечу
- Создает романтическое настроение
- Без огня, дыма и копоти



**CL1-R34**

- Светодиодная восковая свеча предназначена для декоративного освещения внутри помещений
- Полностью имитирует обычную восковую свечу
- Создает романтическое настроение
- Без огня, дыма и копоти

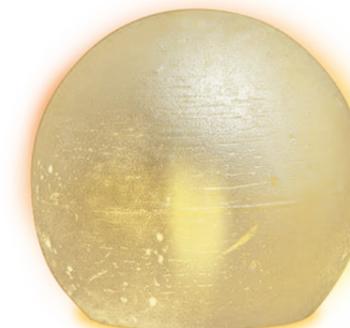

**CL4-E30**

- Светодиодная восковая свеча предназначена для декоративного освещения внутри помещений
- Полностью имитирует обычную восковую свечу
- Создает романтическое настроение
- Без огня, дыма и копоти



Штрихкод	Наименование	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Тип батареи/ Батареи в комплекте	Источник света	Тип упаковки	Транспортная упаковка
4690601000507	<b>CL1-S33</b>	воск	77 x 73 x 73	215	2xAAA/нет	светодиод	коробка	24
4690601003461	<b>CL3-RGB-E36</b>	воск	150 x 75x 75	258	2xAAA/нет	RGB-светодиод	коробка	24
4690601006998	<b>CL1-R34</b>	воск	88 x 100 x 100	275	2xAAA/нет	светодиод	коробка	24
4690601023391	<b>CL4-E30</b>	воск	74 x 75x 75	129	3xAAA/нет	светодиод	коробка	36



## УДЛИНИТЕЛИ/РАЗВЕТВИТЕЛИ



### ПЕРЕХОДНИКИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ

#### AD-1GS

Переходник электрический с выключателем и заземлением



#### AD-2G

Разветвитель электрический (две розетки) с заземлением



#### AD-2GS

Разветвитель электрический (две розетки) с заземлением и выключателем



#### AD-3

Разветвитель электрический (три розетки)



#### AD-3G-R

Разветвитель электрический (три розетки) с заземлением



Штрихкод	Наименование	Количество розеток	Заземляющий контакт	Выключатель	Номинальная сила тока	Максимальная нагрузка	Транспортная упаковка
4897062853387	AD-1GS	1	да	да	16А	3500Вт	50
4690601008053	AD-2G	2	да	нет	16А	3500Вт	50
4690601008503	AD-2GS	2	да	да	16А	3500Вт	50
4897062853400	AD-3	3	нет	нет	10А	2200Вт	50
4897062853363	AD-3G-R	3	да	нет	16А	3500Вт	50

## УДЛИНИТЕЛИ

### СЕРИЯ EX

Удлинитель без заземляющего контакта (сечение проводников 2x1 мм<sup>2</sup>), количество розеток от 3-х до 5-ти, длина кабеля от 1.5 до 7 метров.



### СЕРИЯ EX-G

Удлинитель с заземляющим контактом (сечение проводников 3x1 мм<sup>2</sup>), количество розеток от 3-х до 5-ти, длина кабеля от 1.5 до 7 метров.



### СЕРИЯ EX-GS

Удлинитель с выключателем и заземляющим контактом (сечение проводников 3x1 мм<sup>2</sup>), количество розеток от 3-х до 6-ти, длина кабеля от 1.5 до 5-ти метров.



Штрихкод	Наименование	Количество розеток	Длина кабеля, м	Заземляющий контакт	Выключатель питания	Сечение проводников	Номинальная сила тока	Максимальная нагрузка	Напряжение номинал.	Транспортная упаковка
4610003326081	<b>EX-03-150</b>	3	1,5	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	10 А	2200 Вт	220 В	20
4610003326098	<b>EX-03-300</b>		3							
4610003326104	<b>EX-03-500</b>		5							
4610003326111	<b>EX-05-300</b>	5	3	нет	нет	2 x 1 мм <sup>2</sup>	10 А	2200 Вт	220 В	20
4610003326128	<b>EX-05-500</b>		5							
4897062852502	<b>EX-05-700</b>		7							
4610003326203	<b>EX-03G-150</b>	3	1,5	да	нет	3 x 1 мм <sup>2</sup>	10 А	2200 Вт	220 В	20
4610003326142	<b>EX-03G-300</b>		3							
4610003326159	<b>EX-03G-500</b>		5							
4610003326166	<b>EX-05G-500</b>	5	5	да	нет	3 x 1 мм <sup>2</sup>	10 А	2200 Вт	220 В	20
4610003326173	<b>EX-05G-700</b>		7							
4690601008091	<b>EX-03GS-150</b>	3	1,5	да	да	3 x 1 мм <sup>2</sup>	10 А	2200 Вт	220 В	20
4690601003652	<b>EX-03GS-300</b>		3							
4690601008107	<b>EX-03GS-500</b>		5							
4690601008114	<b>EX-06GS-150</b>	6	1,5	да	да	3 x 1 мм <sup>2</sup>	10 А	2200 Вт	220 В	20
4610003326180	<b>EX-06GS-300</b>		3							
4610003326197	<b>EX-06GS-500</b>		5							



[www.jazz-way.com](http://www.jazz-way.com)

jazza

осень 2015/2016 зима