

Прожекторы для архитектурного освещения **PFL RGB**

Предназначены для архитектурного и декоративного освещения фасадов зданий, сооружений, парков, площадей, рекламных объектов



УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЖЕКТОРАМИ С ОДНОГО ПУЛЬТА
радиус действия 30 метров

НАСТРАИВАЕМЫЙ RGB ПРОЖЕКТОР

ПРОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН – ЛИРА



Пульт ДУ




PFL-30w RGB WH

PFL-30w RGB BL




Назначение кнопок пульта дистанционного управления

1. Включение/выключение одного из цветов: красный (R), зеленый (G), синий (B), белый (W)
2. Выключение
3. Увеличение/уменьшение скорости/яркости
4. Включение
5. FLASH – поочередное переключение цветов
6. STROBE – стробоскопическая смена цветов
7. FADE – плавная смена цветов
8. SMOOTH – плавная смена 3 цветов (R/G/B)
9. Регулировка оттенков цвета

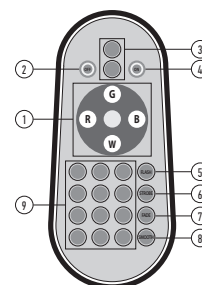

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 100°
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Температура эксплуатации: $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

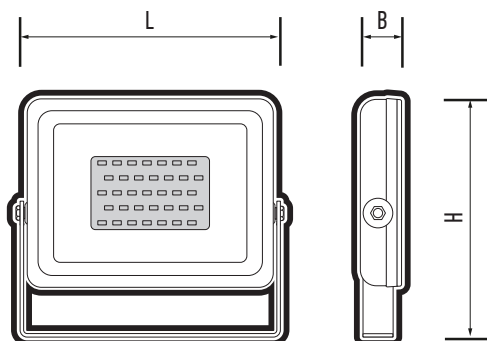

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Цвет корпуса	Размеры L×H×B, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012103	4895205012103	PFL-30W RGB WH IP65	30	настраиваемый RGB	белый	235×187×28	0,77	1/10
5016408	4895205016408	PFL-30W RGB BL IP65	30	настраиваемый RGB	черный	235×187×28	0,77	1/10