

## Панели светодиодные PPL 595/U-E1 PRISMA с БАП

Предназначены для организации эвакуационного освещения в общественных зданиях; административных и офисных помещениях (поликлиниках, школах, вузах, больницах, столовых). Работают в двух режимах: в штатном и при аварийном отключении сетевого питания.

### БАП ВНУТРИ КОРПУСА

### РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ


60 мин

### ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА

от перезаряда и полного разряда





PPL 595/U-E1 PRISMA

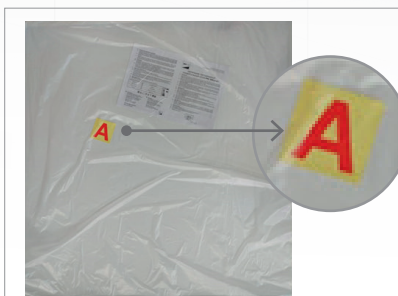

Пиктограмма «А» применяется для идентификации светильников, автоматически включаемых при прекращении питания нормального освещения (в соответствии с п. 7.78 СНиП 23-05-95). Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: призма
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: ~175–265 В
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1...+40 °C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

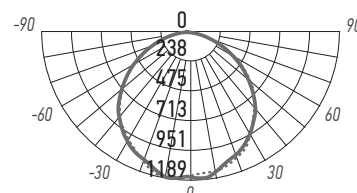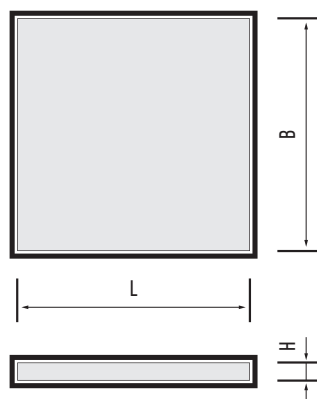

PPL 595/U-E1

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                  | Мощность, Вт  |                 | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм |                 | Время работы в АР, мин | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------|------------|
|                |               |                                          | штатный режим | аварийный режим |                   | штатный режим      | аварийный режим |                        |                    |         |            |
| 5050068        | 4895205050068 | PPL 595/U-E1 PRISMA 36w 4000K с БАП IP40 | 36            | 8               | 4000              | 3600               | 700             | 60                     | 595x595x19         | 1,3     | 1/4        |
| 5050082        | 4895205050082 | PPL 595/U-E1 PRISMA 36w 6500K с БАП IP40 | 36            | 8               | 6500              | 3600               | 700             | 60                     | 595x595x19         | 1,3     | 1/4        |