


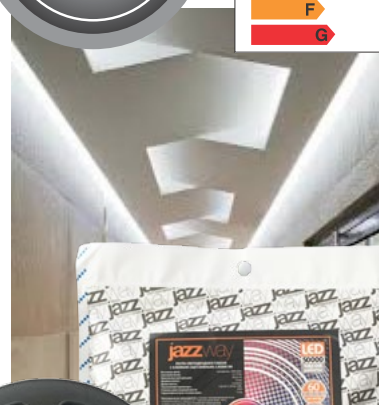


PLS5050

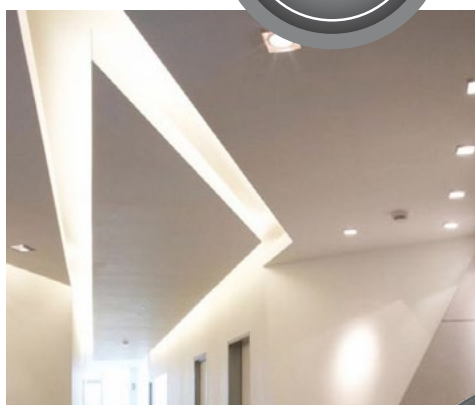

Светодиодная лента нового поколения с увеличенным световым потоком **PLS5050 jazzway** – один из самых прогрессивных и перспективных компонентов для решения дизайнерских задач по освещению жилых помещений, торговых площадей, ресторанов, офисов, развлекательных комплексов. Аксессуары к ленте поставляются отдельно.

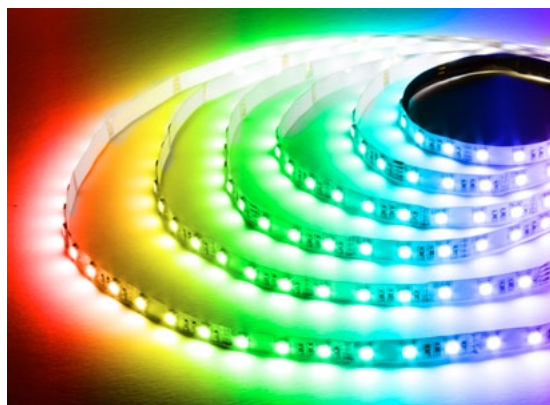

Преимущества светодиодной ленты

- Длительный срок службы
- Гибкость, компактность, герметичность
- Простота и легкость монтажа
- Низкое энергопотребление
- Логотип нанесен на ленту
- Поставляется в антистатической упаковке
- Высококачественные светодиоды SMD5050 EPISTAR (Тайвань)

Технические характеристики

- Лента с клеевым слоем 3М. Белая подложка
- Кратность резки: 3 светодиода (обозначена на ленте)
- Световой поток: 12–15 лм / диод
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: DC 12 В
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантия: 1 год

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность светодиодов, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов, на 1м	Цветовая температура/цвет свечения	Длина, м	Ширина, мм	Упак., шт.
3327521	4610003327521	PLS 5050/30 Warmwhite IP20	7,2	360–450	30	3500	5	10	1/30
3327545	4610003327545	PLS 5050/30 White IP20	7,2	360–450	30	6500	5	10	1/30
3327569	4610003327569	PLS 5050/30 Blue IP20	7,2	360–450	30	синий	5	10	1/30
3327583	4610003327583	PLS 5050/30 Green IP20	7,2	360–450	30	зеленый	5	10	1/30
3327606	4610003327606	PLS 5050/30 Red IP20	7,2	360–450	30	красный	5	10	1/30
3327620	4610003327620	PLS 5050/30 RGB IP20	7,2	360–450	30	настраиваемый RGB	5	10	1/30
3327538	4610003327538	PLS 5050/30 Warmwhite IP65	7,2	360–450	30	3500	5	10	1/30
3327552	4610003327552	PLS 5050/30 White IP65	7,2	360–450	30	6500	5	10	1/30
3327576	4610003327576	PLS 5050/30 Blue IP65	7,2	360–450	30	синий	5	10	1/30
3327590	4610003327590	PLS 5050/30 Green IP65	7,2	360–450	30	зеленый	5	10	1/30
3327613	4610003327613	PLS 5050/30 Red IP65	7,2	360–450	30	красный	5	10	1/30
3327637	4610003327637	PLS 5050/30 RGB IP65	7,2	360–450	30	настраиваемый RGB	5	10	1/30
1000989	4690601000989	PLS 5050/60 Warmwhite IP20	14,4	720–900	60	3500	5	10	1/30
1000972	4690601000972	PLS 5050/60 White IP20	14,4	720–900	60	6500	5	10	1/30
1001955	4690601001955	PLS 5050/60 RGB IP20	14,4	720–900	60	настраиваемый RGB	5	10	1/30
1000965	4690601000965	PLS 5050/60 Warmwhite IP65	14,4	720–900	60	3500	5	10	1/30
1000958	4690601000958	PLS 5050/60 White IP65	14,4	720–900	60	6500	5	10	1/30
1001948	4690601001948	PLS 5050/60 RGB IP65	14,4	720–900	60	настраиваемый RGB	5	10	1/30