

СВЕТОДИОДНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК
КОНСОЛЬНЫЙ

Светодиодный светильник **PSL 03** предназначен для наружного освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА


КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР





СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ PSL 03

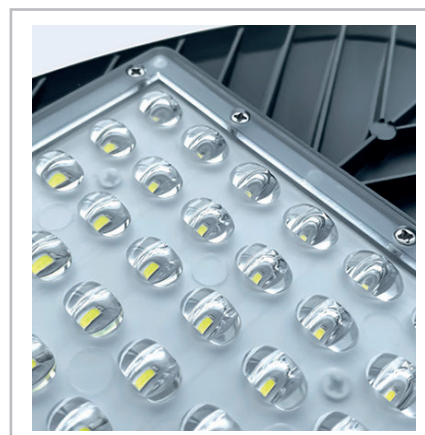

Крепление на Г-образный кронштейн.

190 -
260V

DARK
GR

SMD
2835

Ra70

COS φ
>0,90

4000K
5000K



°-40
+50

ЧАСОВ
30000

ГАРАНТИЯ
3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Реком. высота установки, м	Размеры, LxВxН, мм	Посадочный диаметр, Ød, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5013735	4895205013735	PSL 03 30W 5000K GR IP65	30	5 000	3 000	4-6	315x142x66	Ø48	0,57	1/20
5022676	4895205022676	PSL 03 50W 4000K GR IP65	50	4 000	5 000	4-8	390x177x66	Ø48	1,05	1/12
5013759	4895205013759	PSL 03 50W 5000K GR IP65		5 000						
5022690	4895205022690	PSL 03 70W 4000K GR IP65	70	4 000	7 000	7	390x177x66	Ø48	1,10	1/12
5020412	4895205020412	PSL 03 70W 5000K GR IP65		5 000						
5020429	4895205020429	PSL 03 100W 5000K GR IP65	100	5 000	10 000	10	490x222x68	Ø60	1,65	1/5

