


СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

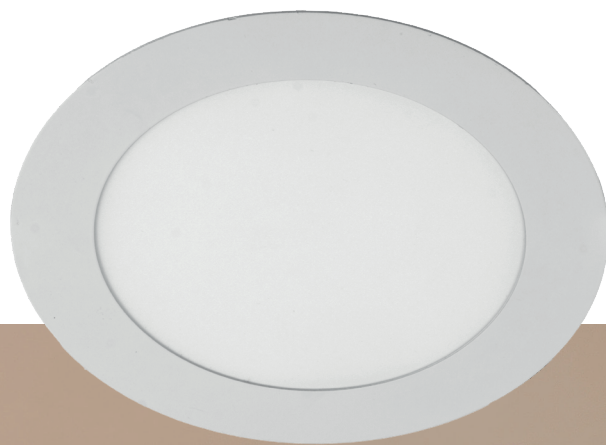

Светодиодные светильники **PPL-R** встраиваемого типа предназначены для освещения коммерческих и бытовых помещений, торговых центров, супермаркетов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей, административно-хозяйственных помещений медицинских учреждений и др.

ТОРЦЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

ПЛОСКИЙ КОРПУС


ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА МОЩНОСТЕЙ





СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ PPL-R

Торцевое расположение
светодиодов

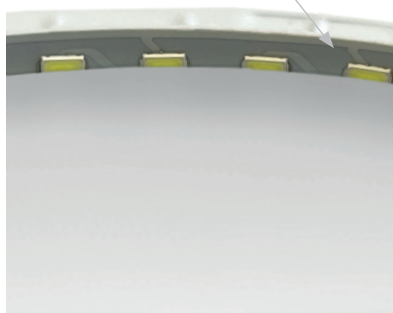

SMD
2835

165 -
265V

120°

4000K
6500K

WH

↑ +1
+45

ЧАСОВ
25000

ГАРАНТИЯ
2 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, øДхН, мм	Установ. размеры øд, вхв, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5008427A	4895205008427	PPL-R 3W 4000K WH IP40	3	4 000	200	ø80x20	ø65-70	0,07	1/50
5008441A	4895205008441	PPL-R 3W 6500K WH IP40		6 500					
5008465A	4895205008465	PPL-R 6W 4000K WH IP40	6	4 000	400	ø120x20	ø110-115	0,15	1/40
5008489A	4895205008489	PPL-R 6W 6500K WH IP40		6 500					
5008502A	4895205008502	PPL-R 9W 4000K WH IP40	9	4 000	600	ø145x20	ø130-135	0,19	1/30
5008526A	4895205008526	PPL-R 9W 6500K WH IP40		6 500					
5008540A	4895205008540	PPL-R 12W 4000K WH IP40	12	4 000	800	ø170x20	ø155-160	0,26	1/30
5008564A	4895205008564	PPL-R 12W 6500K WH IP40		6 500					
5008588A	4895205008588	PPL-R 15W 4000K WH IP40	15	4 000	1 000	ø190x20	ø175-180	0,34	1/20
5008601A	4895205008601	PPL-R 15W 6500K WH IP40		6 500					
5009738A	4895205009738	PPL-R 18W 4000K WH IP40	18	4 000	1 200	ø220x20	ø205-210	0,41	1/20
5009721A	4895205009721	PPL-R 18W 6500K WH IP40		6 500					
5009769A	4895205009769	PPL-R 24W 4000K WH IP40	24	4 000	1 600	ø290x20	ø280-285	0,80	1/20
5009776A	4895205009776	PPL-R 24W 6500K WH IP40		6 500					

