

Светильники светодиодные для высоких пролетов PPI-03


Светильники предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА


Ra > 80, коэффициент пульсации менее 5%

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия


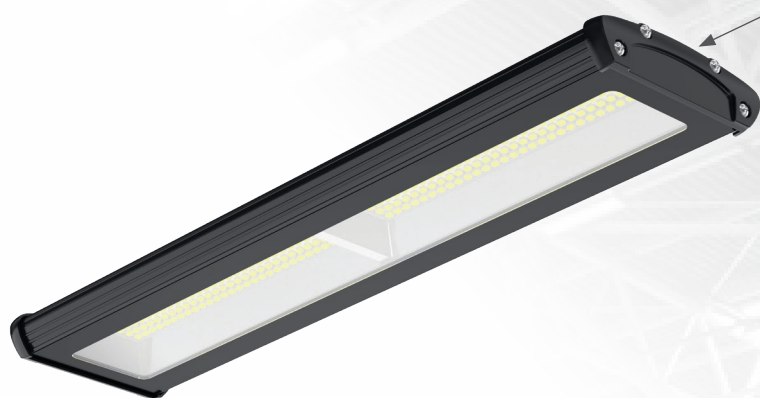


PPI-03 100w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: термостойкое стекло
- Цветовая температура: 5000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

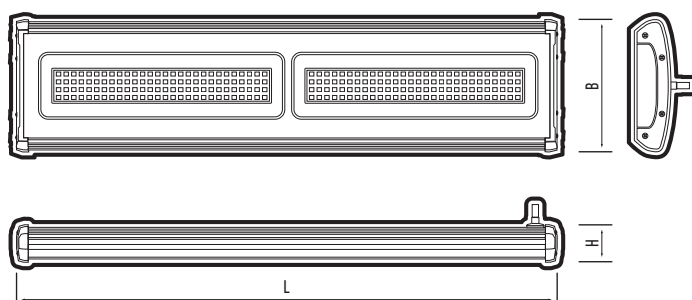

PPI-03 100w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5049048	4895205049048	PPI-03 50w 5000K 120° IP65	50	5000	4–10	241x120x35	0,390	1/1
5024052	4895205024052	PPI-03 100w 5000K 120° IP65	100	10000	5–12	491x120x35	1,140	1/1
5024076	4895205024076	PPI-03 150w 5000K 120° IP65	150	15000	6–12	741x120x35	1,690	1/1
5024090	4895205024090	PPI-03 200w 5000K 120° IP65	200	20000	8–14	991x120x35	2,240	1/1