

10 Утилизация:

10.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

11 Гарантийные обязательства:

11.1 Гарантийный срок – 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.


11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.

11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

12 Гарантийный талон:

12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гggг	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

(RU) Изготовитель:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед».
Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори
Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд,
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг,
Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация
(Импортер): ООО «ВТЛ» 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарест-
ская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 5 лет.
Дату изгот.: (см.) на изделии.
Срок годности: не ограничен.



(UA) Виробник:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед».
Флет А, 9 Флор, Селвін Фекторі
Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд,
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг,
Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 50,
оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 5 років.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обме-
жений.



(BY) Вытворца:
«ОПАЛТЕК (ГК) ЛІМІТЭД».
Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори
Білдынг, 404 Квун-Тонг Роўд,
Квун-Тонг, Коулун, Ганконг,
Кітай. Зроблена ў Кітаі.

Упаўнаважаная арганізацыя
(Імпарцёр): ИП Кашкан Андрей
Олегович. 220025, г. Минск,
ул. Есенина д.34, кв. 25
тел: +375 (33) 366-33-70
E-mail: kashkan_andrew@inbox.ru
Гарантыя: 5 гадоў.
Дату вырабу: (гл. на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежа-
ваны.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ САДОВО-ПАРКОВЫЙ PGL 02

1 Назначение:

- 1.1 Светодиодный светильник PGL 02 (далее светильник) предназначен для освещения городских парков, скверов, приусадебных территорий, садово-парковых и пешеходных зон, автостоянок, территорий перед торговыми комплексами и т.п.
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~100-277В/50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды Lumileds 3030.
- 1.3 Светильник производится в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69, нижняя пороговая рабочая температура -40°C, верхняя +50°C.
- 1.4 Светильник устанавливается на опору из негорючего материала.
- 1.5 Светильники предназначены для монтажа на металлическую трубу диаметром до 80 мм. Рекомендуемая высота установки 4 – 6 метров.
- 1.6 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.


2 Преимущества:

- 2.1 Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.
- 2.2 Светильник имеет массивный корпус-радиатор.
- 2.3 Светильник эффективно освещает поверхность земли вокруг опоры.
- 2.4 Светильник отличается современным дизайном.
- 2.5 Светильник экономичен в эксплуатации.

3 Особенности:

- 3.1 Светильник имеет кривую силы света типа "Ш".
- 3.2 Светильник оснащен специализированным линзовым модулем-рассеивателем.
- 3.3 Тип светодиодного светильника PGL 02 – венчающий.

4 Кривые силы света:

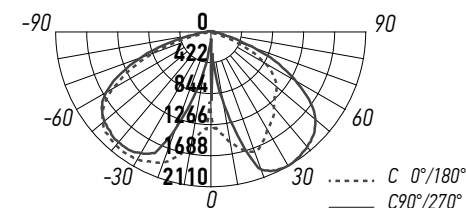


БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

5 Технические характеристики:

	PGL 02 60W 3000K GR IP65	PGL 02 60W 5000K GR IP65
Номинальная мощность, Вт	60	60
Потребляемый ток, А	0,25	0,25
Световой поток, Лм	5800	5800
Цветовая температура, К	3000	5000
Источник света, светодиоды LED	Lumileds 3030	Lumileds 3030
Количество светодиодов, шт	96	96
Индекс цветопередачи, Ra	80	80
Угол светораспределения, гр°	120°	120°
Тип кривой силы света	широкая	широкая
Коэффициент мощности	>0,95	>0,95
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Степень защиты	IP65	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Класс энергетической эффективности	A+	A+
Климатическое исполнение	У1	У1
Диапазон рабочих температур, °С	-40°...+50°С	-40°...+50°С
Габаритные размеры LxDxH, мм	578x450x717	578x450x717
Посадочный размер D1, мм	80	80
Рекомендуемая высота установки, м	4-6	4-6
Вес нетто, кг	8,500	8,500
Цвет корпуса	темно-серый	темно-серый
Материал корпуса	литой алюминий	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло	закаленное стекло
Тип светильника	венчающий	венчающий
Входное напряжение, В	~100-277	~100-277
Входной ток, А	1,0	1,0
Выходное напряжение, В	36-54	36-54
Выходной ток, А	0,8-1,45	0,8-1,45
Срок службы, часов	50 000	50 000
Гарантия	5 лет	5 лет

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

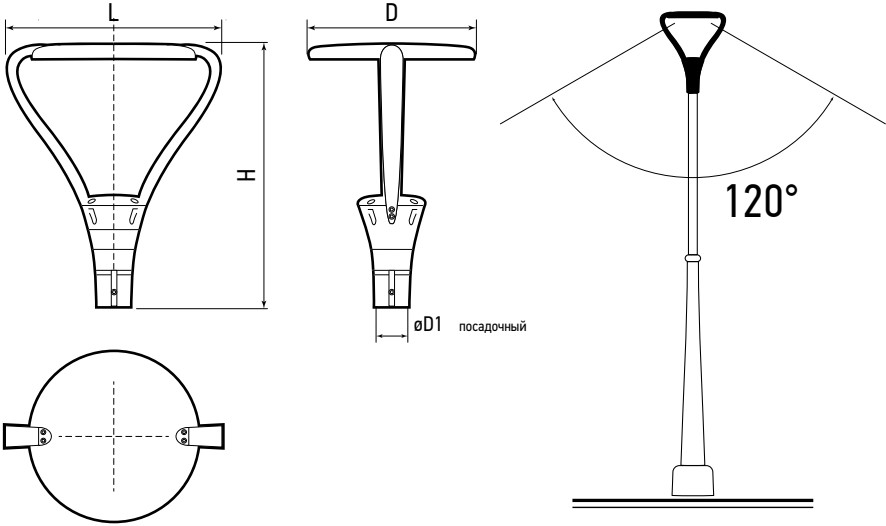

- 6 Комплектность:
- 6.1 Светильник PGL 02, шт.

6.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.

6.3 Упаковочная коробка, шт.
- 7 Требование по технике безопасности:
- 7.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.

7.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.

7.3 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.

7.4 Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.

7.5 Светодиодные модули Изделия ремонту не подлежат. В случае неисправностей блока питания обратитесь в уполномоченную организацию, указанную на последней странице паспорта.
- 8 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:
- 8.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.

8.2 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.

8.3 Установить Изделие на трубу диаметром до 80 мм.

8.4 Садово-парковые светильники PGL 02 подключаются к сети питания с использованием влагозащищенных клемм с IP65.

8.5 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка светильника. Чистка от загрязнений производится без использования агрессивных моющих средств и только при отключенном питании.

8.6 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 20 часов в сутки.

8.7 Светодиодный светильник PGL 02 не диммируется.
- 9 Условия транспортировки и хранения:
- 9.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.

9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.