

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

## СВЕТИЛЬНИКИ



Светильники **PHB 06 PRO-5** предназначены для освещения различных объектов, включая торговые и выставочные площади, промышленные и складские помещения, производственные комплексы, ангары и другие пространства с большими высотами монтажа.

Благодаря широкому диапазону рабочего напряжения, светильники **PHB 06 PRO-5** гарантированно остается в рабочем состоянии даже при резких изменениях электрических показателей, что значительно увеличивает его надежность и долговечность.

Конструкция выполнена из высококачественного литого алюминия, что обеспечивает отличную теплоотдачу. Это предотвращает нагревание устройства и способствует увеличению срока его службы.

КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: 180 Лм/Вт


ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ: 100–265 В

ФОКУСИРУЮЩИЙ ЛИНЗОВЫЙ МОДУЛЬ





## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

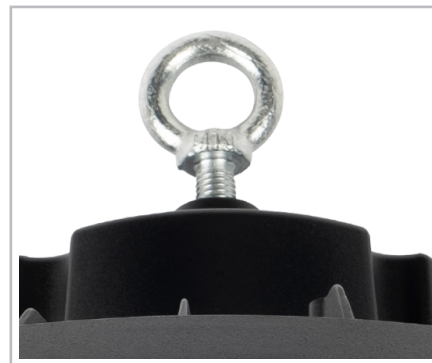

SMD  
2835

100 -  
265V

Ra80

COS  
>0,9

5000K

BL

ЧАСОВ  
50000

ГАРАНТИЯ  
5 лет

|         | Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Угол свето-распределения | Высота установки, м | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|---------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|------------|
| НОВИНКА | 5064058        | 4895205064058 | PHB 06 PRO-5 150W 5000K 60° IP65 | 150          | 27000              | 60°                      | 8-16                | ø286x105          | 1,70    | 1          |
| НОВИНКА | 5064065        | 4895205064065 | PHB 06 PRO-5 200W 5000K 60° IP65 | 200          | 36000              | 60°                      | 12-24               | ø326x105          | 1,85    | 1          |
|         | 5059320        | 4895205059320 | PHB 06 PRO-5 100W 5000K 90° IP65 | 100          | 18000              | 90°                      | 6-12                | ø244x105          | 1,55    | 1          |
|         | 5059337        | 4895205059337 | PHB 06 PRO-5 150W 5000K 90° IP65 | 150          | 27000              | 90°                      | 8-16                | ø286x105          | 1,70    | 1          |
|         | 5059344        | 4895205059344 | PHB 06 PRO-5 200W 5000K 90° IP65 | 200          | 36000              | 90°                      | 12-24               | ø326x105          | 1,85    | 1          |

