

### PSL 05-2

предназначены для наружного освещения улиц, дорог и трасс с высокой и средней интенсивностью движения транспорта (категория А, Б и В), дорожных развязок, пешеходных переходов, площадей, парков, автостоянок и территорий торговых комплексов, также возможно применение в помещениях с высокими требованиями к отсутствию пульсации светильника.

НОВИНКА


ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  
**5**  
лет

#### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

180 Лм/Вт



#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

#### КРЕПЁЖНЫЙ УЗЕЛ – МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

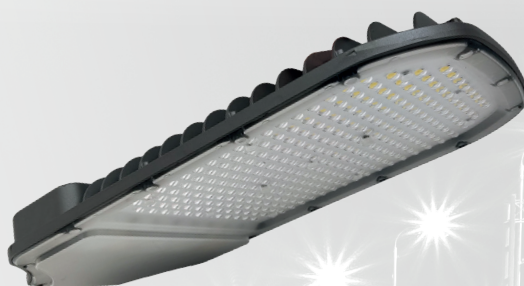

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал линзового модуля: поликарбонат
- Цветовая температура: 5000 К
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 60°/135°
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Индекс цветопередачи:  $R_a > 80$
- Входное напряжение: ~100–277 В
- Коэффициент пульсации:  $< 5 \%$
- Степень защиты: IP65
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

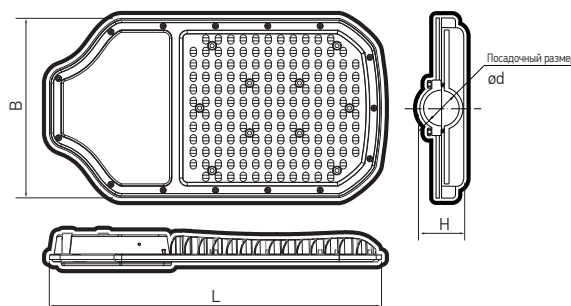

PSL 05-2 150w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Высота установки, м | Размеры L×B×H, мм | Посадочный размер Ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|------------|
| 5015098A       | 4895205015098 | <b>PSL 05-2 100w 5000K GR IP65</b> | 100          | 18 000             | 8–14                | 425x230x42        | Ø60                      | 1,85    | 1/1        |
| 5060012        | 4895205060012 | <b>PSL 05-2 150w 5000K GR IP65</b> | 150          | 27 000             | 12–18               | 455x250x46        | Ø60                      | 2,40    | 1/1        |
| 5060029        | 4895205060029 | <b>PSL 05-2 200w 5000K GR IP65</b> | 200          | 36 000             | >12                 | 500x270x46        | Ø60                      | 2,87    | 1/1        |