


### Лампы светодиодные высокой мощности **PLED-HP-UFO**

Предназначены для общего освещения коммерческих и жилых помещений, торговых и выставочных залов, также может использоваться для освещения производственных площадей, складских комплексов, внутренних паркингов. Лампы не диммируются.



**ВНИМАНИЕ!**  
Рабочее положение лампы – вертикальное колбой вниз!  
Не допускается использование светодиодных ламп в светильниках ограничивающих циркуляцию воздуха.



Адаптер-драйвер




**УДОБНЫЙ МОНТАЖ ЛАМПЫ**  
**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ**  
~ 85–265 В

**ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал колбы: полипропилен
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: ~85-265 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Диапазон рабочих температур: -10...+45 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

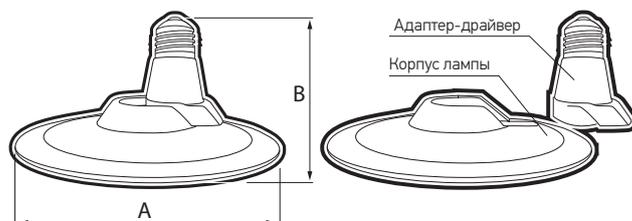

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Цоколь	Световой поток, лм	Размеры, АхВ, мм	Упаковка, шт.
5039209	4895205039209	<b>PLED-HP-UFO 45w 4000K E27</b>	45	4000	E27	3800	Ø180x104	1/60
5039223	4895205039223	<b>PLED-HP-UFO 55w 4000K E27</b>	55	4000	E27	4600	Ø220x109	1/40