

Прожекторы PFL-S6

предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов, территорий и цехов промышленных предприятий, помещений с большими монтажными высотами и т.д.




КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА УГОЛ 60°
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
от -40°C до +50°C





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий с антикоррозийным покрытием
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 60°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -40... +50°C
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов



PFL-S6 500w

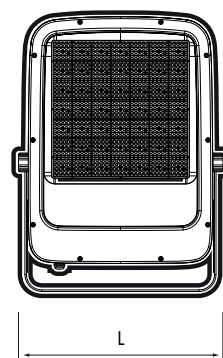

PFL-S6

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Реком. расстояние до объекта, м	Размеры, LxHxB, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5047389	4895205047389	PFL-S6 500w 6500K 60° IP65	500	6500	65000	15–24	440x590x79	11,800	1/1
5047396	4895205047396	PFL-S6 800w 6500K 60° IP65	800	6500	104000	24–100	536x719x90	16,700	1/1