

Светильник светодиодный пылевлагозащищенный PWP-C6 PRO

Предназначен для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.



МАГИСТРАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

до 7 штук

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ


120 Лм/Вт

УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет



PWP-C6 PRO

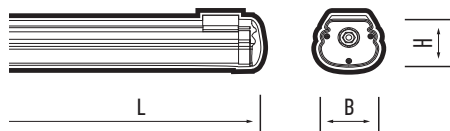

Коннекторы для PWP-C6 PRO



PWP-C6 CI
I-обр.

PWP-C6 CL
L-обр.



PWP-C6 CT
T-обр.

PWP-C6 CX
X-обр.

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Вес, кг	Упак., шт.
5049086	4895205049086	PWP-C6 CI коннектор I-обр.	0,01	1/50
5049109	4895205049109	PWP-C6 CL коннектор L-обр.	0,01	1/50
5049123	4895205049123	PWP-C6 CT коннектор T-обр.	0,01	1/50
5049147	4895205049147	PWP-C6 CX коннектор X-обр.	0,01	1/50



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Установка в линию, шт	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5049062	4895205049062	PWP-C6 PRO 1500 50w 4000K IP65	50	4000	6000	до 7	1500x86x70	1,5	1/12