

PTR 15

Комплект светодиодных прожекторов серии PTR 15 на шинопроводе предназначен для освещения коммерческих, бытовых и административно-хозяйственных помещений. Это готовое решение, которое позволяет создать акцентное освещение в выставочном зале, торговом центре, кафе, а также в жилом помещении.



PTR 15 BL

PTR 15 WH

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ
ИСПОЛНЕНИЕ В БЕЛОМ И ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
СОЕДИНЕНИЕ В ЛИНИЮ
ДО 20 ТРЕКОВЫХ КОМПЛЕКТОВ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Входное напряжение: ~180–253 В
- Цветовая температура: 4000К
- Источник света: светодиоды COB
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 24°
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Степень защиты: IP40
- Диапазон рабочих температур: +1°...+55°С
- Материал шинопровода: алюминий
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прожектор PTR с адаптером, 3 шт
- Шинопровод 1 м, 1 шт
- Торцевая заглушка, 1 шт
- Токоввод, 1 шт



PTR 1512

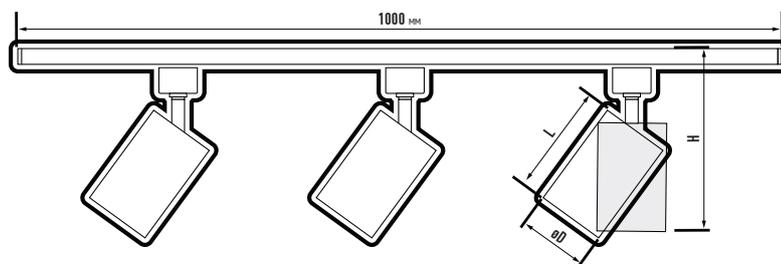

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность системы, Вт	Световой поток, Лм	Цвет корпуса	Размеры прожектора, øDxLxH, мм	Вес прожектора, кг	Вес комплекта, кг	Упак., шт.
5062221	4895205062221	PTR 1512 3*12w 4000K 24° Black IP40	3x12	3x960	черный	ø52x80x145	0,13	0,60	1/12
5062245	4895205062245	PTR 1512 3*12w 4000K 24° White IP40	3x12	3x960	белый	ø52x80x145	0,13	0,60	1/12