

СВЕТОДИОДНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК
КОНСОЛЬНЫЙ

Светодиодный светильник серии **PSL 07** предназначен для наружного освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, аллей, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА — 120 Лм/Вт

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА


ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ





СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ PSL 07

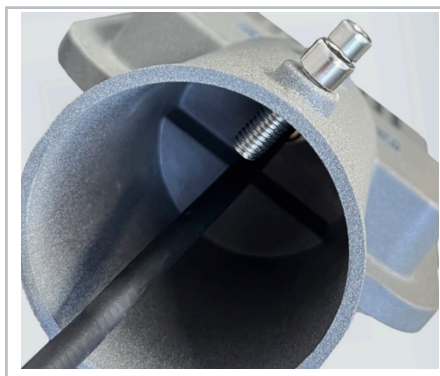

Крепление на консоли под углом 10°–30° к горизонту.

180 -
260V

GR

SMD
2835

Ra70

COS φ
>0,95

5000K

t° -40
+50ЧАСОВ
35000ГАРАНТИЯ
3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, LxBxH, мм	Реком. высота установки, м	Посадочный диаметр, Ød, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5041035	4895205041035	PSL 07 30W 5000K GR IP65	30	3 600	338x128x75	4–6	Ø40	0,49	1/20
5041059	4895205041059	PSL 07 50W 5000K GR IP65	50	6 000	338x128x75	4–6	Ø40	0,49	1/20
5041073	4895205041073	PSL 07 80W 5000K GR IP65	80	9 600	417x155x85	6–10	Ø60	0,64	1/15
5041097	4895205041097	PSL 07 100W 5000K GR IP65	100	12 000	485x171x85	8–12	Ø60	0,82	1/12
5041110	4895205041110	PSL 07 120W 5000K GR IP65	120	14 400	485x171x85	8–12	Ø60	0,82	1/12

