

PPI-03

Предназначены для общего освещения складских и производственных помещений.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации менее 5%

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия

РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА


ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССА П-IIa



PPI-03 100w

Кронштейн для PPI-03 /компл.2шт/
входит в комплект

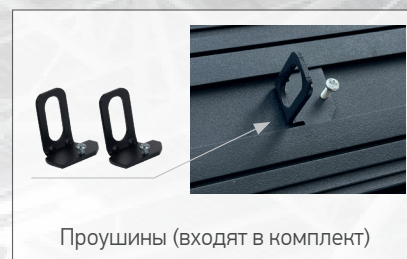

Проушины (входят в комплект)






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: ~198–253 В
- Цветовая температура: 5000 К
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 120°
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Цвет корпуса: черный
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

КОМПЛЕКТНОСТЬ

(Кронштейн для PPI-03 /компл.2шт/)

- Кронштейн для PPI-03 – 2 шт.
- Комплект крепежа – 4 шт.

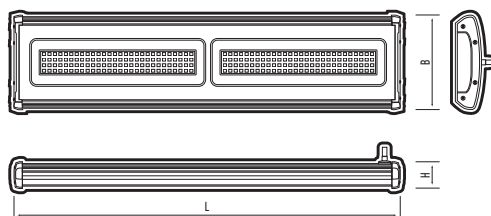

PPI-03 100w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5049048	4895205049048	PPI-03 50w 5000K 120° IP65	50	5000	4–10	241x120x35	0,39	1/20
5024052	4895205024052	PPI-03 100w 5000K 120° IP65	100	10000	5–12	491x120x35	1,14	1/10
5024076	4895205024076	PPI-03 150w 5000K 120° IP65	150	15000	6–12	741x120x35	1,69	1/6
5024090	4895205024090	PPI-03 200w 5000K 120° IP65	200	20000	8–14	991x120x35	2,24	1/6
НОВИНКА 5061088	4895205061088	Кронштейн для PPI-03 /компл.2шт/				112x41x50	0,20	1/100