

PHB NLO 02

Предназначены для наружного и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

ТОНКИЙ КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ
СНАБЖЕН ЛИНЗОВЫМ МОДУЛЕМ
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР




Для тросового крепления рекомендуется использовать кронштейн НВ, приобретается отдельно.


LED 230В Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: ~ 185–260 В
- Цветовая температура: 5000 К
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 90°
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Диапазон рабочих температур: -40...+50°C
- Цвет корпуса: серый
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



PHB NLO 02 150w

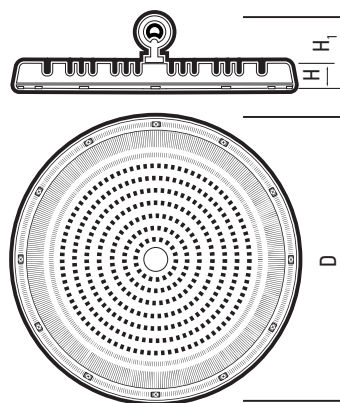

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры ØDxHxH ₁ , мм	Вес, кг	Упак., шт.
5040373	4895205040373	PHB NLO 02 50w 5000K 90° IP65	50	5000	3	Ø201x38x88	0,56	1/20
5040397	4895205040397	PHB NLO 02 100w 5000K 90° IP65	100	10000	5	Ø260x42x88	1,00	1/10
5040410	4895205040410	PHB NLO 02 150w 5000K 90° IP65	150	15000	6	Ø301x34x88	1,19	1/10
5040434	4895205040434	PHB NLO 02 200w 5000K 90° IP65	200	20000	8	Ø330x43x88	1,39	1/5
5025530	4895205025530	Кронштейн НВ для светильников PHB (универсальный)				120x18x44	0,23	1