


Панели светодиодные универсальные PPL 595/U OPAL

Предназначены для внутреннего освещения административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений.



PPL 595/U OPAL



Индивидуальная рассеивающая линза.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

$R_a > 80$, коэффициент пульсации $< 1\%$

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода

Встроенный драйвер входит в комплект поставки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
- Входное напряжение: $\sim 180-260\text{ В}$
- Коэффициент пульсации: $< 1\%$
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: $+1...+40^\circ\text{C}$
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

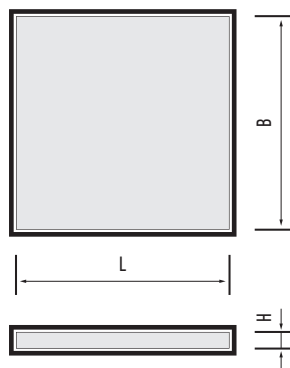

PPL 595/U OPAL 40w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5018204	4895205018204	PPL 595/U OPAL 40w 4000K IP40	40	4 000	3 400	595x595x25	1,30	1/4
5018228	4895205018228	PPL 595/U OPAL 40w 6500K IP40	40	6 500	3 400	595x595x25	1,30	1/4
5018358	4895205018358	Драйвер 100mA 40w PPL 595/U				165x20x15	0,04	1/1