

Светильник светодиодный пылевлагозащищенный с БАП PWP-C3-E1


предназначен для освещения торговых и промышленных комплексов, производственных и складских помещений, как в штатном режиме, так и при аварийном отключении электропитания.

БАП ВНУТРИ КОРПУСА

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 60 мин


ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА И ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА

КНОПКА «ТЕСТ» ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТСПОСОБНОСТИ СВЕТИЛЬНИКА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

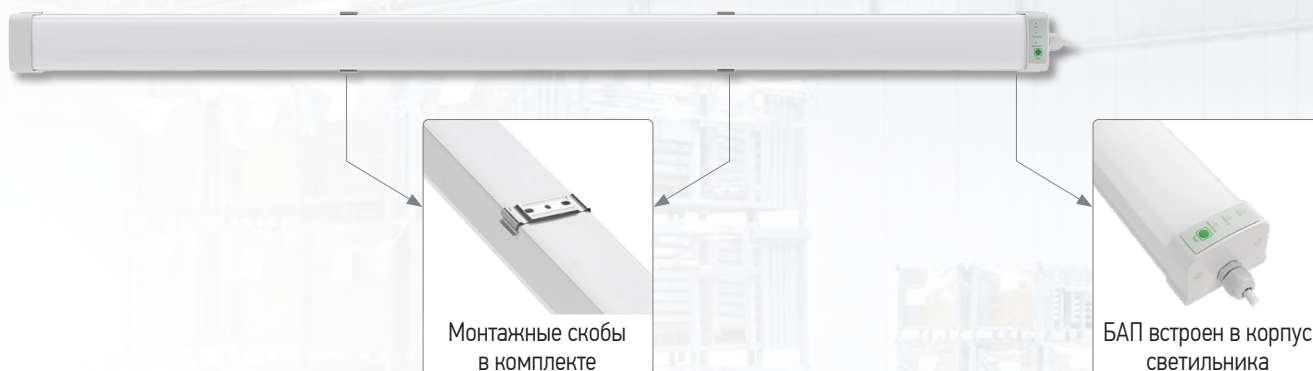


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение: ~196–264 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: +1... +40°C
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PWP-C3-E1 1200 36w

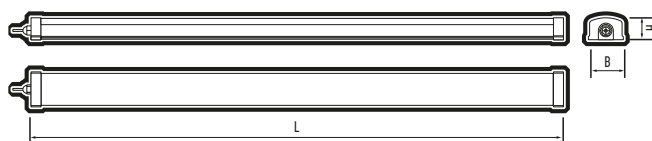

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Аварийный режим			Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
						Мощность, Вт	Световой поток, лм	Время работы, мин			
5048256	4895205048256	PWP-C3-E1 1200 36w 4000K IP65	36	4000	4320	5	830	60	1200x72x52	1,05	1/10
5048270	4895205048270	PWP-C3-E1 1200 36w 6500K IP65	36	6500	4320	5	830	60	1200x72x52	1,05	1/10