



Надежная фиксация в распределительных щитах, приборах и распределительных коробках.



Сальники зажимают кабель, исключая его выдергивание.



Увеличивают срок службы как самого кабеля, так и всей электрической сборки за счет защиты от вибраций.



Устанавливаются за пару минут с помощью стандартных гаечных ключей без использования клея или герметиков.



Материал корпуса: полиамид 6.6

серый
RAL7035

тип резьбы: **PG**

IP68



Предназначены для герметичной фиксации проводников в корпусах электрооборудования. Обеспечивают защиту кабелей и проводов от механического повреждения, предотвращая проникновение пыли и влаги внутрь устройства.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

высокая степень защиты от пыли и влаги IP68

ФИКСАЦИЯ КАБЕЛЯ


прочно зажимают провод, предотвращая его случайное выдергивание, смещение или вырывание из клемм

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

предотвращают перетирание изоляции об острые края корпуса

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

рабочий диапазон от -40 °С до +80 °С

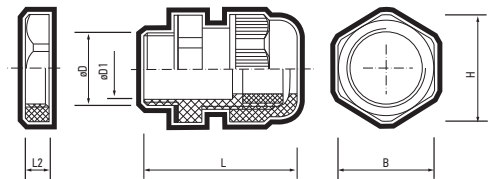

Материал корпуса.....полиамид 6.6

Цветсерый (RAL 7035)

Тип резьбы..... PG

Степень защиты..... IP68

Тип уплотнения.....уплотнительное кольцо (прокладка)

Рабочая температура, °С..... -40...+80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Размер, мм						Диаметр обжимаемого кабеля, мм	Упак., шт
			L	øD	øD1	B	H	L2		
5076396	4895205076396	PCG PG7 IP68	31,0	11,8	4,4	17,7	19,5	4,5	3,5-6,5	50/2700
5076419	4895205076419	PCG PG9 IP68	35,3	15,1	5,8	21,8	24,0	5,0	4,0-8,0	50/2000
5076433	4895205076433	PCG PG11 IP68	35,6	18,5	7,2	23,8	26,0	5,0	5,0-10,0	50/1500
5076457	4895205076457	PCG PG13,5 IP68	37,5	19,8	8,0	25,1	28,8	5,0	6,0-11,0	50/1200
5076471	4895205076471	PCG PG16 IP68	41,0	22,3	8,4	28,5	31,5	6,0	7,0-14,0	50/1000
5076495	4895205076495	PCG PG21 IP68	46,0	28,2	11,0	34,5	38,0	6,2	12,0-18,0	50/500
5076518	4895205076518	PCG PG29 IP68	51,0	36,7	15,2	44,5	47,7	6,6	16,0-25,0	10/300
5076532	4895205076532	PCG PG36 IP68	58,2	46,8	20,1	57,0	62,0	7,2	24,0-33,5	10/120
5076556	4895205076556	PCG PG42 IP68	64,0	54,5	23,5	60,5	66,7	8,2	29,0-39,0	5/120
5076570	4895205076570	PCG PG48 IP68	66,5	58,4	25,7	68,1	75,1	8,6	31,0-44,0	5/100

