

PMS-IR 050

Инфракрасный встраиваемый датчик PMS-IR 050 движения предназначен для автоматического включения и выключения света или другой техники, когда это необходимо. Работает от взмаха руки.



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


включается автоматически при необходимости

ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ КАСАНИЯ

срабатывает от взмаха руки



Чтобы активировать подключенное устройство достаточно небольшого движения рукой в 1–8 см от датчика.

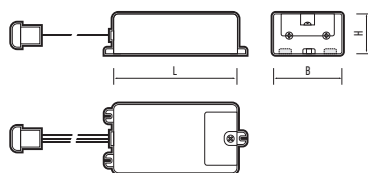

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, см	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5059092	4895205059092	PMS-IR 050 500W 230V 30° WH IP20	0,1-0,5	500	30°	1-8	78x36x21	0,09	1/100

PMS-IR

Инфракрасные датчики движения PMS-IR предназначены для автоматического управления освещением и электроприборами в зависимости от движения и присутствия объектов в зоне действия. При обнаружении движения освещение включается, а при отсутствии – выключается через заданное время.

Датчики также распознают изменения освещенности, смена дня и ночи, оптимизируя энергопотребление.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

включается автоматически при необходимости

УДОБСТВО

беспроводного управления светом


БЕЗОПАСНОСТЬ

обеспечивает автоматическое освещение в темных помещениях

ДИЗАЙН

выполнены в белом компактном дизайне



PMS-IR 008



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012899	4895205012899	PMS-IR 008 1200W 180° 12м WH IP44	0,45	1 200	180	12	66x116x138	0,18	1/50

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...7 мин

PMS-IR 009




Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012912	4895205012912	PMS-IR 009 1200W 180° 12м WH IP44	0,45	1 200	180	12	98x86x83	0,12	1/50

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...15 мин

PMS-IR

PMS-IR 010




поли-карбонат
НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
IP44
2 года ГАРАНТИЯ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Размеры, ЛхВхН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012936	4895205012936	PMS-IR 010 800W 180° 12м WH IP44	0,45	800	180	12	80x50x68	0,09	1/100

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...7 мин

PMS-IR 017




ABS пластик
НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
IP44
2 года ГАРАНТИЯ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Размеры, ЛхВхН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012998	4895205012998	PMS-IR 017 1200W 120° 2-12м WH IP44	0,45	1200	120	2...12	91x126x107	0,18	1/50

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...7 мин

PMS-IR 024




поли-карбонат
НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
IP20
2 года ГАРАНТИЯ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Размеры, ØDxH1xH2, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012974	4895205012974	PMS-IR 024 1200W 360° 2-6м WH IP20	1,00	1200	360	2...6	Ø115x34x57,8	0,14	1/50

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...7 мин

PMS-IR 045




поли-карбонат
ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ E27
IP20
2 года ГАРАНТИЯ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Размеры, ØDxH1xH2, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5013018	4895205013018	PMS-IR 045 60W E27 360° 6м WH IP20	0,50	60	360	6	ø56x118	0,08	1/50

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...5 мин

PMS-IR 201




поли-карбонат
ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ
IP20
2 года ГАРАНТИЯ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Размеры, ØDxH1xH2, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012950	4895205012950	PMS-IR 201 1200W 360° 6м WH IP20	0,45	1200	360	6	ø76x75,6	0,084	1/50

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...15 мин

PMS-IR-U 124



поли-карбонат
НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
IP20
5 лет ГАРАНТИЯ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Размеры, ØDxH1xH2, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5033191	4895205033191	PMS-IR-U 124 2000Вт 360° 2,2-6м WH IP20	0,50	2000	360	6	102x102x58,3	0,050	1/50

Задержка времени выключения (настраивается) 5 мин