


PTR 17

Предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.)

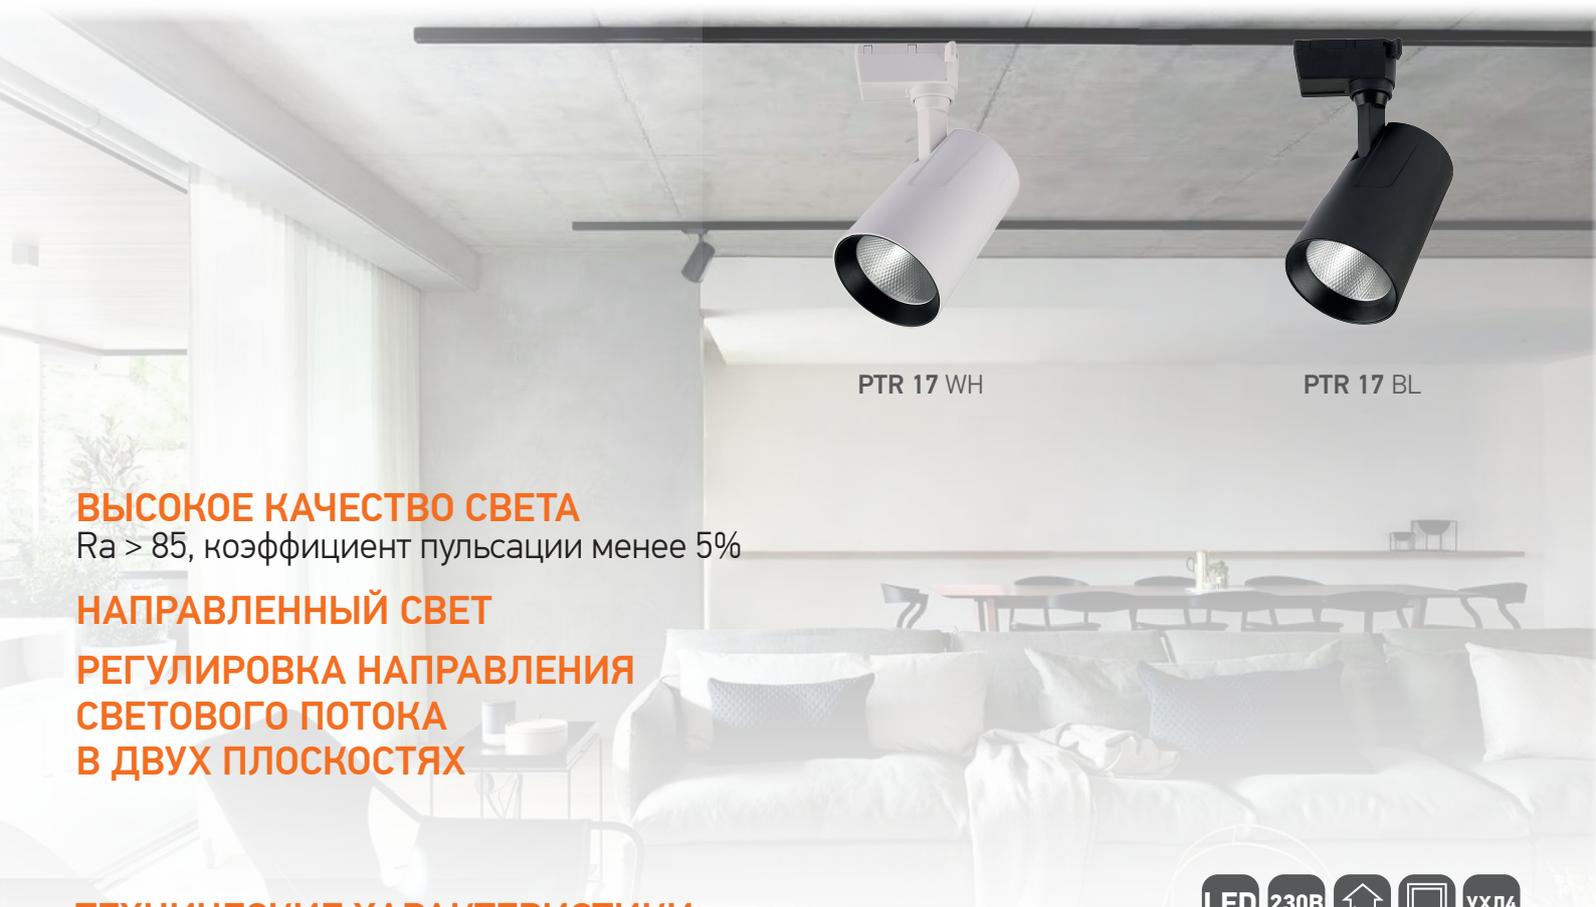

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 85, коэффициент пульсации менее 5%


НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТО

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ
СВЕТОВОГО ПОТОКА
В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: ~180–250 В
- Источник света: светодиоды COB
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол светораспределения: 24°
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

LED 230В УХЛ4



PTR 1732 32w



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность системы, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, øDxLxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5026124	4895205026124	PTR 1725 25w 4000K 24° BL IP40	25	4000	2 300	черный	ø70x119x190	0,27	1/40
5026148	4895205026148	PTR 1725 25w 4000K 24° WH IP40	25	4000	2 300	белый	ø70x119x190	0,27	1/40
5026162	4895205026162	PTR 1732 32w 4000K 24° BL IP40	32	4000	2 950	черный	ø80x124x193	0,35	1/30
5026186	4895205026186	PTR 1732 32w 4000K 24° WH IP40	32	4000	2 950	белый	ø80x124x193	0,35	1/30