

PLED-G4 PRO и PLED-G9 PRO

Филаментные лампы одни из наиболее эффективных источников света. Имеют комфортный для глаз угол светораспределения – 360°

НОВИНКА




ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
ЛАМПЫ БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ
УЛУЧШЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДРАЙВЕРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: ~230 В
- Источник света: нитевидный светодиод (филаментная нить)
- Угол светораспределения: 360°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Диапазон рабочих температур: -20°... +40°C
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал колбы: поликарбонат
- Форма колбы: капсульная
- Срок службы, часов: 20 000
- Гарантийный срок: 2 года

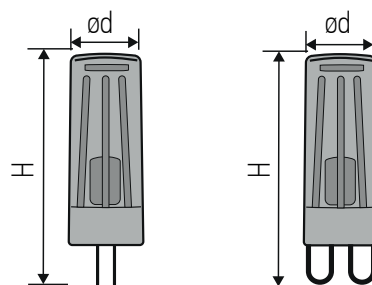

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Световой поток, лм	Размеры, ød x H, мм	Упаковка, шт.
5062412	4895205062412	PLED-G4 PRO 6w 2700K	6	2700	G4	480	16,5x50	1/100/1000
5062467	4895205062467	PLED-G4 PRO 6w 4000K	6	4000	G4	480	16,5x50	1/100/1000
5062504	4895205062504	PLED-G4 PRO 8w 2700K	8	2700	G4	680	16,5x65	1/100/1000
5062580	4895205062580	PLED-G4 PRO 8w 4000K	8	4000	G4	680	16,5x65	1/100/1000
5062610	4895205062610	PLED-G9 PRO 6w 2700K	6	2700	G9	480	16,5x55	1/100/1000
5062641	4895205062641	PLED-G9 PRO 6w 4000K	6	4000	G9	480	16,5x55	1/100/1000
5062672	4895205062672	PLED-G9 PRO 8w 2700K	8	2700	G9	680	16,5x70	1/100/1000
5062702	4895205062702	PLED-G9 PRO 8w 4000K	8	4000	G9	680	16,5x70	1/100/1000