


### Прожекторы PFL-D2

НОВИНКА

СУПЕР  
КАЧЕСТВО





Прожектор светодиодный **PFL-D2 jazzway** предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, дворовых территорий, хозяйственных и складских помещений.

Прожектор **PFL-D2** отличается оригинальным технологичным дизайном. Корпус, изготовленный из литого алюминия с антикоррозийным покрытием, отличается особой прочностью. Радиатор характеризуется повышенной эффективностью. Прозрачное плоское закаленное стекло расположено в центре корпуса. Оно полностью закрывает небольшую SMD-плату.

Поворотный механизм крепления позволяет устанавливать прожектор под заданным углом.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий, пластик
- Защитное закалённое стекло
- Цвет корпуса: черный
- Источник света: светодиоды SMD 3020
- Индекс цветопередачи:  $R_a \geq 75$
- Цветовая температура: 6 500 K
- Входное напряжение: 200–240 В
- Коэффициент мощности  $\geq 0,9$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации:  $-40...+50$  °C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия: 2 года

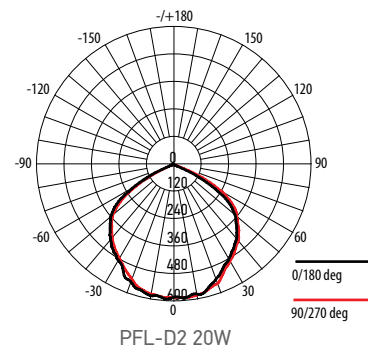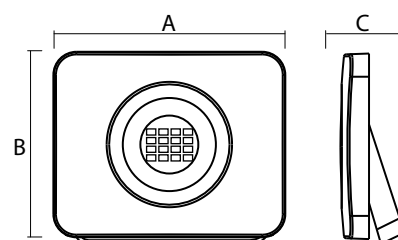

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205005419	<b>PFL-D2 10W 6500K IP65</b>	10	6 500	900	120°	120×95×33	0,17	1/40
4895205002074	<b>PFL-D2 20W 6500K IP65</b>	20	6 500	1 800	120°	120×95×33	0,17	1/40
4895205005433	<b>PFL-D2 30W 6500K IP65</b>	30	6 500	2 700	120°	150×120×38	0,34	1/40
4895205005457	<b>PFL-D2 50W 6500K IP65</b>	50	6 500	4 500	120°	188×145×38	0,50	1/20