

Панели светодиодные PPL 1195/U

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений

СУПЕР
ЦЕНА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP40

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Коэффициент пульсации < 5%

СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА



СТАНДАРТНЫЕ ГАБАРИТЫ

Традиционные габаритные размеры светильника ЛПО 2x36



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Вид рассеивателя: призматический
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное/выходное напряжение: 180–265 / 90–100 В
- Выходной ток: 370 мА
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,95
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок на светильник: 2 года
- Гарантийный срок на драйвер: 2 года

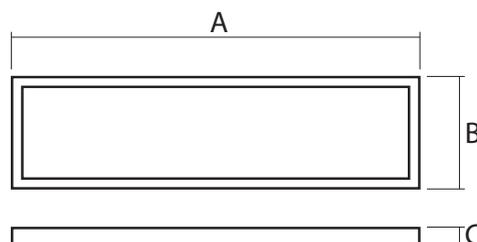

PPL 1195/U

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры, АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012288	4895205012288	PPL 1195/U 36w 4000K IP40	36	4000	2900	1195x180x19	1,32	1/4
5012301	4895205012301	PPL 1195/U 36w 6500K IP40	36	6500	2900	1195x180x19	1,32	1/4