


Светильники светодиодные пылевлагозащищенные PBH-PC-RA SPEC

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений.

Возможно, использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.





ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
ПРИМЕНЯЮТСЯ В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

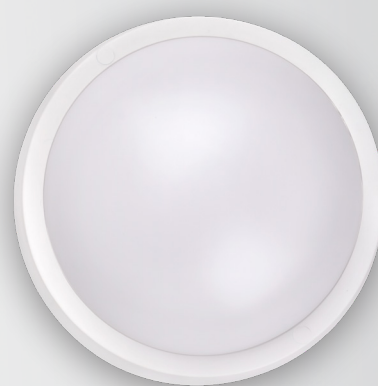

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: полипропилен
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 90
- Входное напряжение: ~180–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20...+45 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

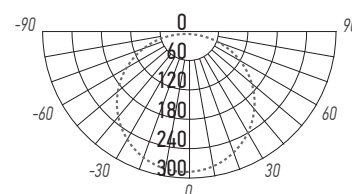

PBH-PC-RA SPEC 18w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Исполнение	Размеры, ØDxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5048515	4895205048515	PBH-PC-RA SPEC 18w Ra90 4000K WH IP65	18	4000	1620	круг	Ø220x88	0,27	1/20