


СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

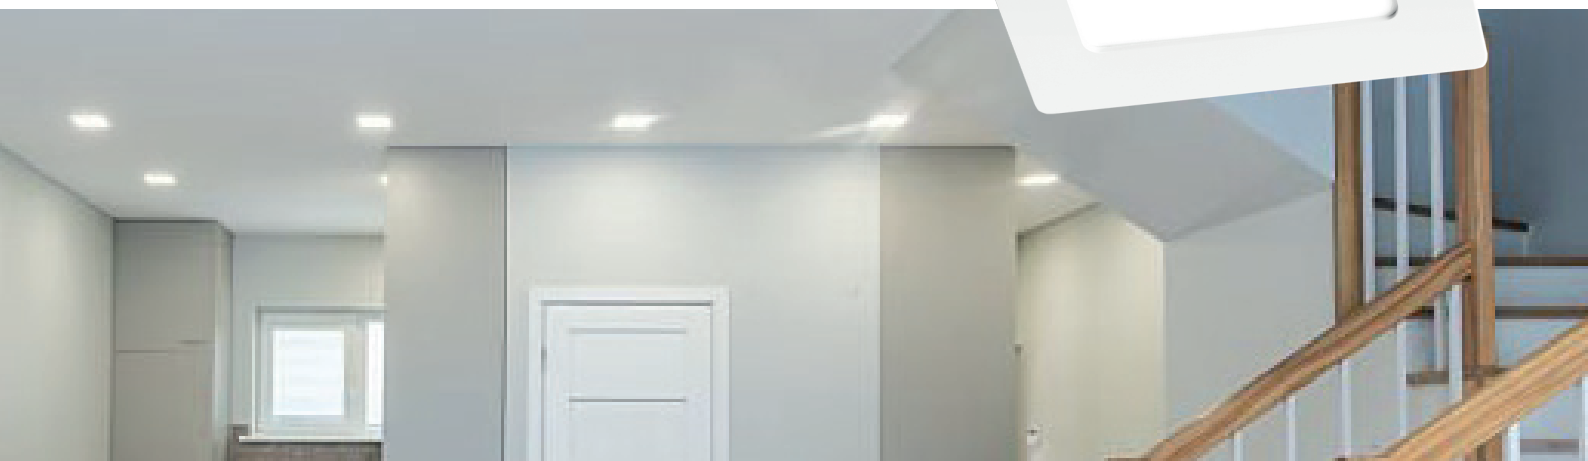


Светодиодные светильники **PPL-S** встраиваемого типа предназначены для освещения коммерческих и бытовых помещений, торговых центров, супермаркетов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей, административно-хозяйственных помещений медицинских учреждений и др.

ТОРЦЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

ПЛОСКИЙ КОРПУС



ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА МОЩНОСТЕЙ



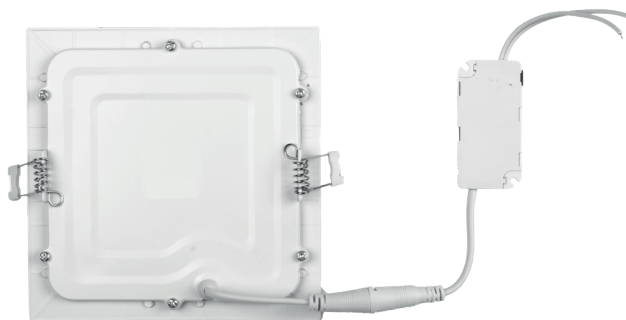

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ PPL-S

Торцевое расположение
светодиодов

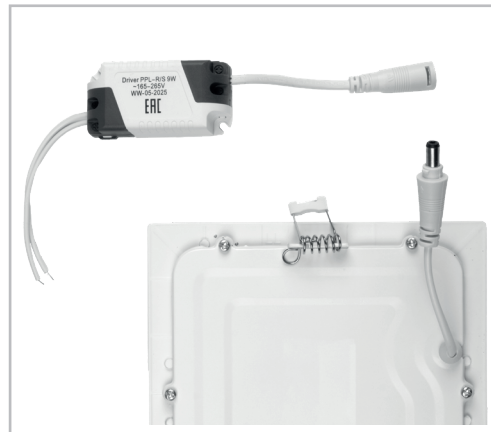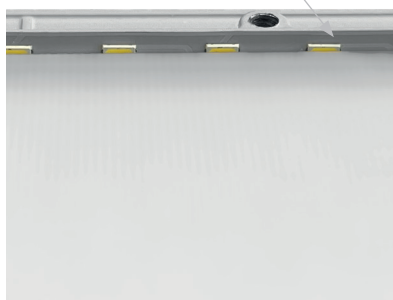

SMD
2835

165 -
265V

120°

4000K
6500K

WH

↑ +1
↓ +45

ЧАСОВ
25000

ГАРАНТИЯ
2 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ВхЛхН, мм	Установ. размеры, вхб, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5008229A	4895205008229	PPL-S 6W 4000K WH IP40	6	4 000	400	115x115x20	105x105	0,15	1/40
5008243A	4895205008243	PPL-S 6W 6500K WH IP40		6 500					
5008267A	4895205008267	PPL-S 9W 4000K WH IP40	9	4 000	600	145x145x20	135x135	0,25	1/30
5008281A	4895205008281	PPL-S 9W 6500K WH IP40		6 500					
5008342A	4895205008342	PPL-S 12W 4000K WH IP40	12	4 000	800	170x170x20	155x155	0,30	1/30
5008366A	4895205008366	PPL-S 12W 6500K WH IP40		6 500					
5008380A	4895205008380	PPL-S 15W 4000K WH IP40	15	4 000	1 000	190x190x20	175x175	0,45	1/20
5008403A	4895205008403	PPL-S 15W 6500K WH IP40		6 500					
5009745A	4895205009745	PPL-S 18W 4000K WH IP40	18	4 000	1 200	220x220x20	210x210	0,52	1/20
5009752A	4895205009752	PPL-S 18W 6500K WH IP40		6 500					

