

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ



Светодиодные светильники **PPL 089/G** для освещения помещений оборудованных потолком «Грильято». Каждый светильник снабжен драйвером. Размер светильника 89х89мм. Посадочное отверстие потолка «Грильято» 100х100. Металлический корпус плотно прилегает к стенкам ячеек потолка Грильято. Это дает дополнительное отведение тепла от платы и защищает светодиоды от перегорания.

ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛКИ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»
С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЕК 100 x 100мм

СВЕТИЛЬНИК С ДРАЙВЕРОМ ВНУТРИ
ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 230 В



БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

ВАРИАТИВНОСТЬ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ





ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

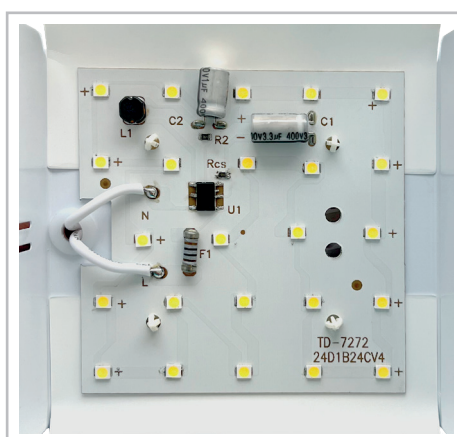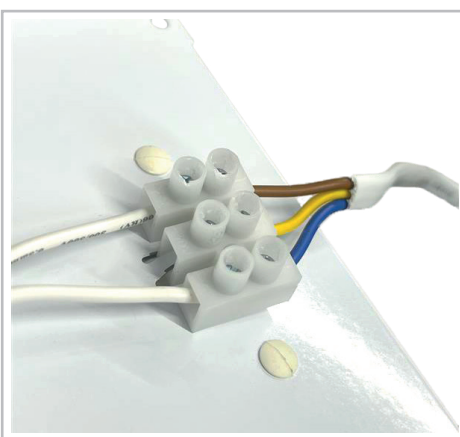

	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Цвет корпуса	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
НОВИНКА	5068988	4895205068988	PPL 089/G OPAL 9W 3000K GREY IP40	9	3000	780	серый	89x89x40	0,12	1/60
	5065260	4895205065260	PPL 089/G OPAL 9W 4000K BLACK IP40	9	4000	780	черный	89x89x40	0,12	1/60
	5060197	4895205060197	PPL 089/G OPAL 9W 4000K GREY IP40	9	4000	780	серый	89x89x40	0,12	1/60
	5060210	4895205060210	PPL 089/G OPAL 9W 6500K GREY IP40	9	6500	780	серый	89x89x40	0,12	1/60

