

Светильник пылевлагозащищенный РВН-РС6-Е3

Предназначен для работы во влажном и запыленном помещении как в штатном режиме работы, так и при аварийном отключении сетевого питания. Может использоваться в общественных, административных, офисных и складских помещениях: в гаражах, подъездах, на лестницах, в коридорах и в иных помещениях.

**КОРПУС И РАССЕИВАТЕЛЬ
ИЗ УДАРОПРОЧНОГО
ПОЛИКАРБОНАТА**

**ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ
РЕЖИМЕ 3 ЧАСА**

**ОСНАЩЕН ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЙ
КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ**




LED 230В    УХЛ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: ~180–253 В
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
- Угол светораспределения: 110°
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,70$
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: $-20...+55^\circ\text{C}$
- Цвет корпуса: белый
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ БАП

- Мощность при работе в аварийном режиме: 6 Вт
- Световой поток в аварийном режиме: 450 лм
- Аварийный режим работы: 180 мин
- Время зарядки аккумулятора: 24 ч
- Тип аккумулятора: LifePO4
- Гарантия аккумулятора: 3 года
- Емкость аккумулятора 1300 мАч

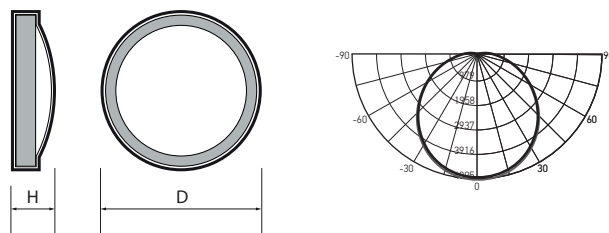

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ДхН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5044999	4895205044999	РВН-РС6-Е3 18W 4000K WHITE С БАП IP65	18	4000	1500	Ø241x77	0,70	1/10