

### Комплект светодиодных прожекторов серии **PTR 15** на шинопроводе

Комплект трековой системы освещения PTR предназначен для освещения внутренних помещений

СУПЕР  
ЦЕНА

**ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ИНТЕРЬЕРА**

**РЕГУЛИРОВКИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ**

В двух плоскостях

**ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИНИЮ**

До 30 трековых систем



PTR 1508 3\*8 4000K 50° White



PTR 1508 3\*8 4000K 50° Black





### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Тип шины: однофазная
- Материал шинопровода: алюминий
- Материал корпуса прожектора: поликарбонат
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 4000 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~180–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,50$
- Диапазон рабочих температур: +1°...+55°С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прожектор PTR с адаптером: 3 шт.
- Шинопровод 1 м с торцевой заглушкой и токовым вводом: 1 шт.

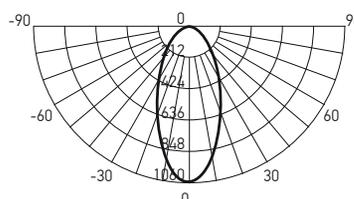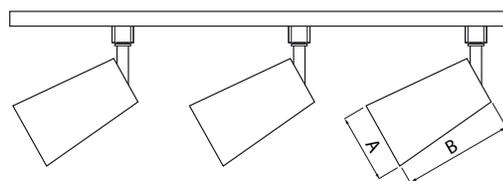

PTR 1508

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность системы, Вт	Световой поток, лм	Размеры прожектора, ØAxВ, мм	Вес прожектора, кг	Упак., шт.
5044333	4895205044333	<b>PTR 1508 3*8w 4000K 50° Black IP40</b>	3x8	3x640	Ø59x84	0,124	1/8
5024908A	4895205024908	<b>PTR 1508 3*8w 4000K 50° White IP40</b>	3x8	3x640	Ø59x84	0,124	1/8