

Светильники светодиодные накладные **PPO-03** (аналог ЛПО)

Предназначены для освещения жилых
и офисных помещений



НОВИНКА

**КОРПУС ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ**

ДВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЯ



Равномерное светораспределение и теплообмен

НАДЁЖНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР

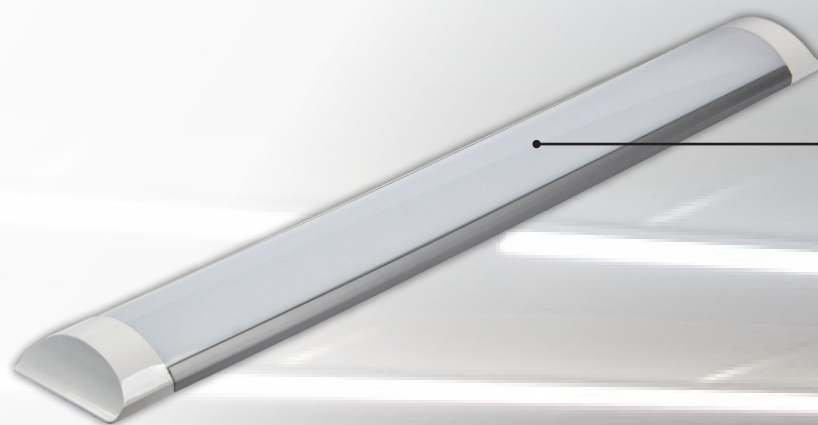

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: алюминий матовый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение / частота: 180–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: +1°...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Крепеж входит в комплект поставки

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5028838	4895205028838	PPO-03 1200 40w 4000K AL IP20	40	3 100	4 000	1200x75x25	0,270	1/20
5028852	4895205028852	PPO-03 1200 40w 6500K AL IP20	40	3 100	6 500	1200x75x25	0,270	1/20