

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

НОВИНКА



Прожектор светодиодный **PFL LV** предназначен для работы:

- В местах с высокой опасностью поражения людей электрическим током, где запрещено устанавливать устройства освещения с напряжением выше 48В: смотровые ямы, тоннели;
- В сетях аварийного освещения, в местах концентрации людей;
- На объектах с альтернативными источниками электроснабжения (солнечные батареи, ветрогенераторы, гидрогенераторы и пр.).

БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12-48В

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ
И/ЛИ ВЗРЫВООПАСНОСТЬЮ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


DC/AC
12-48V

класс
защиты
IP65

AL



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PFL LV

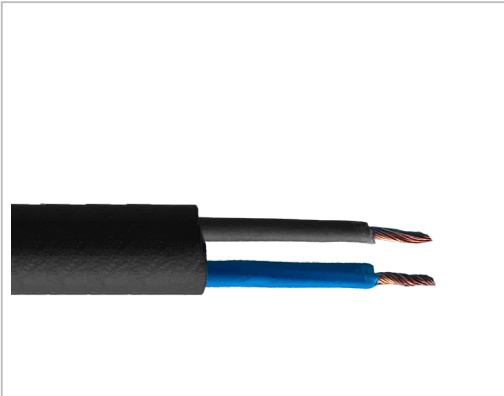

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размеры, ЛхВхН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5068490	4895205068490	PFL LV 20W DC12-48V/AC12-48V 6500K IP65	20	6 500	1 800	122x26x96	0,18	1/40

