

Панели светодиодные PPL 595/U-E1 OPAL с БАП

Предназначены для организации эвакуационного освещения в общественных зданиях; административных и офисных помещениях (поликлиниках, школах, вузах, больницах, столовых). Работают в двух режимах: в штатном и при аварийном отключении сетевого питания.

БАП ВНУТРИ КОРПУСА

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ – 60 мин

ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА


от перезаряда и полного разряда

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА


$R_a > 90$, коэффициент пульсации $< 5\%$

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода

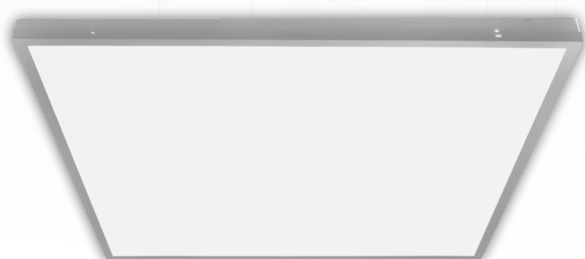

PPL 595/U-E1 OPAL




Индивидуальная рассеивающая линза позволяет создавать приятное освещение, не ослепляя и не создавая ярких теней, что делает светильник незаменимым элементом в дизайне освещения.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Тип рассеивателя: опал
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: $\sim 175-265 \text{ В}$
- Индекс цветопередачи: $R_a > 90$
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: $+1...+40^\circ \text{C}$
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

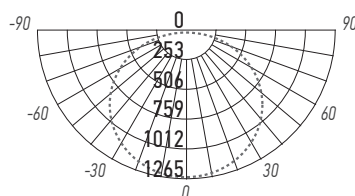

PPL 595/U-E1

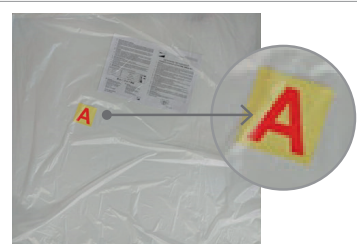

Пиктограмма «А» применяется для идентификации светильников, автоматически включаемых при прекращении питания нормального освещения (в соответствии с п. 7.78 СНиП 23-05-95). Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета.

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт		Цветовая темп., К	Световой поток, Лм		Время работы в АР, мин	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
			штатный режим	аварийный режим		штатный режим	аварийный режим				
5050105	4895205050105	PPL 595/U-E1 OPAL 40w 4000K Ra90 с БАП IP40	40	8	4000	3400	700	60	595x595x25	1,4	1/4
5050129	4895205050129	PPL 595/U-E1 OPAL 40w 6500K Ra90 с БАП IP40	40	8	6500	3400	700	60	595x595x25	1,4	1/4