

Светильники светодиодные встраиваемые **PSP-S CARDAN**

Предназначены для освещения административно-общественных помещений, а также для акцентной подсветки стен, витрин, экспозиций и стеллажей



PSP-S 311 1x9w



PSP-S 312 2x9w



PSP-S 313 3x9w

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации менее 5%


НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип драйвера: встроенный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол поворота: $\pm 30^\circ$ в двух плоскостях
- Цветовая температура: 4000 K
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 180–265 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,50$
- Температура эксплуатации: $+1^\circ \dots +40^\circ\text{C}$
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PSP-S 313 3x9w

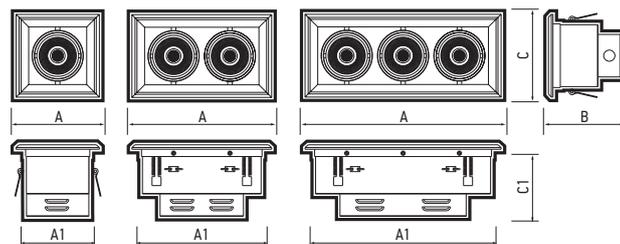

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность системы, Вт	Световой поток, лм	Установочный размер, А1xС1, мм	Габаритные размеры, АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5027145	4895205027145	PSP-S 311 1x9W 4000K 24° GREY IP40	9	1 030	120x120	145x145x135	0,470	1/30
5027169	4895205027169	PSP-S 312 2x9W 4000K 24° GREY IP40	18	2 074	225x120	250x145x135	0,745	1/20
5027183	4895205027183	PSP-S 313 3x9W 4000K 24° GREY IP40	27	3 032	320x120	348x145x135	1,065	1/20