




**ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ  
ОСВЕЩЕНИЯ**



# ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR ТМ JAZZWAY



Образец демонстрационного оборудования **jazzway**. Изготавливается под заказ.



### Установка

Прожекторы **PTR jazzway** устанавливаются на однофазный шинопровод.

Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожекторов вдоль шинопровода, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон.



### Конструкция

Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.



### Характеристики

Тип кривой силы света: \_\_\_\_\_ К (концентрированная)

Тип светораспределения: \_\_\_\_\_ круглосимметричная

Класс светораспределения: \_\_\_\_\_ П (прямого света)

Коэффициент пульсации: \_\_\_\_\_ < 5%


Коэффициент мощности: \_\_\_\_\_  $\cos \phi > 0,60$

Температура эксплуатации: \_\_\_\_\_ +1...+55 °С

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

### Трековые прожекторы (светильники)

### светодиодные PTR 01-2

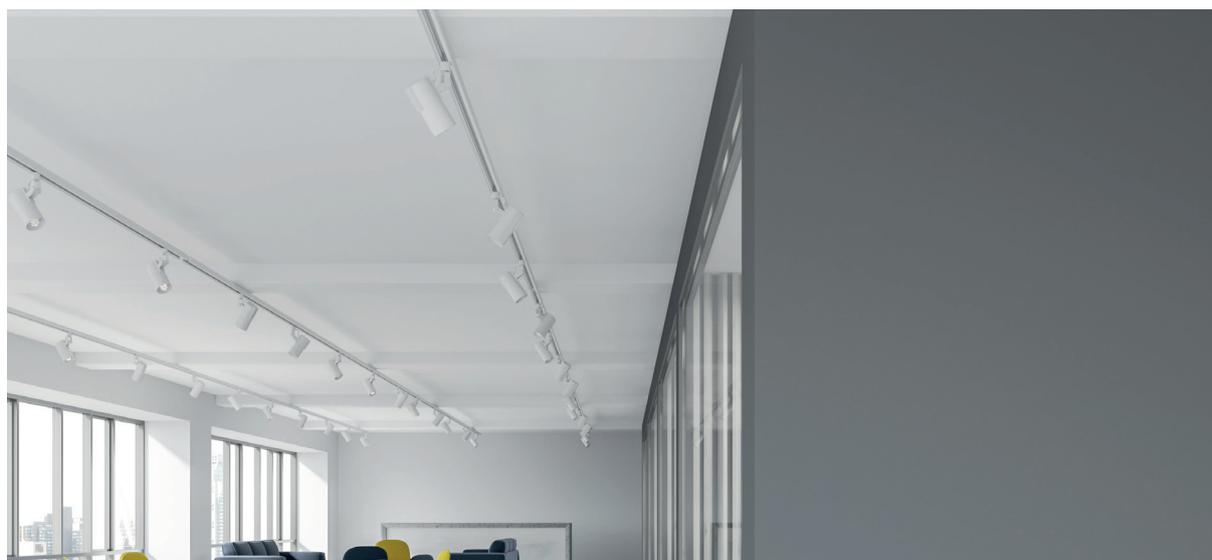

Корпус прожектора вращается на 360° относительно вертикальной оси и на 90° относительно горизонтальной оси.



PTR 01-2 BL



PTR 01-2 GR




PTR 01-2 WH



### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ стекло  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5023949	4895205023949	PTR 0125-2 25w 4000K 24° BL IP40	25	4 000	2 200	черный	Ø80x122x220	0,340	1/30
5023727	4895205023727	PTR 0125-2 25w 4000K 24° GR IP40	25	4 000	2 200	серый	Ø80x122x220	0,340	1/30
5023963	4895205023963	PTR 0125-2 25w 4000K 24° WH IP40	25	4 000	2 200	белый	Ø80x122x220	0,340	1/30
5022713	4895205022713	PTR 0130-2 30w 4000K 24° BL IP40	30	4 000	3 000	черный	Ø80x122x220	0,416	1/30
5023741	4895205023741	PTR 0130-2 30w 4000K 24° GR IP40	30	4 000	3 000	серый	Ø80x122x220	0,416	1/30
5022737	4895205022737	PTR 0130-2 30w 4000K 24° WH IP40	30	4 000	3 000	белый	Ø80x122x220	0,416	1/30
5022751	4895205022751	PTR 0140-2 40w 4000K 24° BL IP40	40	4 000	3 600	черный	Ø90x144x255	0,543	1/20
5023765	4895205023765	PTR 0140-2 40w 4000K 24° GR IP40	40	4 000	3 600	серый	Ø90x144x255	0,543	1/20
5022775	4895205022775	PTR 0140-2 40w 4000K 24° WH IP40	40	4 000	3 600	белый	Ø90x144x255	0,543	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

# ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 03



Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси.



PTR 03 BL


PTR 03 GR

PTR 03 WH



### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ стекло  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ОАxВxС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5010604	4895205010604	PTR 0315 15w 4000K 24° BL IP40	15	4000	1 350	черный	075x85x130	0,25	1/40
5023789	4895205023789	PTR 0315 15w 4000K 24° GR IP40	15	4000	1 350	серый	075x85x130	0,25	1/50
5010574	4895205010574	PTR 0315 15w 4000K 24° WH IP40	15	4000	1 350	белый	075x85x130	0,25	1/40
5010611	4895205010611	PTR 0325 25w 4000K 24° BL IP40	25	4000	2 200	черный	095x105x140	0,34	1/30
5010581	4895205010581	PTR 0325 25w 4000K 24° WH IP40	25	4000	2 200	белый	095x105x140	0,34	1/30
5010628	4895205010628	PTR 0330 30w 4000K 24° BL IP40	30	4000	3 000	черный	095x105x140	0,43	1/30
5023802	4895205023802	PTR 0330 30w 4000K 24° GR IP40	30	4000	3 000	серый	095x105x140	0,43	1/30
5010598	4895205010598	PTR 0330 30w 4000K 24° WH IP40	30	4000	3 000	белый	095x105x140	0,43	1/30

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

# Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 05



Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси.



PTR 05 BL




PTR 05 WH



## Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ ПММА  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

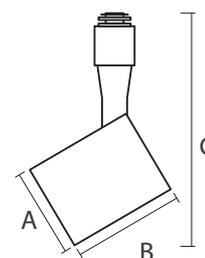

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5010659	4895205010659	PTR 0525 25w 4000K 24° BL IP40	25	4 000	2 200	черный	Ø92,5x106x152	0,39	1/40
5010635	4895205010635	PTR 0525 25w 4000K 24° WH IP40	25	4 000	2 200	белый	Ø92,5x106x152	0,39	1/40
5010666	4895205010666	PTR 0530 30w 4000K 24° BL IP40	30	4 000	3 000	черный	Ø92,5x106x152	0,39	1/40
5010642	4895205010642	PTR 0530 30w 4000K 24° WH IP40	30	4 000	3 000	белый	Ø92,5x106x152	0,39	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

# ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 07



Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси. В линейке прожекторов PTR 07 представлены две цветовой температуры 3000 К и 4000 К.



PTR 0708 8w BL



PTR 0708 8w WH



PTR 07 BL




PTR 07 WH



### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ поликарбонат  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

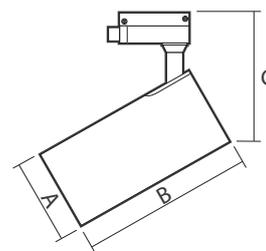

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5022157	4895205022157	PTR 0708 8w 4000K 24° BL IP40	8	4000	800	чёрный	Ø46x78x105	0,104	1/100
5022171	4895205022171	PTR 0708 8w 4000K 24° WH IP40	8	4000	800	белый	Ø46x78x105	0,104	1/100
5018525	4895205018525	PTR 0715 15w 3000K 24° BL IP40	15	3000	1350	чёрный	Ø63x120x109	0,198	1/80
5015166	4895205015166	PTR 0715 15w 4000K 24° BL IP40	15	4000	1350	чёрный	Ø63x120x109	0,198	1/80
5018549	4895205018549	PTR 0715 15w 3000K 24° WH IP40	15	3000	1350	белый	Ø63x120x109	0,198	1/80
5015180	4895205015180	PTR 0715 15w 4000K 24° WH IP40	15	4000	1350	белый	Ø63x120x109	0,198	1/80
5018563	4895205018563	PTR 0725 25w 3000K 24° BL IP40	25	3000	2200	чёрный	Ø64x140x118	0,273	1/60
5015203	4895205015203	PTR 0725 25w 4000K 24° BL IP40	25	4000	2200	чёрный	Ø64x140x118	0,273	1/60
5018587	4895205018587	PTR 0725 25w 3000K 24° WH IP40	25	3000	2200	белый	Ø64x140x118	0,273	1/60
5015227	4895205015227	PTR 0725 25w 4000K 24° WH IP40	25	4000	2200	белый	Ø64x140x118	0,273	1/60
5018600	4895205018600	PTR 0732 32w 3000K 24° BL IP40	32	3000	3000	чёрный	Ø76x160x128	0,378	1/40
5015241	4895205015241	PTR 0732 32w 4000K 24° BL IP40	32	4000	3000	чёрный	Ø76x160x128	0,378	1/40
5018624	4895205018624	PTR 0732 32w 3000K 24° WH IP40	32	3000	3000	белый	Ø76x160x128	0,378	1/40
5015265	4895205015265	PTR 0732 32w 4000K 24° WH IP40	32	4000	3000	белый	Ø76x160x128	0,378	1/40
5018648	4895205018648	PTR 0740 40w 3000K 24° BL IP40	40	3000	3800	чёрный	Ø86x180x136	0,440	1/40
5017252	4895205017252	PTR 0740 40w 4000K 24° BL IP40	40	4000	3800	чёрный	Ø86x180x136	0,440	1/40
5018662	4895205018662	PTR 0740 40w 3000K 24° WH IP40	40	3000	3800	белый	Ø86x180x136	0,440	1/40
5017276	4895205017276	PTR 0740 40w 4000K 24° WH IP40	40	4000	3800	белый	Ø86x180x136	0,440	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

# Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 07 ZOOM



Прожектор PTR 07 ZOOM снабжен фокусирующей линзой. Вращая регулировочное кольцо, расположенное в передней части корпуса светильника, можно плавно настраивать угол светораспределения от 15° до 60°. Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси.



PTR 07 ZOOM BL




PTR 07 ZOOM WH



### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ поликарбонат  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

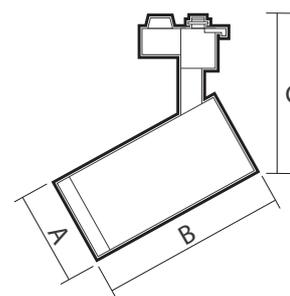


Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток при угле светораспределения 60°, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5030534	4895205030534	PTR 0728 ZOOM 28w 4000K 15-60° BL IP40	28	2520	черный	Ø80x170x130	0,405	1/40
5030558	4895205030558	PTR 0728 ZOOM 28w 4000K 15-60° WH IP40	28	2520	белый	Ø80x170x130	0,405	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

# ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 09



Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси.



PTR 09 BL




PTR 09 WH



### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ поликарбонат  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

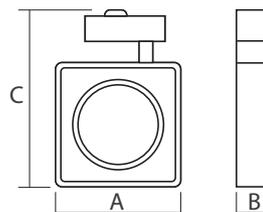

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5016712	4895205016712	PTR 0924 24w 4000K 24° BL IP40	24	4 000	2280	чёрный	120x33x179	0,364	1/60
5016736	4895205016736	PTR 0924 24w 4000K 24° WH IP40	24	4 000	2280	белый	120x33x179	0,364	1/60

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

# Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 11



Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси.



PTR 11 BL




PTR 11 WH



### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ поликарбонат  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

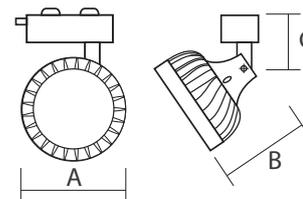


Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Источник света, светодиоды	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5017320	4895205017320	PTR 1125 25w 4000K 24° BL IP40	25	SMD2835	4000	2200	черный	Ø95,5x84x87	0,230	1/50
5017344	4895205017344	PTR 1125 25w 4000K 24° WH IP40	25	SMD2835	4000	2200	белый	Ø95,5x84x87	0,230	1/50
5017368	4895205017368	PTR 1140 40w 4000K 24° BL IP40	40	SMD3030	4000	3800	черный	Ø95,5x84x87	0,305	1/50
5017382	4895205017382	PTR 1140 40w 4000K 24° WH IP40	40	SMD3030	4000	3800	белый	Ø95,5x84x87	0,305	1/50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

# ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 13



Сотовая решетка создает направленный световой поток, позволяет ограничить боковое рассеивание света и снизить слепящий эффект.

Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси. В линейке прожекторов PTR 13 представлены две цветовой температуры 3000 К и 4000 К.



PTR 13 BL




PTR 13 WH

Сотовая решетка



### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал сотовой решетки: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ стекло  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

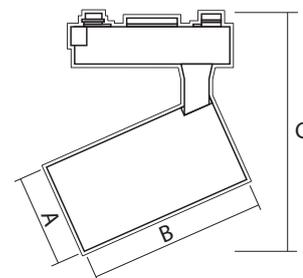

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5022034	4895205022034	PTR 1325 25w 4000K 24° BL IP40	25	4 000	2 160	чёрный	Ø83x120x170	0,410	1/34
5022058	4895205022058	PTR 1325 25w 4000K 24° WH IP40	25	4 000	2 160	белый	Ø83x120x170	0,410	1/34
5022072	4895205022072	PTR 1335 35w 3000K 24° BL IP40	35	3 000	3 240	чёрный	Ø91x138x175	0,507	1/28
5022096	4895205022096	PTR 1335 35w 3000K 24° WH IP40	35	3 000	3 240	белый	Ø91x138x175	0,507	1/28
5022119	4895205022119	PTR 1335 35w 4000K 24° BL IP40	35	4 000	3 240	чёрный	Ø91x138x175	0,507	1/28
5022133	4895205022133	PTR 1335 35w 4000K 24° WH IP40	35	4 000	3 240	белый	Ø91x138x175	0,507	1/28

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

# ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## Светодиодная трековая система освещения PTR 1508 WH




Комплект трековой системы освещения PTR 1508 WH состоит из однофазного шинпровода, заглушки, токового ввода и трех трековых прожекторов. Система подключается к сети 230 В через токоввод шинпровода.

Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси.



PTR 1508 WH

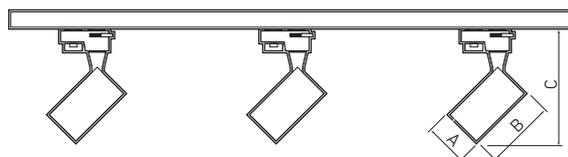

### Характеристики

Материал шинпровода: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал корпуса: \_\_\_\_\_ пластик  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ поликарбонат  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 1 год

### Комплектность

Прожектор PTR с адаптером \_\_\_\_\_ 3 шт.  
 Шинпровод 1 м с торцевой заглушкой и токовым вводом \_\_\_\_\_ 1 шт.  
 Коннектор прямой \_\_\_\_\_ 1 шт.




Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес системы, кг	Упаковка, шт.
5024908	4895205024908	PTR 1508 3x8w 4000K 50° White IP40	24	4000	1920	белый	Ø59x105x120	0,764	1/8

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

# ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 17



Корпус прожектора вращается на 90° относительно вертикальной оси и на 360° относительно горизонтальной оси.



PTR 17 BL




PTR 17 WH



### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ стекло  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

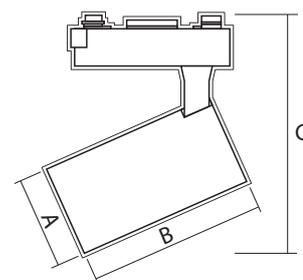

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5026124	4895205026124	PTR 1725 25w 4000K 24° BL IP40	25	4 000	2 300	чёрный	Ø78x123x179	0,265	1/60
5026148	4895205026148	PTR 1725 25w 4000K 24° WH IP40	25	4 000	2 300	белый	Ø78x123x179	0,265	1/60
5026162	4895205026162	PTR 1732 32w 4000K 24° BL IP40	32	4 000	2 950	чёрный	Ø86x136x195	0,385	1/40
5026186	4895205026186	PTR 1732 32w 4000K 24° WH IP40	32	4 000	2 950	белый	Ø86x136x195	0,385	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

# Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 19




PTR 19 BL



PTR 19 WH



### Схема подключения прожекторов PTR 1935\* к шинопроводу PTR 1M/2M TM JAZZWAY

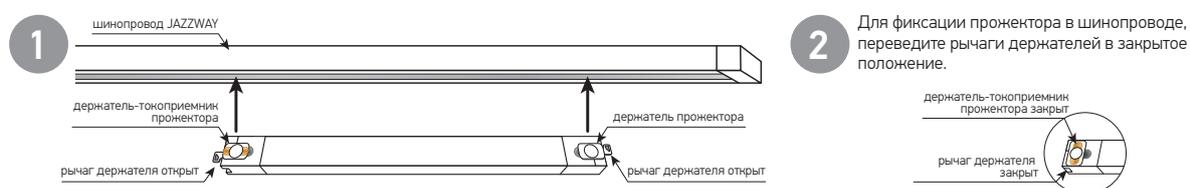

\* Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.


## Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий

Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ опаловый поликарбонат

Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов

Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года



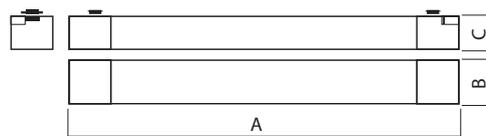


Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5031524	4895205031524	PTR 1935 35w 4000K 120° BL IP40	35	4 000	2 500	чёрный	607х35х32	0,390	1/25
5031548	4895205031548	PTR 1935 35w 4000K 120° WH IP40	35	4 000	2 500	белый	607х35х32	0,390	1/25

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.


# ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

## Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 21R

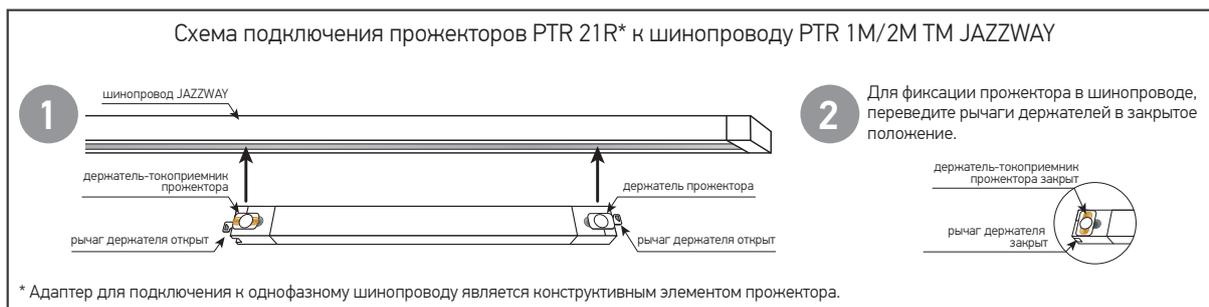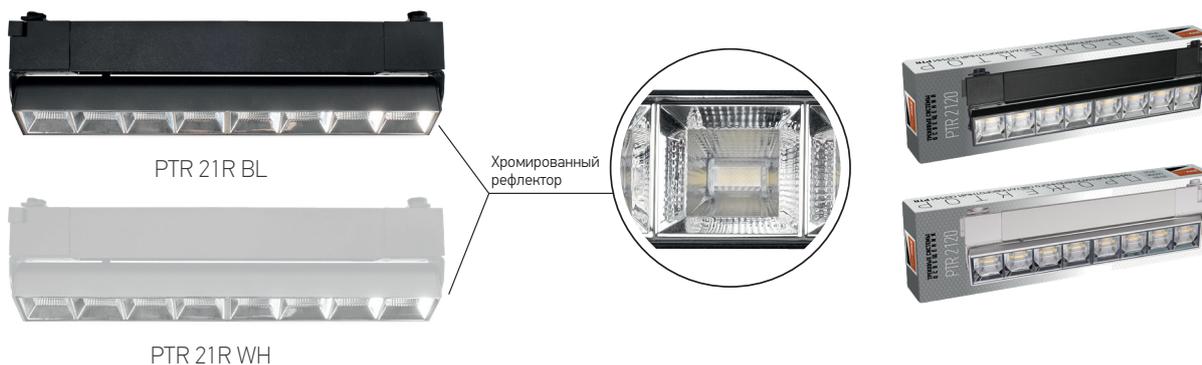

### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ поликарбонат  
 Материал рефлектора: \_\_\_\_\_ хромированный пластик  
 Угол вращения корпуса: \_\_\_\_\_ ±90°  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

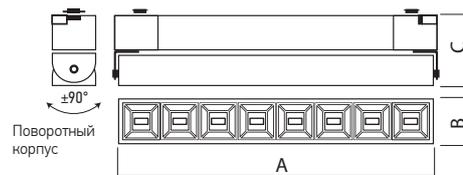

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5031562	4895205031562	PTR 2120R 20w 4000K 60° BL IP40	20	4 000	1 540	черный	272x35x65	0,390	1/20
5031586	4895205031586	PTR 2120R 20w 4000K 60° WH IP40	20	4 000	1 540	белый	272x35x65	0,390	1/20
5031601	4895205031601	PTR 2130R 30w 4000K 60° BL IP40	30	4 000	2 250	черный	404x35x65	0,390	1/20

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

# Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 23





Трековое крепление

PTR 23 BL



Потолочное крепление  
Переходник для крепления светильника накладным способом входит в комплект поставки.

PTR 23 WH

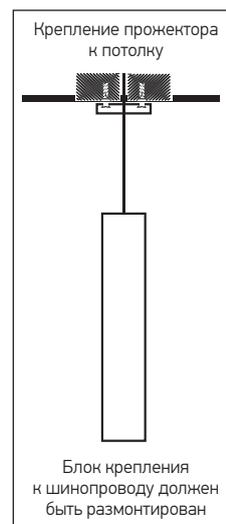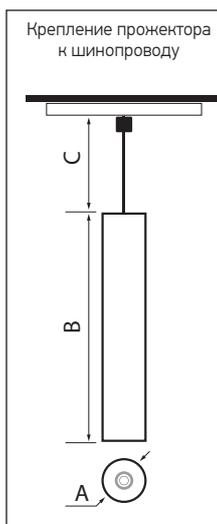


### Характеристики

Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминий  
 Материал рассеивателя: \_\_\_\_\_ поликарбонат  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5031487	4895205031487	PTR 2310 10w 4000K 30° BL 400мм IP40	10	4 000	600	черный	Ø75x400x1000	0,665	1/24
5031500	4895205031500	PTR 2310 10w 4000K 30° WH 400мм IP40	10	4 000	600	белый	Ø75x400x1000	0,665	1/24

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR **jazzway**. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешиваться. С помощью коннекторов из нескольких шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации.

Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника – адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR **jazzway**. В ассортименте **jazzway** представлены однофазные шинопроводы и аксессуары к ним черного, белого и серого цвета.

## Шинопровод накладной PTR и аксессуары



Шинопровод PTR 1M/2M-BL укомплектован комплектом торцевых элементов (сетевой коннектор, торцевая заглушка)



Шинопровод PTR 2M-GR укомплектован комплектом торцевых элементов (сетевой коннектор, торцевая заглушка)



Шинопровод PTR 1M/2M-WH укомплектован комплектом торцевых элементов (сетевой коннектор, торцевая заглушка)



PTR EC-BL



PTR EC-GR



PTR EC-WH

Комплект торцевых элементов (сетевой коннектор, торцевая заглушка)



PTR T1/T2-WH



PTR T1/T2-BL

Стационарные крепления



PTR CF-BL  
Коннектор гибкий F-образный



PTR CI-WH  
Коннектор I-образный



PTR CL-BL  
Коннектор L-образный



PTR CT-GR  
Коннектор T-образный




PTR CX-WH  
Коннектор X-образный



PTR S-2.0m  
Подвес для трека

## Шинопровод встраиваемый PTR/R и аксессуары

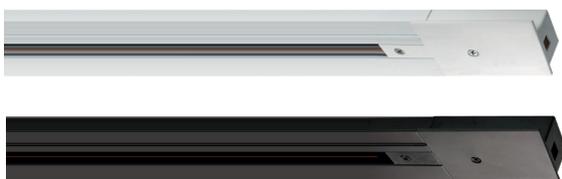

Встраиваемый шинопровод PTR/R 2M укомплектован комплектом торцевых элементов (сетевой коннектор, торцевая заглушка)



PTR/R EC-BL



PTR/R EC-WH

Комплект торцевых элементов (сетевой коннектор, торцевая заглушка)



PTR/R CI-BL

Коннектор I-образный



PTR/R CL-WH

Коннектор L-образный




PTR/R CT-BL

Коннектор T-образный



PTR/R CX-WH

Коннектор X-образный

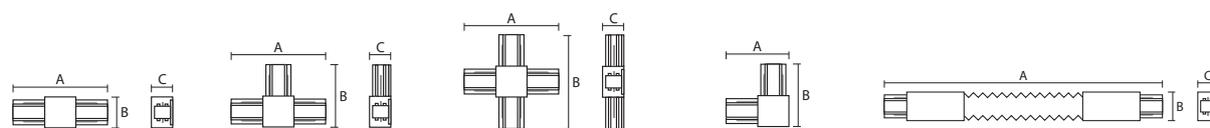


Коннектор I-образный

Коннектор T-образный


Коннектор X-образный

Коннектор L-образный

Коннектор F-образный

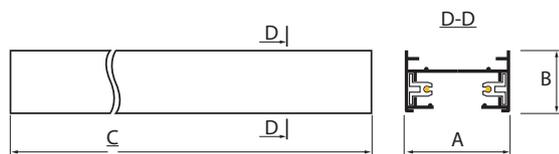

Шинопровод накладной PTR

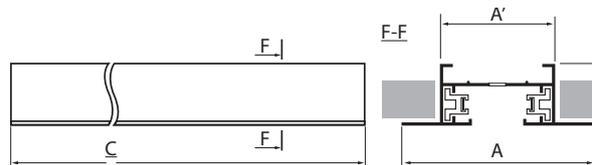


Шинопровод встраиваемый PTR/R

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальный ток, А	Максимальная нагрузка, кг	Размеры А(А')xВxС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
<b>Накладные шинопровод и аксессуары</b>							
5026322	4895205026322	PTR 1M-BL Шинопровод чёрный 1м	10	6	34x19,5x1000	0,320	20
5026346	4895205026346	PTR 1M-WH Шинопровод белый 1м	10	6	34x19,5x1000	0,320	20
5010710	4895205010710	PTR 2M-BL Шинопровод чёрный 2м	15	18	34x19,5x2000	0,805	20
5023826	4895205023826	PTR 2M-GR Шинопровод серый 2м	15	18	34x19,5x2000	0,805	20
5010727	4895205010727	PTR 2M-WH Шинопровод белый 2м	15	18	34x19,5x2000	0,805	20
5016804	4895205016804	PTR T1-BL Стационарное крепление	1	1	54x20x87	0,300	500
5016828	4895205016828	PTR T1-WH Стационарное крепление	1	1	54x20x87	0,300	500
5016842	4895205016842	PTR T2-BL Стационарное крепление	1	2	54x20x185	0,650	200
5016866	4895205016866	PTR T2-WH Стационарное крепление	1	2	54x20x185	0,650	200
5010758	4895205010758	PTR CI-BL Коннектор чёрный I-обр.			75x35x20	0,040	100
5023840	4895205023840	PTR CI-GR Коннектор серый I-обр.			75x35x20	0,040	100
5010765	4895205010765	PTR CI-WH Коннектор белый I-обр.			75x35x20	0,040	100
5010833	4895205010833	PTR CL-BL Коннектор чёрный L-обр.			70x70x20	0,060	100
5023864	4895205023864	PTR CL-GR Коннектор серый L-обр.			70x70x20	0,060	100
5010840	4895205010840	PTR CL-WH Коннектор белый L-обр.			70x70x20	0,060	100
5010857	4895205010857	PTR CT-BL Коннектор чёрный T-обр.			105x70x20	0,080	50
5023888	4895205023888	PTR CT-GR Коннектор серый T-обр.			105x70x20	0,080	50
5010864	4895205010864	PTR CT-WH Коннектор белый T-обр.			105x70x20	0,080	50
5010871	4895205010871	PTR CX-BL Коннектор чёрный X-обр.			105x105x20	0,100	50
5023901	4895205023901	PTR CX-GR Коннектор серый X-обр.			105x105x20	0,100	50
5010888	4895205010888	PTR CX-WH Коннектор белый X-обр.			105x105x20	0,100	50
5014732	4895205014732	PTR CF-BL Коннектор гибкий чёрный F-обр.			288x34x20	0,117	100
5014749	4895205014749	PTR CF-WH Коннектор гибкий белый F-обр.			288x34x20	0,117	100
5010895	4895205010895	PTR EC-BL Комплект торцевых элементов чёрный			107x33x20	0,061	100
5023925	4895205023925	PTR EC-GR Комплект торцевых элементов серый			107x33x20	0,061	100
5010901	4895205010901	PTR EC-WH Комплект торцевых элементов белый			107x33x20	0,061	100
5014756	4895205014756	PTR S-2.0m Подвес для трека (2 шт. в комплекте)			2000	0,106	50
<b>Встраиваемые шинопровод и аксессуары</b>							
5031623	4895205031623	PTR/R 2M-BL Шинопровод чёрный 2м (встраиваемый)	10	12	60(35)x19,5x2000	0,942	12
5031791	4895205031791	PTR/R 2M-WH Шинопровод белый 2м (встраиваемый)	10	12	60(35)x19,5x2000	0,942	12
5031814	4895205031814	PTR/R CI-BL Коннектор чёрный I-обр. (встраиваемый)			80x60x16	0,035	100
5031838	4895205031838	PTR/R CI-WH Коннектор белый I-обр. (встраиваемый)			80x60x16	0,035	100
5031852	4895205031852	PTR/R CL-BL Коннектор чёрный L-обр. (встраиваемый)			95x95x16	0,044	80
5031876	4895205031876	PTR/R CL-WH Коннектор белый L-обр. (встраиваемый)			95x95x16	0,044	80
5031890	4895205031890	PTR/R CT-BL Коннектор чёрный T-обр. (встраиваемый)			130x95x16	0,088	40
5031913	4895205031913	PTR/R CT-WH Коннектор белый T-обр. (встраиваемый)			130x95x16	0,088	40
5031937	4895205031937	PTR/R CX-BL Коннектор чёрный X-обр. (встраиваемый)			130x130x16	0,088	40
5031951	4895205031951	PTR/R CX-WH Коннектор белый X-обр. (встраиваемый)			130x130x16	0,088	40
5031975	4895205031975	PTR/R EC-BL Комплект торцевых элементов чёрный (встраиваемый)			110x60x19,5	0,100	50
5031999	4895205031999	PTR/R EC-WH Комплект торцевых элементов белый (встраиваемый)			110x60x19,5	0,100	50

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



Пример схемы накладной системы освещения PTR

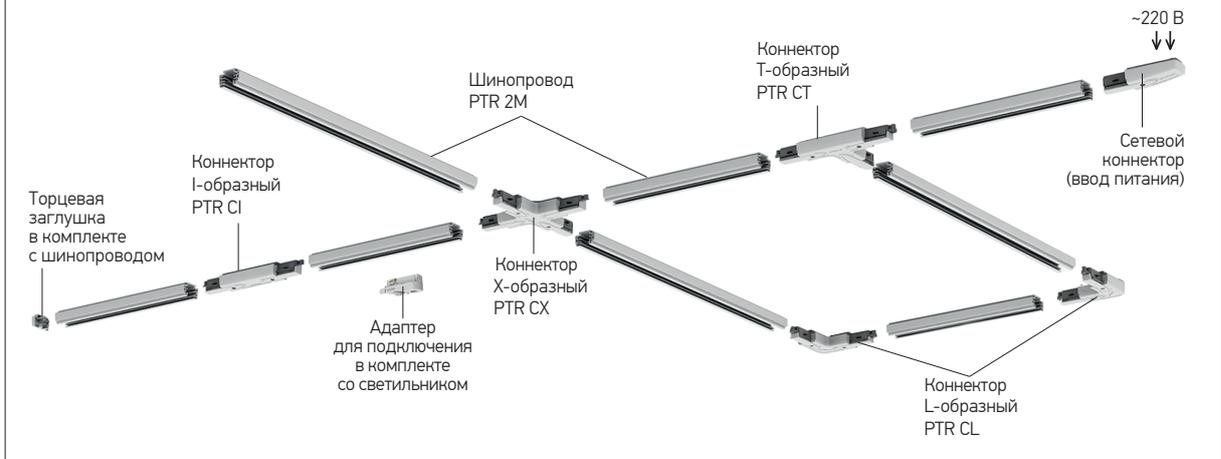

Пример схемы встраиваемой системы освещения PTR/R





СВЕТОДИОДНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ