

jazzway®

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

2020

JAZZ

УДЛИНИТЕЛИ
И РАЗВЕТВИТЕЛИ



ФОНАРИ



ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА
И БЛОКИ
ПИТАНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ



ДЕКОРАТИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА





СОДЕРЖАНИЕ

4–10

Логистическая информация
стр. 52

Элементы
питания

- Щелочные PREMIUM ALKALINE
- Щелочные ULTRA ALKALINE
- Солевые HEAVY DUTY
- Литиевые LITHIUM
- Специальные ALKALINE
- Аккумуляторы NI-MH
- Аккумуляторы LI-ION

11–14

Логистическая информация
стр. 53

Зарядные устройства
и блоки питания

- Зарядные устройства для аккумуляторов размера AA / AAA
- Универсальные зарядные устройства
- Зарядные устройства для USB-совместимых устройств и USB-адаптеры
- Автомобильные разветвители

15–19

Логистическая информация
стр. 54

Разветвители
и удлинители

- Удлинители бытовые без заземления серии EX
- Удлинители бытовые с заземлением серии EX-G
- Удлинители бытовые с заземлением и выключателем серии EX-GS
- Разветвители и переходники серии AD



СОДЕРЖАНИЕ

20

Логистическая информация
стр. 55

Изоляционная лента

- Изоляционная лента 19 мм * 20 метров
- Изоляционная лента 19 мм * 25 метров

21–40

Логистическая информация
стр. 55

Фонари

- Аккумуляторные фонари
- Беспроводные фонари-светильники
- Рабочие фонари

41–51


Логистическая информация
стр. 56

Декоративные
СВЕТИЛЬНИКИ


- Светильники серии AmbiJAZZ
- Светильники серии STYLE




- Щелочные батарейки серии PREMIUM ALKALINE имеют увеличенную емкость и увеличенный срок хранения по сравнению с батарейками других серий. Эти батарейки идеально подходят для использования в энергоемких устройствах.
- В ассортименте 2 типоразмера.



LR6PA-2B



LR6PA-4B



LR03PA-2B



LR03PA-4B



- Щелочные батарейки серии ULTRA ALKALINE предназначены для использования в приборах с высоким и средним энергопотреблением.
- Основное достоинство – идеальное соотношение цена / качество.
- В ассортименте 5 типоразмеров.



LR6UP-24B

LR03UP-24B

LR6UP-2B

LR6UP-4B

LR03UP-2B

LR03UP-4B

LR14UP-2B

LR20UP-2B

6LR61UP-1B



- Солевые батарейки серии HEAVY DUTY – надежный источник питания для устройств с низким потреблением энергии.
- Основное их достоинство – низкая цена.
- В ассортименте 5 типоразмеров.



R6H-4S



R03H-4S



R14H-2S



R20H-2S



6F22H-1S



- ЛИТИЕВЫЕ дисковые элементы питания являются источником энергии для большинства современных компактных электронных устройств (пульты дистанционного управления, бесконтактные ключи, калькуляторы и т.д.).
- Основное преимущество – высокая мощность при малом размере.
- В ассортименте 3 типоразмера.



CR2016-1B



CR2025-1B



CR2032-1B



- СПЕЦИАЛЬНЫЕ щелочные батареи предназначены для использования в пультах автомобильных сигнализаций, дверных беспроводных звонках и других компактных устройствах.
- Батареи отличаются высоким разрядным напряжением 12 В.
- В ассортименте 2 типоразмера.



LR23A-1B



LR27A-1B



- Предзаряженные NI-MH аккумуляторы применимы в широком спектре устройств как замена аналогичных типоразмеров батареек.
- Основное преимущество – сразу готовы к использованию (предварительно заряжены).
- В ассортименте 2 типоразмера.



HR6-1300-2B



HR6-2000-2B



HR6-2700-2B



HR03-600-2B



HR03-800-2B



HR03-1000-2B



- Li-ION аккумуляторы используются в устройствах, где необходима большая емкость.
- По сравнению с NI-MH аккумуляторами обладают работоспособностью в большем диапазоне температур.
- Требуют специальных зарядных устройств.
- В ассортименте один типоразмер 18650.
- В аккумуляторах JAZZway 18650 установлена плата защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- Аккумулятор имеет увеличенную длину по сравнению с аналогичным аккумулятором без платы защиты.



LiP18650-2000-1B



LiP18650-3000-1B



V-9988

V-9988

- Интеллектуальное зарядное устройство
- Микропроцессорное управление зарядом, позволяющее продлить срок службы аккумуляторов
- Встроенный импульсный преобразователь напряжения, дающий возможность использовать ЗУ по всему миру (100 – 240 В, 50/60 Гц)
- Одновременный заряд 2-х или 4-х NI-MH аккумуляторов размера AA / AAA
- Ток заряда 450 мА (AA) / 200 мА (AAA)
- Время заряда 4 – 6 часов
- Автоматическое выключение после полного заряда аккумуляторов
- Защита от перезаряда методом Delta V
- Идентификация неисправных аккумуляторов
- Автоматический выбор тока заряда для разных типов аккумуляторов
- Защита от короткого замыкания
- Защита от неправильной полярности
- Светодиодный индикатор заряда.




V-629A

V-629A

- Универсальное зарядное устройство
- Одновременный заряд от 1-го до 4-х Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов размера AA / AAA / C / D и от 1-го до 2-х Ni-MH/ Ni-Cd аккумуляторов 9V
- Ток заряда 120 мА (AA, AAA, C, D), 14 мА (9V)
- Время заряда 3 – 28 часов
- Входное напряжение 220 – 240 В, 50 – 60 Гц
- Функция разряда аккумуляторов
- Тестер для элементов питания 1.2 – 1.5 В
- Светодиодный индикатор заряда

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
И БЛОКИ ПИТАНИЯ

Зарядные устройства для USB-совместимых приборов
и USB-адаптеры

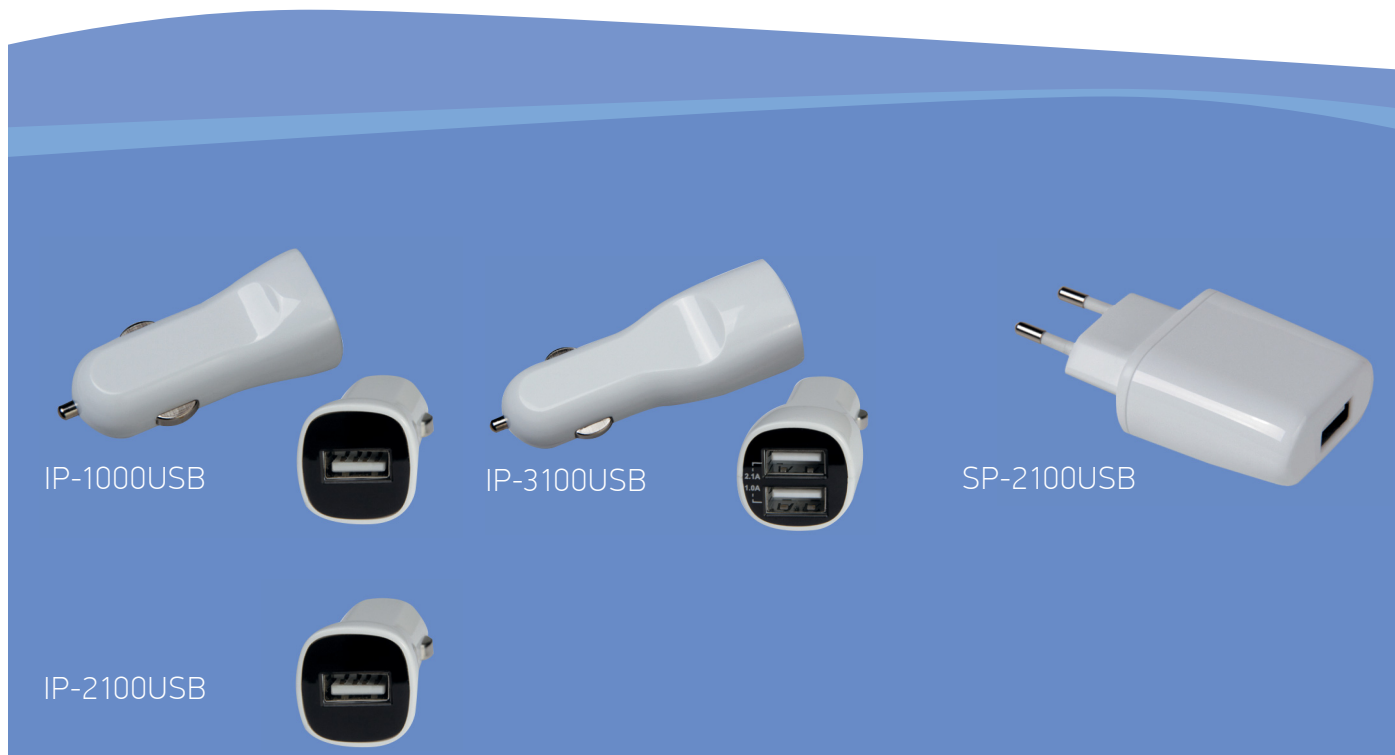

IP-1000USB

IP-3100USB

SP-2100USB

IP-2100USB

iP-1000USB,
iP-2100USB,

- Блоки питания с USB-выходами
- Позволяют использовать гнездо прикуривателя для питания и зарядки различных электронных устройств (смартфонов, планшетных компьютеров, GPS-навигаторов, видео-регистраторов и т.п.)
- Совместимы с iPhone и iPad.
- Входное напряжение 12-24 В постоянного тока позволяет использовать блоки питания в легковых, грузовых автомобилях и на яхтах.
- Максимальная нагрузка 1000 мА (iP-1000USB), 2100 мА (iP-2100USB)
- Защита от перегрузок и короткого замыкания
- Светодиодный индикатор

iP-3100USB

- Легкий, стильный, компактный и простой в эксплуатации блок питания с USB-выходами
- Позволяют использовать гнездо прикуривателя для питания и зарядки различных электронных устройств (смартфонов, планшетных компьютеров, GPS-навигаторов, видео-регистраторов и т.п.)
- Совместимы с iPhone и iPad.
- Входное напряжение 12-24 В постоянного тока позволяет использовать блоки питания в легковых, грузовых автомобилях и на яхтах.
- 2 выходных USB-разъема 1000 мА и 2100 мА
- Защита от перегрузок и короткого замыкания
- Светодиодный индикатор

SP-2100USB

- Блок питания с USB-выходом для смартфонов и планшетных компьютеров
- Входное напряжение 110 – 220В, 50 – 60 Гц
- Выходное напряжение 5 В пост. тока (2100 мА)
- Совместим с iPhone, iPad
- Защита от перегрузок
- Защита от короткого замыкания



CAS-3USB

CAS-3USB

- Разветвитель автомобильного прикуривателя на 3 гнезда с USB-выходом
- Подходит для работы с мобильными телефонами, GPS-навигаторами, видео-регистраторами и т.п.
- Гибкий шнур дает возможность подключать приборы, находящиеся на заднем сиденье автомобиля
- Входное напряжение 12 В
- Выходное напряжение 12 В + 5 В (USB)
- Светодиодный индикатор работы
- Предохранитель от перегрузок 15А



AD-2G




AD-2GS

AD-2G

- Предназначен для подключения 2-х электроприборов к одной стационарной розетке
- Корпус изготовлен из негорючего ударпрочного пластика
- Номинальное напряжение 220 В
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт

AD-2GS

- Предназначен для подключения 2-х электроприборов к одной стационарной розетке
- Снабжен выключателем
- Все корпуса изготовлены из негорючего ударпрочного пластика
- Номинальное напряжение 220 В
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт

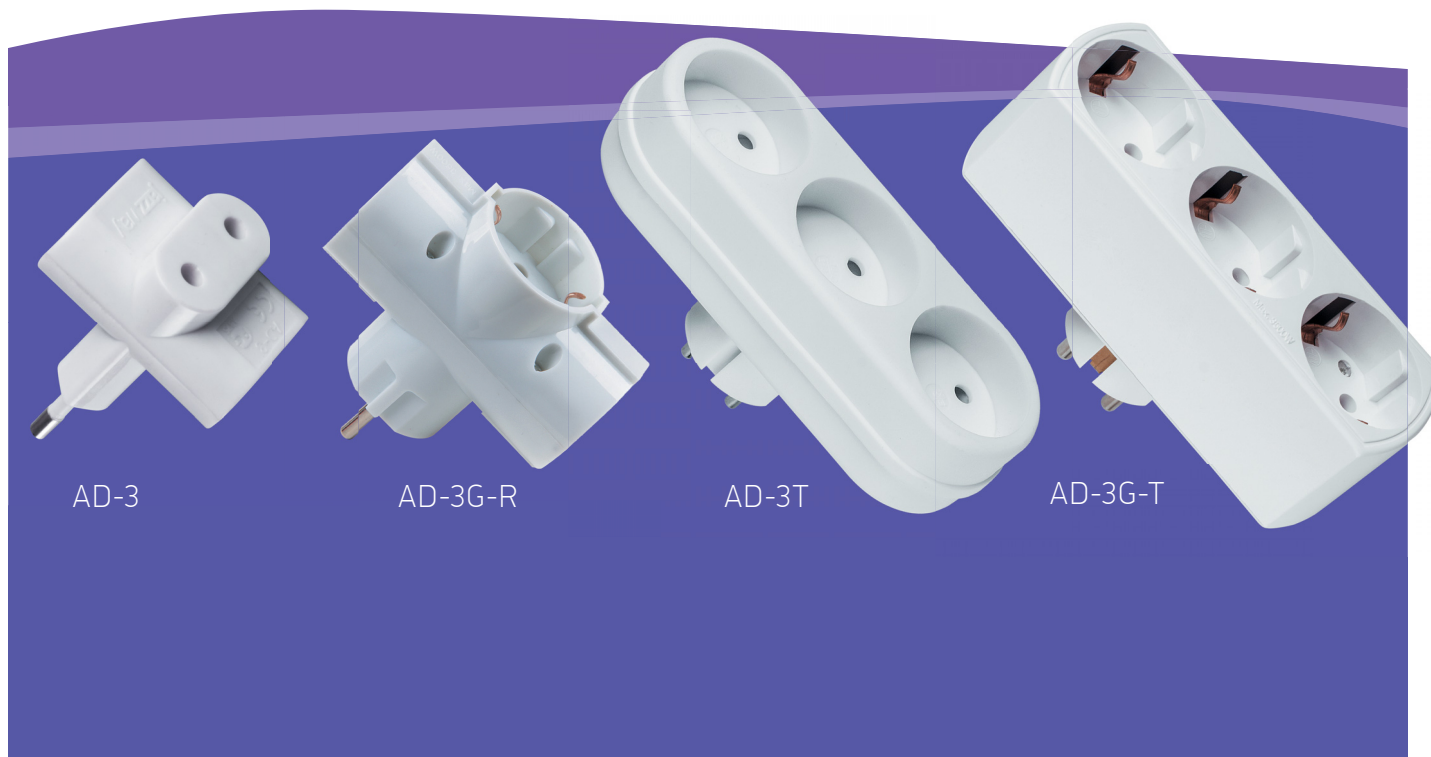

AD-3

AD-3G-R

AD-3T

AD-3G-T

AD-3

- Предназначены для подключения 3-х электроприборов к одной стационарной розетке
- Корпус из негорючего ударопрочного пластика
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 6 А
- Максимальная нагрузка 1500 Вт.

AD-3G-R


- Предназначены для подключения 3-х электроприборов к одной розетке
- С заземлением
- Корпус из негорючего ударопрочного пластика
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт.

AD-3-T

- Предназначены для подключения 3-х электроприборов к одной стационарной розетке
- Корпус из негорючего ударопрочного пластика
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 10 А
- Максимальная нагрузка 2200 Вт.

AD-3G-T

- Предназначены для подключения 3-х электроприборов к одной розетке
- С заземлением
- Корпус из негорючего ударопрочного пластика
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт.

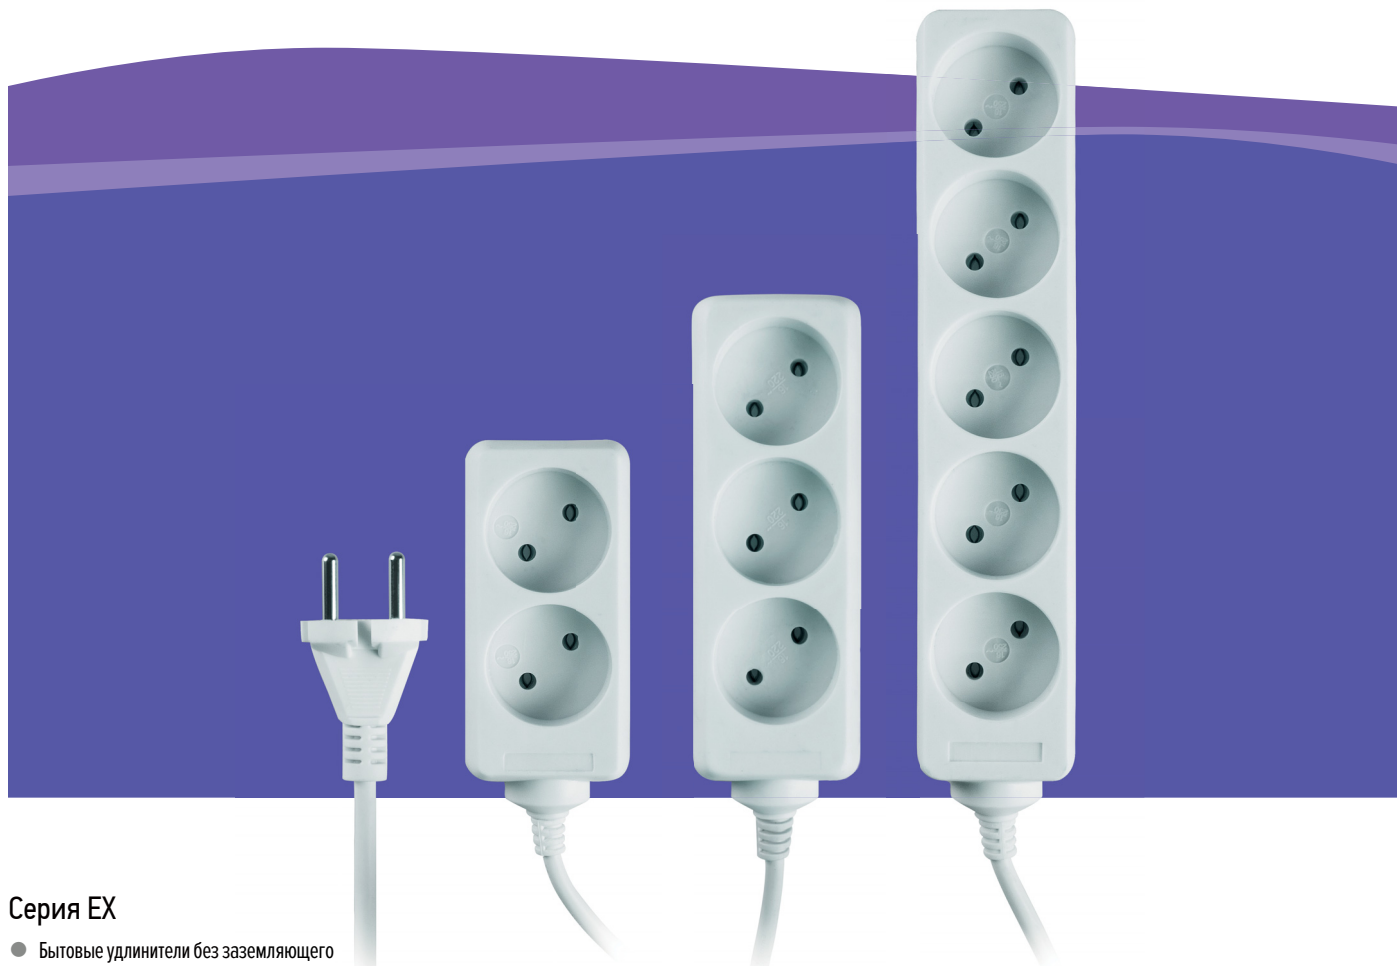

Серия EX

- Бытовые удлинители без заземляющего контакта.
- Корпус из термостойчивого ударопрочного негорючего пластика.
- Провод ПВС повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией
- Контактные группы выполнены из латуни.
- Двухжильный кабель сечением 1 мм. кв.
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 10 А
- Максимальная нагрузка 2200 Вт.

EX-02-150

- 2 розетки, 1,5 метра

EX-03-150

- 3 розетки, 1,5 метра

EX-03-300

- 3 розетки, 3 метра

EX-03-500

- 3 розетки, 5 метров

EX-05-300


- 5 розеток, 3 метра

EX-05-500

- 5 розеток, 5 метров

EX-05-700

- 5 розеток, 7 метров

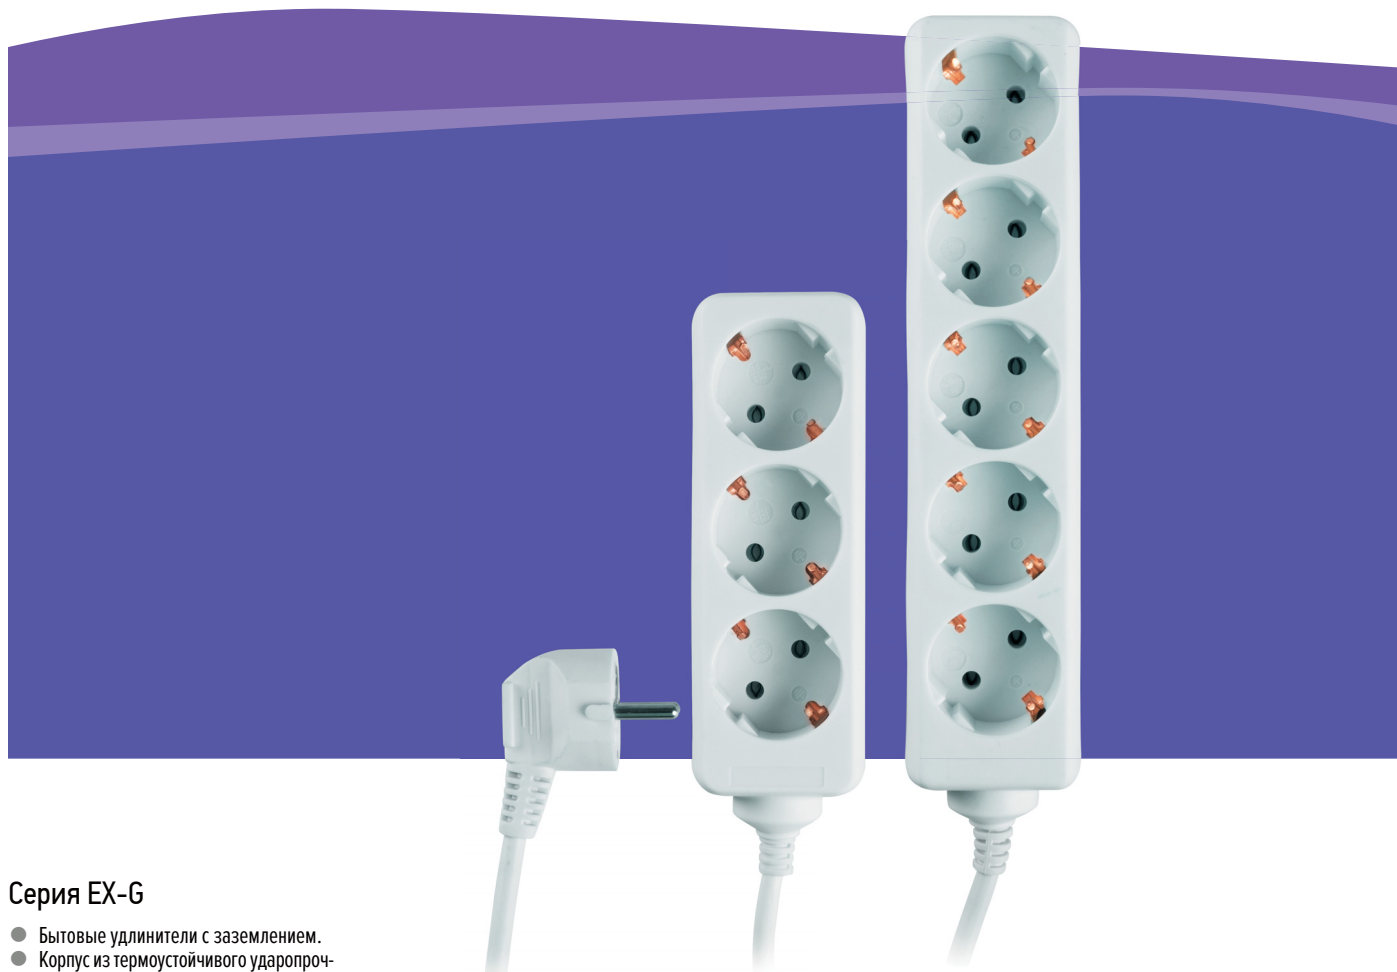

Серия EX-G

- Бытовые удлинители с заземлением.
- Корпус из термостойчивого ударопрочного негорючего пластика.
- Провод ПВС повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.
- Контактные группы выполнены из латуни.
- Трехжильный кабель сечением 1 мм. кв.
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт

EX-03G-150

- 3 розетки, 1,5 метра

EX-03G-300


- 3 розетки, 3 метра

EX-05G-500

- 5 розеток, 5 метров

EX-05G-700

- 5 розеток, 7 метров

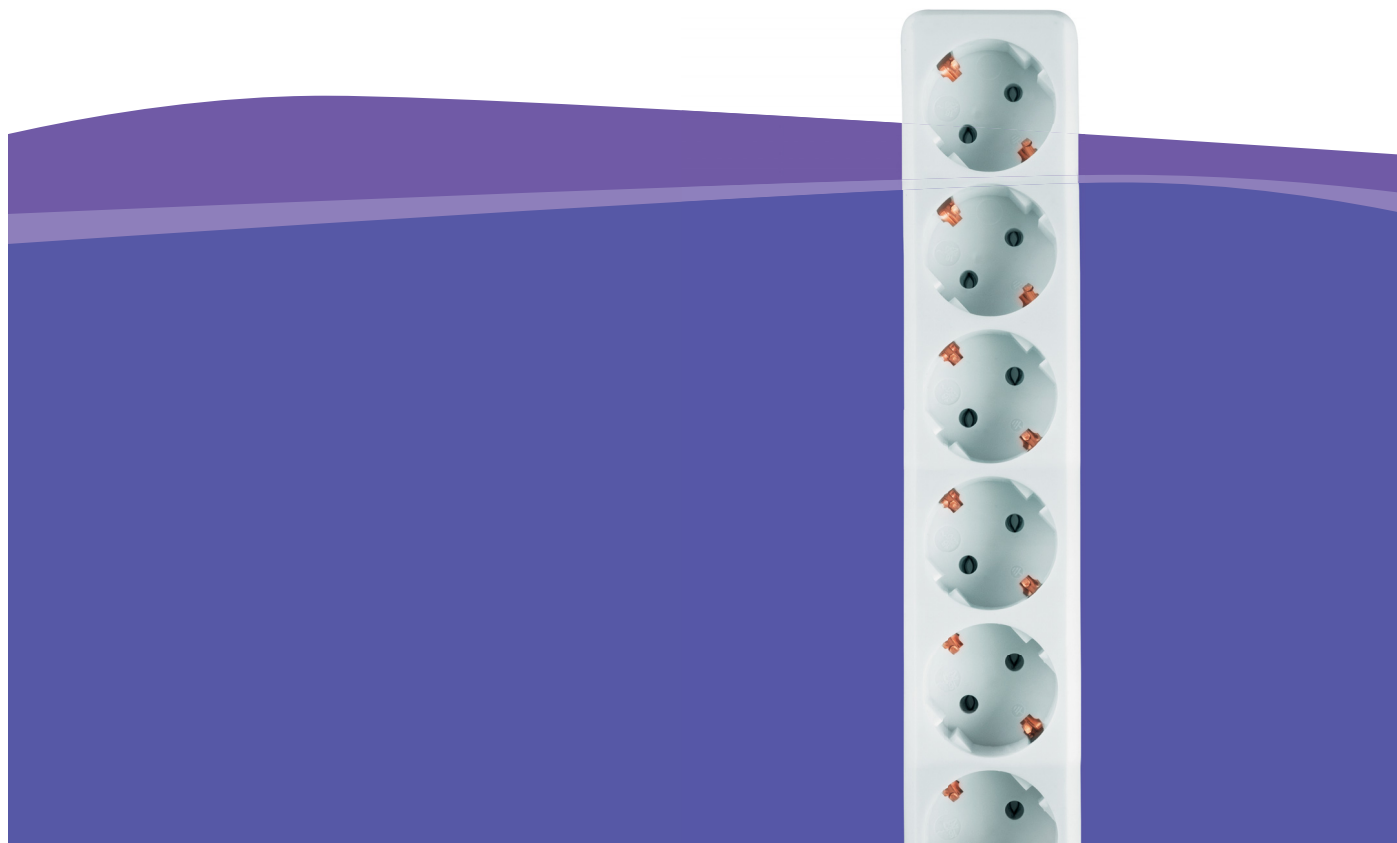

Серия EX-GS

- Бытовые удлинители с заземлением и выключателем.
- Корпус из термостойчивого ударопрочного негорючего пластика.
- Провод ПВС повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.
- Контактные группы выполнены из латуни.
- Трехжильный кабель сечением 1 мм. кв.
- Номинальное напряжение 220 В.
- Номинальная сила тока 16 А
- Максимальная нагрузка 3500 Вт.



EX-06GS-150

- 6 розеток, 1,5 метра

EX-06GS-300

- 6 розеток, 3 метра

EX-06GS-500

- 6 розеток, 5 метров

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изолянта 19 мм * 20 метров
Изолянта 19 мм * 25 метров



Изоляционная лента

- Изготовлена из поливинилхлоридной пленки с нанесенным на одну сторону клеевым слоем
- Общая толщина – 0,18 мм, толщина клеевого слоя – 0,015 мм
- Относительное удлинение при разрыве – более 220%
- Не поддерживает горение.
- Электрическая прочность (напряжение пробоя) – не менее 5 000 В
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +80°C
- Пять цветов: черный, синий, белый, красный, желто-зеленый
- Ширина рулона – 19 мм, длина рулона – по 20 и 25 метров

ET-19/20-bk

- черный

ET-19/20-bu

- синий

ET-19/20-rd

- красный

ET-19/20-wh

- белый

ET-19/20-yg

- желто-зеленый

ET-19/25-bk

- черный

ET-19/25-bu

- синий

ET-19/25-rd

- красный

ET-19/25-wh

- белый

ET-19/25-yg

- желто-зеленый



ACCU5-L12W-USB

- Большой универсальный фонарь-светильник
- Идеален на даче, в палатке, на природе.
- USB-выход для подзарядки мобильных телефонов и других USB-совместимых устройств.
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 6Ач
- Зарядка от сети 220В или от 12 В пост. тока
- В комплекте кабель для зарядки от сети 220 В.
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 3 часа в режиме максимальной яркости
 - 100 часов в режим минимальной яркости



ACCU1-L1W

- Универсальный фонарь 2 в 1:
- Компактный карманный фонарь (вес 77 г)
- UV-детектор
- Литиевый аккумулятор 3.7В, 1500мАч
- Зарядка от USB-выхода (рекомендуемы ток заряда 1А)
- Кабель для зарядки USB – micro-USB в комплекте
- Ускоренная зарядка (не более 2 часов)
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
- 6 часов в режиме фонарь
- 60 часов в режиме UV-детектор



Alum3-L5W

- Широкий диапазон регулировки фокуса
- Фокусирующие линзы
- 3 режима яркости (100%, 50%, мигающий)
- Адаптер для зарядки от сети 220В в комплекте.
- Работает от 3-х аккумуляторов типа 18650 (входят в комплект поставки)
- Степень пылевлагозащиты IP44



ACCU6-L3W

- Фонарь-прожектор (160 люмен)
- Два режима яркости (160 и 50 люмен)
- Диаметр отражателя 8,5 см
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 2 Ач
- Зарядка от сети 220В через сетевой кабель (входит в комплект поставки)
- Ремешок для переноски фонаря
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 3,5 часа в максимальном режиме
 - 14 часов в экономичном режиме



ACCU6-L5W

- Мощный светодиодный фонарь-прожектор (290 люмен)
- Два режима яркости (290 и 100 люмен)
- Диаметр отражателя 9,5 см
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 4 Ач
- Зарядка от сети 220В через сетевой кабель (входит в комплект поставки)
- Ремешок для переноски фонаря
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 5 часов в максимальном режиме
 - 20 часов в экономичном режиме



ACCU7-L19/L16

- Фонарь-прожектор и светильник (2 в 1)
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч
- Зарядка от сети 220В (кабель в комплекте)
- Ремешок для переноски фонаря
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
- 4 часа прожектор в режиме максимальной яркости
- 16 часов прожектор в экономичном режиме
- 4 часа в режиме светильник (боковая панель)



ACCU7-L10W/L10W

- Фонарь-прожектор и светильник (2 и 1)
- Корпус из АБС-пластика с противоскользящим покрытием
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 6Ач
- Зарядка от сети 220В (кабель в комплекте)
- Ремешок для переноски фонаря
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 2.5 часа прожектор в режиме максимальной яркости
 - 90 часов прожектор в режиме минимальной яркости
 - 3.5 часа светильник в режиме максимальной яркости
 - 90 часов светильник в режиме минимальной яркости



ACCUN7-L1W

1 Вт светодиод (100 люмен)

ACCUN7-L3W

3 Вт светодиод (150 люмен)

AccuH7-L1W

- Источник света: 1Вт светодиод
- Регулируемый угол наклона головной части фонаря
- Литий-ионный аккумулятор 18650 3.7В, 1500мАч
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Адаптер для зарядки от сети 220В в комплекте
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 5 часов в ярком режиме)
 - 20 часов в экономичном режиме

AccuH7-L3W

- Источник света: 3Вт светодиод
- Регулируемый угол наклона головной части фонаря
- Литий-ионный аккумулятор 18650 3.7В, 1500мАч
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Адаптер для зарядки от сети 220В в комплекте
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 3 часа в ярком режиме
 - 10 часов в экономичном режиме

Кнопка включения/переключения режимов

Кнопка включения/переключения режимов

ACCUH8-L1W

ACCUH8-L3W

1 Вт светодиод (100 люмен)

3 Вт светодиод (150 люмен)

AccuH8-L1W

- Цвет корпуса: черный
- Тип батареи: Литий-ионная 3.7В, 1200мАч
- Источник света: 1Вт светодиод, 80 люмен
- Регулируемый угол наклона головной части фонаря
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Адаптер для зарядки от сети 220В в комплекте
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 4 часа в ярком режиме
 - 14 часов в экономичном режиме

AccuH8-L3W

- Цвет корпуса: черный
- Тип батареи: Литий-ионная 3.7В, 2000мАч
- Источник света: 3Вт светодиод, 130 люмен
- Регулируемый угол наклона головной части фонаря
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Адаптер для зарядки от сети 220В в комплекте
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 4 часа в ярком режиме
 - 15 часов в экономичном режиме

30 светодиодов (200/90 люмен)



ACCU9-L30

ACCU9-L60

60 светодиодов (300/90 люмен)

Индикатор зарядки


Выключатель, переключатель режимов работы

ACCU9-L30

- Светильники предназначены для использования в помещениях, где возможно отключение электроэнергии
- Отверстия на задней поверхности предназначены для настенного или потолочного крепления светильника
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - в ярком режиме (200 люмен) - 2,5 часа
 - в экономичном режиме (90 люмен) – 5 часов

ACCU9-L60

- Светильники предназначены для использования в помещениях, где возможно отключение электроэнергии
- Отверстия на задней поверхности предназначены для настенного или потолочного крепления светильника
- Два свинцово-кислотных аккумулятора 4В, 1600мАч
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - в ярком режиме (300 люмен) - 2 часа
 - в экономичном режиме (90 люмен) – 6 часов

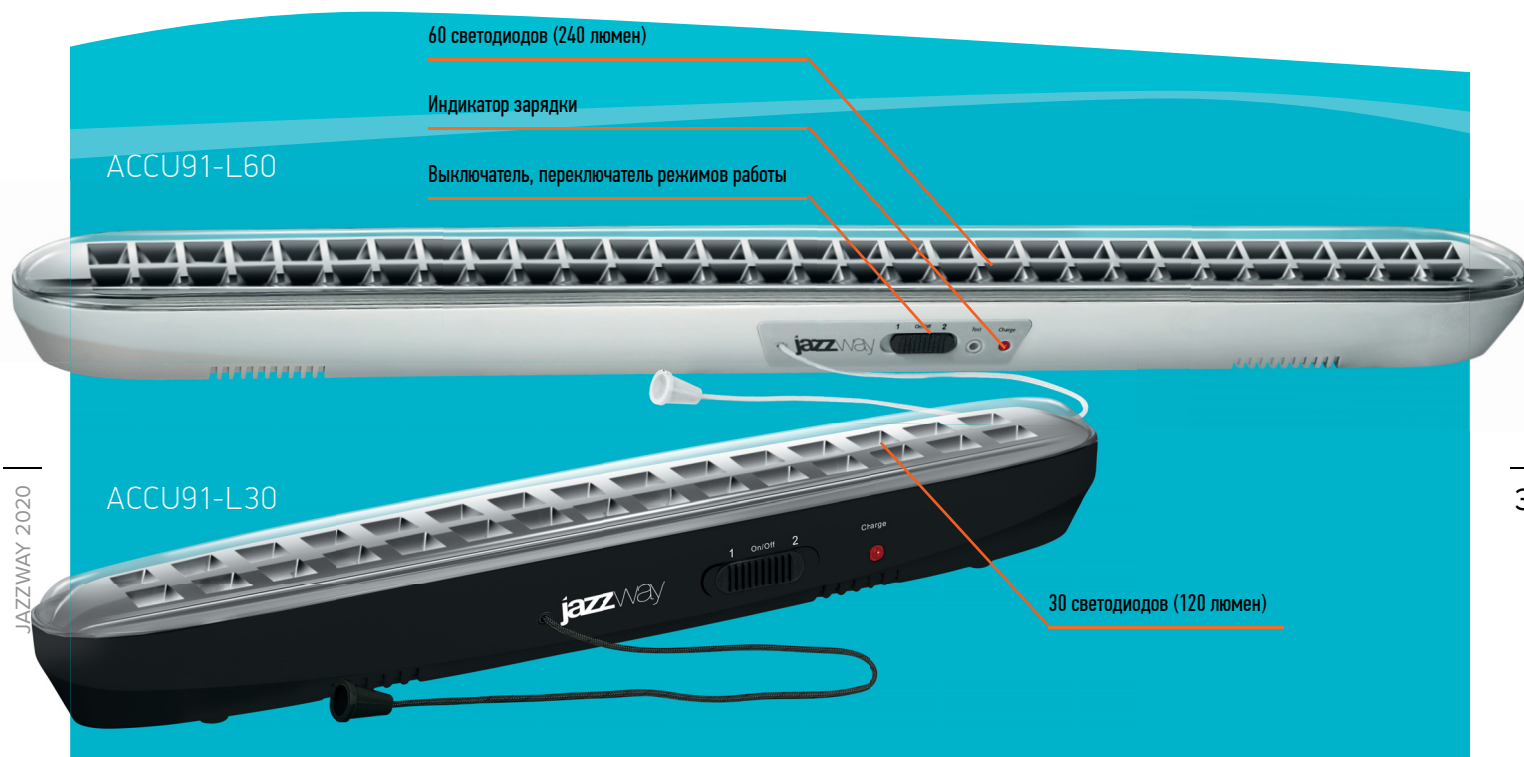

ACCU91-L60

ACCU91-L30

ACCU91-L30

- Светильники предназначены для использования в помещениях, где возможно отключение электроэнергии
- Отверстия на задней поверхности предназначены для настенного или потолочного крепления светильника
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 2 часа в режиме максимальной яркости
 - 10 часов в экономичном режиме

ACCU91-L60

- Светильники предназначены для использования в помещениях, где возможно отключение электроэнергии
- Отверстия на задней поверхности предназначены для настенного или потолочного крепления светильника
- Два свинцово-кислотных аккумулятора 4В, 1600мАч
- Два режима работы – яркий и экономичный
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
 - 2 часа в режиме максимальной яркости
 - 10 часов в экономичном режиме



TS1-L03

- Удобный и простой в использовании светильник с датчиком движения
- Легко устанавливается на любой ровной поверхности. Возможно крепление при помощи двустороннего скотча или винтов (входят в комплект поставки)
- Не требует прокладки проводов
- Работает от 3-х батареек типа ААА
- Предназначен для использования во внутренних помещениях (кладовки, стенные шкафы, кабинеты, буфеты, книжные полки и т.п.)
- ИК-область спектра сенсора — до 1.5 метров
- Автоматическое включение света в течение 2-х секунд после обнаружения объекта в радиусе действия сенсора
- Автоматическое отключение света в течение 10-ти секунд
- Экономичный (потребляемая мощность 0,61 Вт)
- Не нагревается



TS1-L1W

- Беспроводной светодиодный светильник на магнитном шарнире
- Хорошая автономность работы на батарейках, отсутствие необходимости прокладки проводов,
- Светильник легко фиксируется на магнитном основании и вращается, меняя направление луча.
- Многообразие способов фиксации позволяют использовать светильник во многих местах, где необходима подсветка, но нет стационарного освещения: в шкафах, в кладовках, в гардеробных, на кухне, в гаражах и т.п.
- Компактность, легкость, экономичность позволяют использовать универсальный светильник в качестве фонаря дома, на даче, в палатке, в автомобиле и т.д.
- Экономичный COB светодиода 200 люмен
- 3 режима работы (100% яркости, 50% яркости, мигающий)
- 2 способа крепления (магнитной основе, отверстие под шуруп)
- Работает от 3-х батареек размера AAA
- Транспортная упаковка 12 шт.



TS1-L3W-SENS

- Беспроводной светодиодный светильник на магнитном шарнире с датчиком движения
- Хорошая автономность работы на батарейках, отсутствие необходимости прокладки проводов, многообразие способов фиксации позволяют использовать светильник во многих местах, где необходима подсветка, но нет стационарного освещения: в шкафах, в кладовках, в гардеробных, на кухне, в гаражах и т.п.
- Компактность, легкость, экономичность позволяют использовать универсальный светильник в качестве фонаря дома, на даче, в палатке, в автомобиле и т.д.
- Светильник легко фиксируется на магнитном основании и вращается, меняя направление луча
- Экономичный COB светодиода 200 люмен
- 2 режима работы (автоматический 100% яркости, постоянный 50% яркости)
- В автоматическом режиме происходит включение при срабатывании датчика движения (дистанция срабатывания до 3 метров), выключение через 30 секунд.
- 2 способа крепления (магнитное основание, отверстие под шуруп)
- Работает от 3-х батареек AAA
- Транспортная упаковка 12 шт



TS1-L4W-SENS

- Беспроводной светодиодный светильник с датчиком движения
- Хорошая автономность работы на батарейках, отсутствие необходимости прокладки проводов, многообразие способов фиксации позволяют использовать светильник во многих местах, где необходима подсветка, но нет стационарного освещения: в шкафах, в кладовках, в гардеробных, на кухне, в гаражах и т.п.
- Компактность, легкость, экономичность позволяют использовать универсальный светильник в качестве фонаря: дома, на даче, в палатке, в автомобиле и т.д.
- Экономичный COB светодиод 200 люмен
- 2 режима работы (постоянный / автоматический)
- В автоматическом режиме происходит включение при срабатывания датчика движения (дистанция срабатывания до 3 метров, диапазон обнаружения 160 градусов), включение через 20 секунд.
- 3 варианта крепления (крючок для подвешивания, лента-липучка, магнитные держатели)
- Работает от 3-х батареек AAA
- Транспортная упаковка 12 / 48



TS2-L2W

- Беспроводной светодиодный светильник
- Идеально подходит для гардеробных, кухонь, стенных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других мест, где требуется освещение без прокладки проводов.
- Удобное включение (имитация переключателя)
- Экономичный COB светодиода 100 люмен
- 3 варианта крепления (отверстие под шуруп, магнитные держатели, лента-липучка)
- Работает от 3-х батареек размера AAA
- Транспортная упаковка 12 / 48




TS3-L2W

- Беспроводной светодиодный светильник
- Идеально подходит для гардеробных, кухонь, стенных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других мест, где требуется освещение без прокладки проводов.
- Удобное включение (имитация клавишного выключателя)
- Экономичный COB светодиода 150 люмен
- 3 варианта крепления (отверстие под шуруп, магнитные держатели, лента-липучка)
- Работает от 3-х батареек размера AAA
- Транспортная упаковка 12 / 48



TS4-L1Wx3

- Комплект 3-х беспроводных светодиодных светильников пушлайт ts4-
- Идеально подходит для гардеробных, кухонь, стенных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других мест, где требуется освещение без прокладки проводов.
- Включаются нажатием на корпус (пушлайт)
- Экономичный COB светодиода 50 люмен
- Легко устанавливается на ровную поверхность с помощью двухстороннего скотча
- Работает от 3-х батареек размера AAA
- Транспортная упаковка 12 / 48

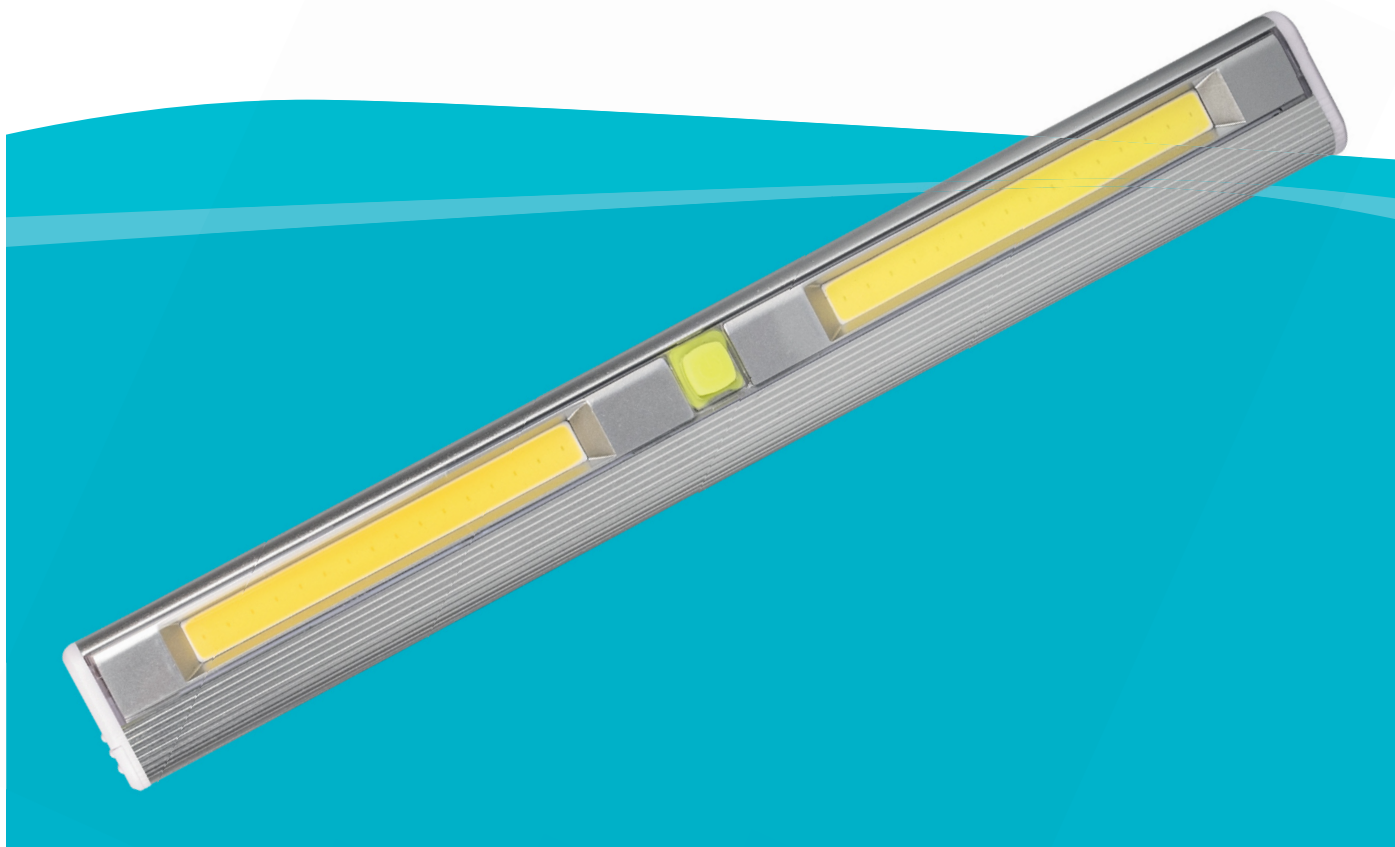

TS4-L3W

- Беспроводной светодиодный светильник
- Хорошая автономность работы на батарейках, отсутствие необходимости прокладки проводов, многообразие способов фиксации позволяют использовать светильник во многих местах, где необходима подсветка, но нет стационарного освещения: в шкафах, в кладовках, в гардеробных, на кухне, в гаражах и т.п.
- Компактность, легкость, экономичность позволяют использовать универсальный светильник в качестве фонаря: дома, на даче, в палатке, в автомобиле и т.д.
- Прочный и легкий корпус из алюминиевого сплава
- 2 экономичных COB светодиода 300 люмен
- 2 режима работы (яркий / экономичный)
- 3 варианта крепления (отверстия под шурупы, лента-липучка, магнитные держатели)
- Работает от 4-х батареек размера AAA
- Длина светильника 29 см
- Транспортная упаковка 12 / 48




WL3-L3W/L1W

- Многофункциональный светодиодный фонарь с soft touch покрытием
- Мощный COB светодиод 180 люмен
- Дополнительный фонарь 60 Лм в головной части фонаря
- Большое количество способов фиксации фонаря обеспечивает «свободные руки» во время проведения работ:
 - Прищепка для крепления на ремне или кармане
 - Магнитный держатель на вращающемся основании
 - Крючок для подвешивания (убирается в корпус фонаря)
- Фонарь работает от 3-х батареек размера AAA
- Транспортная упаковка 12 / 48



AJ1-RGB-ST06

- Декоративный светильник в форме шара
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки

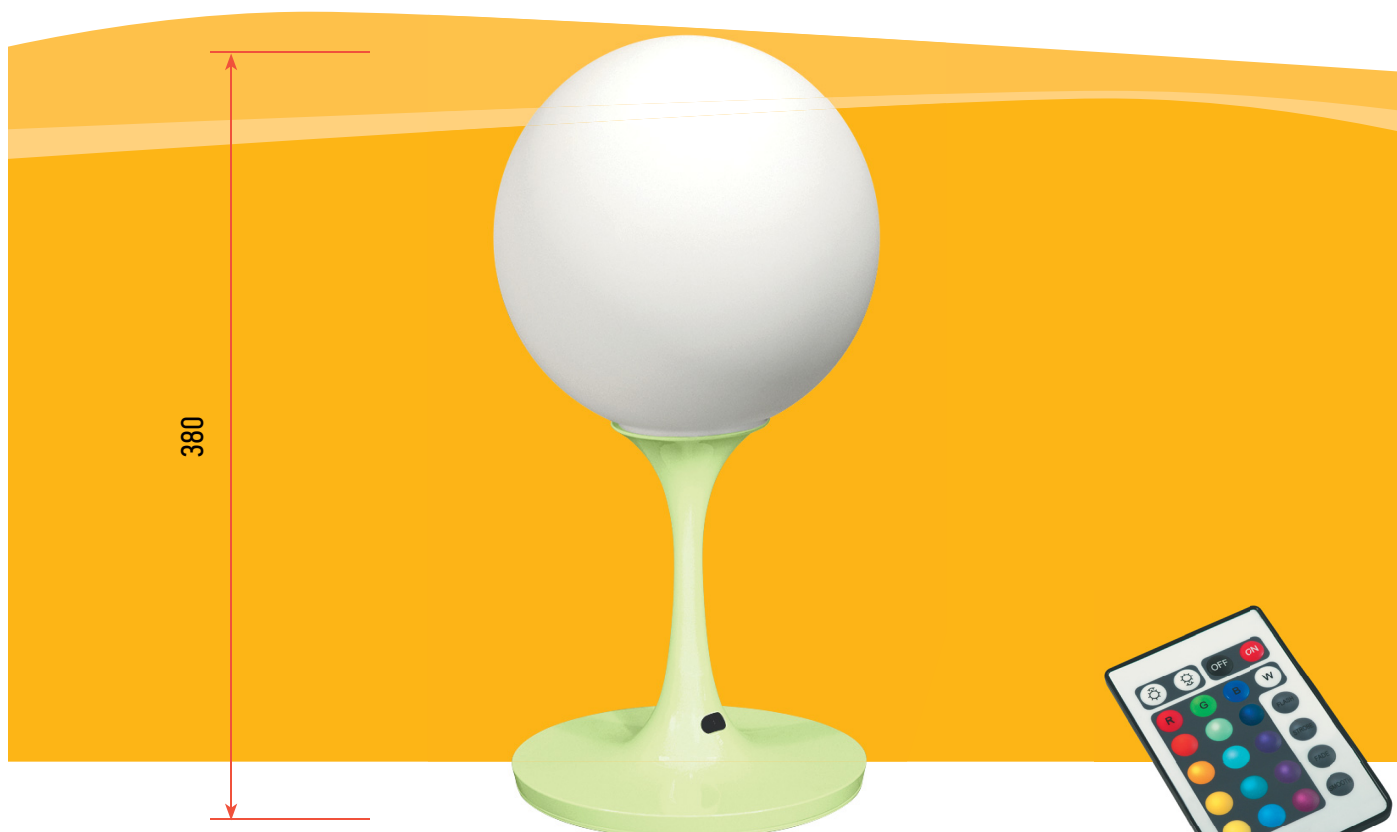

AJ1-RGB-ST07

- Декоративный светильник для создания приятной атмосферы в помещении
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- 2 варианта расцветки корпуса
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



AJ1-RGB-ST08

- Декоративный светильник в форме сердца
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки




AJ1-RGB-ST09

- Декоративный светильник в форме капли
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



AJ1-RGB-ST10

- Декоративный светильник в форме колонны
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки

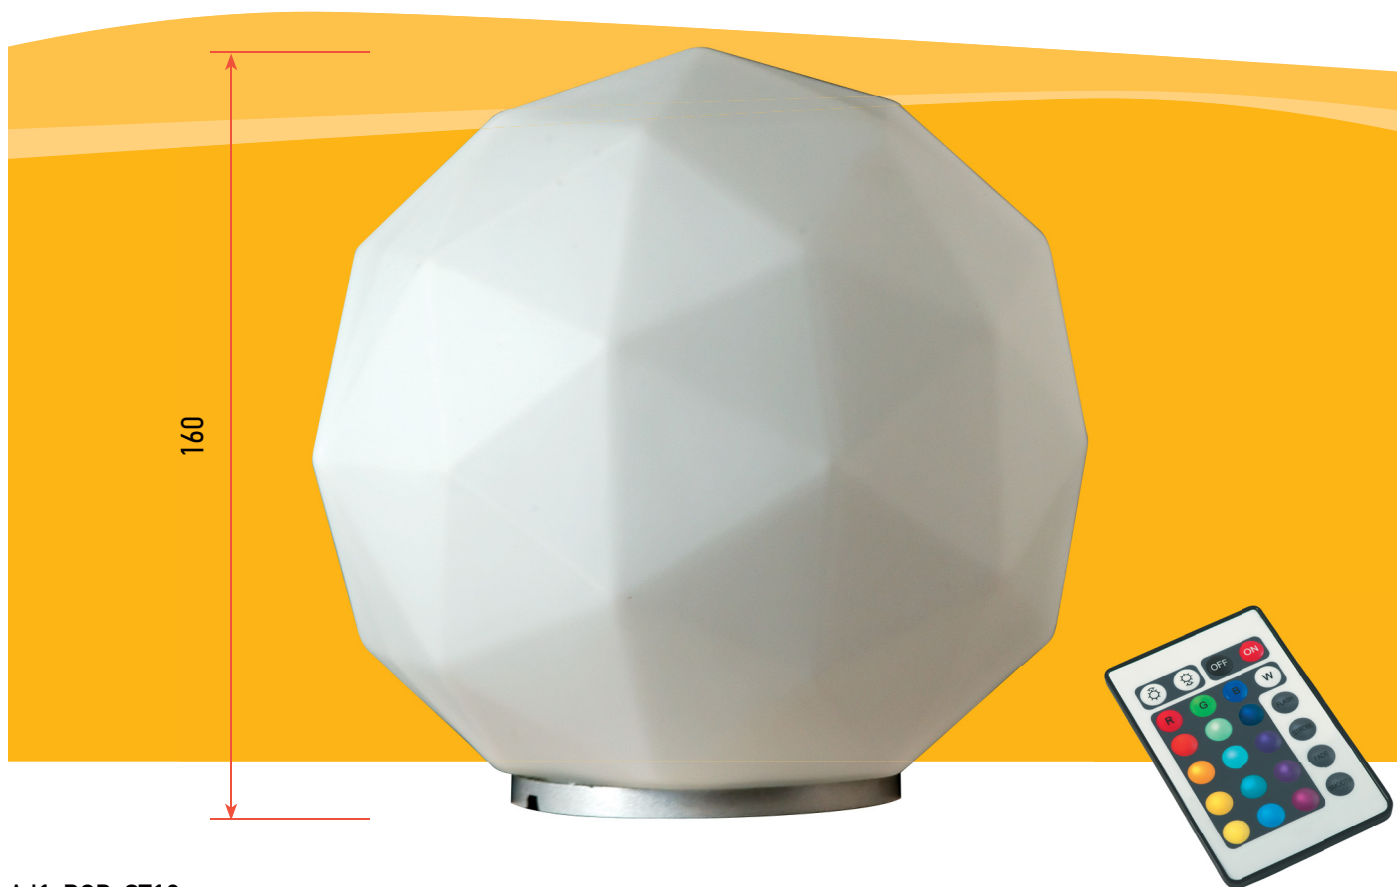


AJ1-RGB-ST12

- Декоративный светильник в форме кристалла
- Плафон из матового стекла
- Управление светильником осуществляется с помощью пульта ДУ:
 - Включение / выключение
 - Режим белого свечения
 - Регулировка яркости белого свечения
 - 15 вариантов цветовых оттенков
 - 4 режима автоматического изменения цвета
- Питание от сети 110 - 220 В, 50 – 60 Гц
- Сетевой адаптер входит в комплект поставки



TG-L07

- Декоративный и кемпинговый светильник (2 в 1)
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- 6 светодиодов в режиме светильник
- 1 RGB светодиод в режиме «декоративная подсветка» (автоматическое изменение цвета)
- Работает от 3-х батареек типа ААА
- Класс защиты IPx3

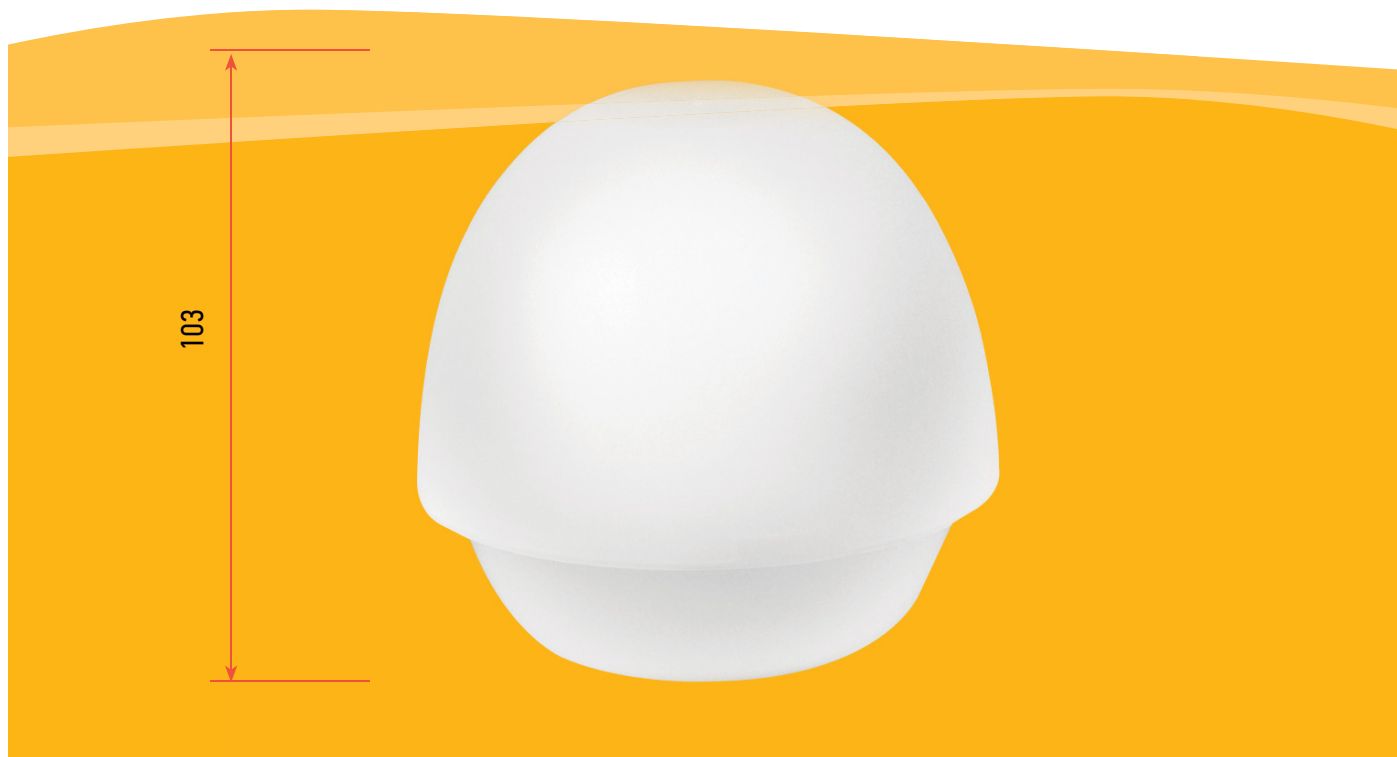

TG-RGB-L01/M

- Компактный декоративный светильник – ночник.
- Светильник в форме «гриба»
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Автоматическое изменение цвета (повторяющаяся комбинация 7 цветов)
- Работает от 3-х батареек типа ААА



161

TG-RGB-L01/SH

- Компактный декоративный светильник можно использовать как ночник.
- Светильник, изображающий «тени веток»
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Автоматическое изменение цвета (повторяющаяся комбинация 7 цветов)
- Работает от 3-х батареек типа ААА



JS1-DEL


JS1-ESC

JS1-DEL

- Светильники в форме клавиш
- Можно использовать как декоративный светильник и как ночник
- Включение / выключение происходит нажатием на корпус
- Корпус из полистирола
- Экономичны – потребление 0,6 Вт
- Светодиод холодный белый
- Работают от сети 220 В
- Длина сетевого кабеля 115 см

JS1-ESC

- Светильники в форме клавиш
- Можно использовать как декоративный светильник и как ночник
- Включение / выключение происходит нажатием на корпус
- Корпус из полистирола
- Экономичны – потребление 0,6 Вт
- Светодиод теплый желтый
- Работают от сети 220 В
- Длина сетевого кабеля 115 см

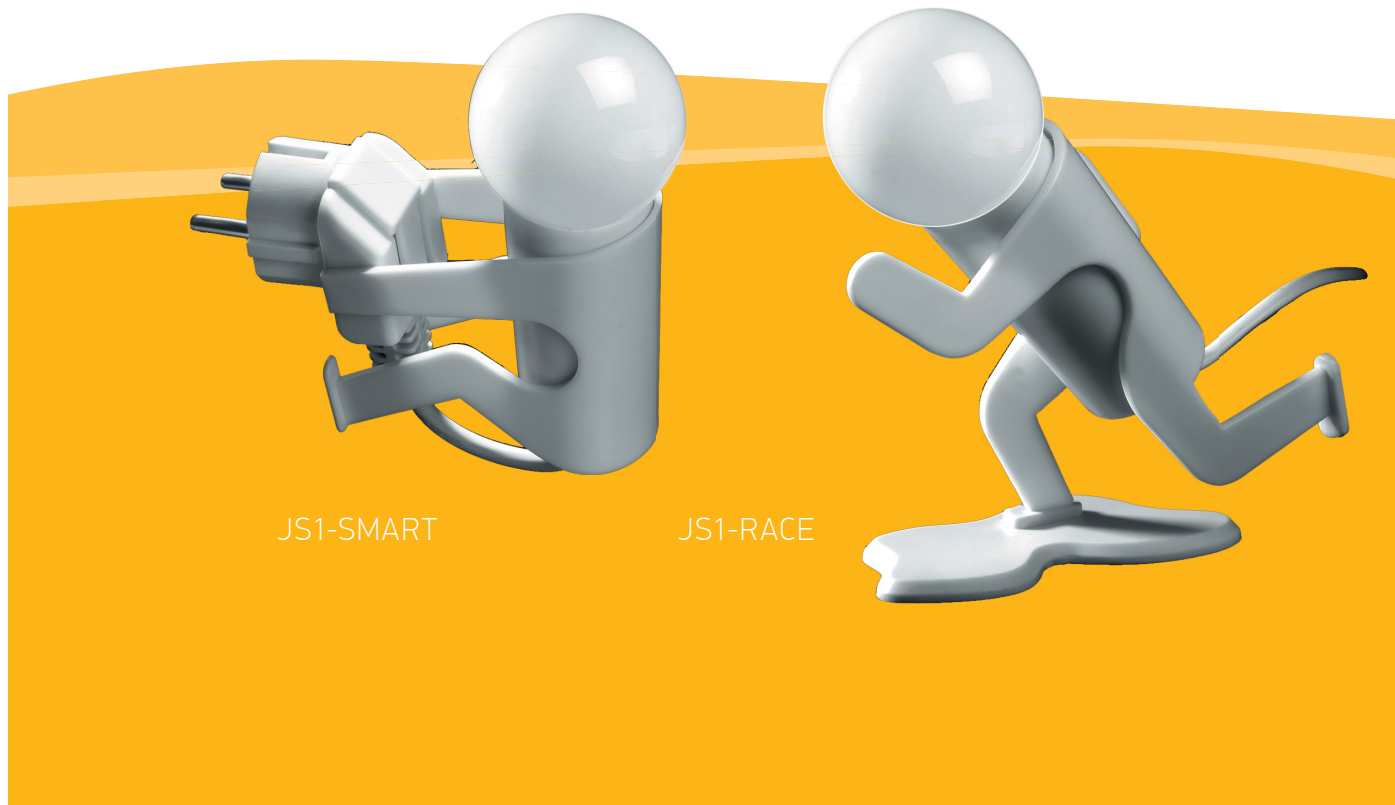

JS1-SMART

JS1-RACE

JS1-SMART

- Интеллектуальный светильник-ночник в форме человечка
- Включение / выключение управляется встроенным датчиком освещенности
- Два уровня яркости выбираются автоматически в зависимости от освещенности в помещении
- Корпус из АБС-пластика, плафон из матового стекла
- Очень экономичен – потребление 0.12 Вт
- Два варианта светодиодов – теплый желтый, холодный белый
- Работают от сети 220 В

JS1-RACE

- Исполненный в виде бегущего человечка светильник-ночник украсит любой интерьер.
- Включение / выключение происходит при помощи переключателя, встроенного в сетевой кабель
- Корпус из АБС-пластика, плафон из матового стекла
- Очень экономичен – потребление 0.12 Вт
- Два варианта светодиодов – теплый желтый, холодный белый
- Работают от сети 220 В
- Длина сетевого кабеля 115 см

		Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка		
Код	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ PREMIUM ALKALINE										
5026896	LR6PA-2B	4895205026896	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205026902	20	13,0 x 8,5 x 9,0	4895205026919	320	36,0 x 27,5 x 19,5	8,4
5008137	LR6PA-4B	4895205008137	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205008144	40	16,0 x 8,5 x 9,0	4895205008151	480	33,5 x 27,0 x 19,5	13,0
5026865	LR03PA-2B	4895205026865	8,3 x 12,0 x 1,1	4895205026872	20	12,0 x 6,5 x 9,0	4895205026889	320	28,0 x 26,0 x 19,5	4,4
5002197	LR03PA-4B	4895205002197	8,3 x 12,0 x 1,1	4895205002203	40	13,5 x 6,5 x 9,0	4895205002210	480	28,5 x 21,0 x 19,5	7,0
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ULTRA ALKALINE PLUS										
5010703	LR6UP-2B	4895205010703	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205010734	20	13,0 x 8,5 x 9,0	4895205010741	320	36,0 x 27,5 x 19,5	9,4
5010772	LR6UP-4B	4895205010772	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205010789	40	16,0 x 8,5 x 9,0	4895205010796	640	36,0 x 34,0 x 19,5	17,2
5026803	LR6UP-24PB	4895205026803	10,0 x 5,5 x 7,0	4895205026810	144	24,0 x 11,0 x 11,0	4895205026827	576	45,5 x 25,5 x 13,0	15,0
5008168	LR03UP-2B	4895205008168	8,3 x 12,0 x 1,1	4895205008175	20	12,0 x 6,5 x 9,0	4895205008182	320	28,0 x 26,0 x 19,5	5,3
5010802	LR03UP-4B	4895205010802	8,3 x 12,0 x 1,1	4895205010819	40	13,0 x 6,5 x 9,0	4895205010826	640	30,0 x 28,0 x 19,5	9,0
5026834	LR03UP-24PB	4895205026834	7,8 x 5,5 x 4,0	4895205026841	144	20,0 x 9,0 x 10,0	4895205026858	576	36,0 x 21,0 x 12,0	7,1
5005105	LR14UP-2B	4895205005105	8,3 x 12,0 x 2,5	4895205005112	24	17,0 x 13,5 x 9,0	4895205005129	96	36,0 x 28,5 x 11,5	7,5
5005136	LR20UP-2B	4895205005136	8,3 x 12,0 x 3,2	4895205005143	24	17,0 x 16,0 x 11,5	4895205005150	96	35,0 x 33,5 x 13,0	15,0
5005075	6LR61UP-1B	4895205005075	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205005082	12	13,0 x 12,5 x 9,0	4895205005099	144	38,5 x 27,5 x 19,5	8,3
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ HEAVY DUTY										
5010673	R6H-4S	4895205010673	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205010680	60	17,0 x 7,5 x 5,0	4895205010697	1200	37,5 x 35,0 x 12,2	18,0
5004153	R03H-4S	4895205004153	8,3 x 12,0 x 1,1	4895205004160	60	13,0 x 5,5 x 4,5	4895205004177	1200	28,0 x 27,0 x 11,0	10,0
5004184	R14H-2S	4895205004184	4,8 x 2,5 x 5,0	4895205004191	24	16,0 x 10,5 x 5,0	4895205004207	288	32,5 x 22,5 x 17,5	13,0
5004214	R20H-2S	4895205004214	6,5 x 3,3 x 6,0	4895205004221	12	13,5 x 10,0 x 6,5	4895205004238	288	41,5 x 28,0 x 20,5	25,7
5004122	6F22H-1S	4895205004122	2,5 x 1,6 x 4,7	4895205004139	10	9,0 x 5,5 x 5,0	4895205004146	200	16,5 x 27,0 x 17,0	8,0
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ЛИТИЕВЫЕ										
2852830	CR2016-1B	4897062852830	5,4 x 8,8 x 0,4	4897062852847	20	9,0 x 6,5 x 6,0	4897062852854	1000	34,5 x 19,5 x 32,0	4,6
2852861	CR2025-1B	4897062852861	5,4 x 8,8 x 0,4	4897062852878	20	9,0 x 6,5 x 6,0	4897062852885	1000	34,5 x 19,5 x 32,0	5,3
2852892	CR2032-1B	4897062852892	5,4 x 8,8 x 0,4	4897062852908	20	9,0 x 6,5 x 6,0	4897062852915	1000	34,5 x 19,5 x 32,0	5,7

		Индивидуальная упаковка			Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка		
Код	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ										
2852649	LR23A-1B	4897062852649	5,1 x 8,8 x 1,1	4897062852656	25	17,0 x 9,0 x 6,0	4897062852663	500	35,5 x 19,5 x 31,0	6,3
2852670	LR27A-1B	4897062852670	5,1 x 8,8 x 1,1	4897062852687	25	17,0 x 9,0 x 6,0	4897062852694	500	35,5 x 19,5 x 31,0	4,9
ПРЕДЗАРЯЖЕННЫЕ NI-MH АККУМУЛЯТОРЫ										
5007789	HR6-1300-2B	4895205007789	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205007796	20	16,3 x 9,5 x 9,0	4895205007802	100	49,0 x 17,5 x 12,0	3
5007819	HR6-2000-2B	4895205007819	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205007826	20	16,3 x 9,5 x 9,0	4895205007833	100	49,0 x 17,5 x 12,0	3,3
5007840	HR6-2700-2B	4895205007840	8,3 x 12,0 x 1,8	4895205007857	20	16,3 x 9,5 x 9,0	4895205007864	100	49,0 x 17,5 x 12,0	3,5
5007871	HR03-600-2B	4895205007871	8,3 x 12,0 x 1,1	4895205007888	20	15,0 x 6,5 x 9,0	4895205007895	100	34,0 x 16,5 x 12,0	1,78
5007901	HR03-800-2B	4895205007901	8,3 x 12,0 x 1,1	4895205007918	20	15,0 x 6,5 x 9,0	4895205007925	100	34,0 x 16,5 x 12,0	1,88
5007932	HR03-1000-2B	4895205007932	8,3 x 12,0 x 1,1	4895205007949	20	15,0 x 6,5 x 9,0	4895205007956	100	34,0 x 16,5 x 12,0	2
18650 АККУМУЛЯТОРЫ										
5012042	LiP18650-2000-1B	4895205012042	8,3 x 12,0 x 2,0	4895205012059	10	13,5 x 11,5 x 12,0	4895205012066	100	64,0 x 22,0 x 18,0	6,52
5012073	LiP18650-3000-1B	4895205012073	8,3 x 12,0 x 2,0	4895205012080	10	13,5 x 11,5 x 12,0	4895205012097	100	64,0 x 22,0 x 18,0	6,8
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА										
1002839	V-9988	4690601002839	22,2 x 11,5 x 7,5	4690601002853	10	39,5 x 27,0 x 14,0	4690601002846	40	56,0 x 41,5 x 32,5	7,6
1018472	V-629A	4690601018472	33,4 x 14,2 x 7,5	4690601018489	6	43,5 x 35,0 x 14,5	4690601018496	24	46,0 x 35,5 x 64,5	15,8
БЛОКИ ПИТАНИЯ										
1007087	iP-1000USB	4690601007087	13,8 x 9,0 x 2,8	4690601007094	20	31,0 x 23,5 x 11,0	4690601007100	100	33,5 x 25,0 x 62,5	6,7
1007117	iP-2100USB	4690601007117	13,8 x 9,0 x 2,8	4690601007124	20	31,0 x 23,5 x 11,0	4690601007131	100	33,5 x 25,0 x 62,5	6,7
1007148	iP-3100USB	4690601007148	13,8 x 9,0 x 2,8	4690601007155	20	31,0 x 23,5 x 11,0	4690601007162	100	33,5 x 25,0 x 62,5	7,9
1019486	SP-2100USB	4690601019486	13,8 x 9,0 x 2,8	4690601019493	20	31,8 x 23,5 x 11,0	4690601019509	100	33,5 x 25,0 x 62,5	9,3
1018441	CAS-3USB	4690601018441	21,2 x 13,8 x 3,0	4690601018458	20	50,0 x 30,5 x 15,0	4690601018465	50	52,5 x 32,0 x 35,0	12
РАЗВЕТВИТЕЛИ										
5004641	AD-2G	4895205004641	13,5 x 5,0 x 5,6				4895205004658	50	48,0 x 17,0 x 28,0	4,6
5004788	AD-2G5	4895205004788	13,5 x 19,0 x 6,6	4895205025141	20	40,0 x 21,0 x 16,0	4895205004795	120	44,0 x 42,0 x 50,0	14,7
2853400	AD-3	4897062853400	12,0 x 17,0 x 4,0				4897062853417	50	38,0 x 37,0 x 10,0	2,1

Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
2853363	AD-3G-R	4897062853363	14,5 x 18,0 x 14,5				4897062853370	50	47,0 x 21,0 x 23,0	5,2
5004689	AD-3-T	4895205004689	14,5 x 18,0 x 14,5				4895205004696	50	43,0 x 30,0 x 28,0	6,0
5004665	AD-3G-T	4895205004665	14,5 x 18,0 x 14,5				4895205004672	50	43,0 x 30,0 x 28,0	5,8
УДЛИНИТЕЛИ										
5004382	Ех -02-150	4895205004382	14,5 x 30,5 x 5,5				4895205004399	20	38,0 x 28,0 x 17,0	4,5
5004405	Ех -03-150	4895205004405	14,5 x 35,5 x 5,5				4895205004412	20	44,0 x 24,0 x 18,0	4,5
5004429	Ех -03-300	4895205004429	16,5 x 33,5 x 5,5				4895205004436	20	45,0 x 26,0 x 28,0	6,5
5004443	Ех -03-500	4895205004443	16,5 x 43,0 x 6,5				4895205004450	20	50,0 x 29,0 x 20,0	9,5
5004467	Ех -05-300	4895205004467	16,5 x 40,0 x 6,0				4895205004474	20	48,0 x 32,0 x 18,0	7,8
5004481	Ех -05-500	4895205004481	16,5 x 43,0 x 6,5				4895205004498	20	50,0 x 32,0 x 20,0	10,5
2852502	Ех -05-700	4897062852502	16,5 x 45,0 x 7,5				4897062853356	20	47,0 x 29,0 x 26,0	14,5
5004580	Ех -03G-150	4895205004580	14,5 x 35,5 x 5,5				4895205004597	20	43,0 x 26,0 x 17,0	4,5
5004603	Ех -03G-300	4895205004603	14,5 x 34,5 x 5,5				4895205004610	20	43,0 x 26,0 x 17,0	7,7
3326166	Ех -05G-500	4610003326166	16,5 x 43,0 x 6,5				4690601024992	20	44,0 x 39,0 x 20,0	7,2
5003552	Ех -05G-700	4895205003552	16,5 x 45,0 x 7,5				4895205009028	20	44,0 x 39,0 x 20,0	7,4
1008114	Ех -06GS-150	4690601008114	14,5 x 35,5 x 5,5				4690601008213	20	39,0 x 35,0 x 20,0	8,0
5014084	Ех -06GS-300	4895205014084	14,5 x 34,5 x 5,5				4895205014091	20	44,0 x 39,0 x 20,0	10,5
3326197	Ех -06GS-500	4610003326197	16,5 x 43,0 x 6,5				4690601025005	20	44,0 x 39,0 x 20,0	14,0
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА										
5014503	ET-19/20-bk	4895205014503	8,0 x 8,0 x 1,9		10	8,0 x 8,0 x 1,9	4895205014527	100	43,0 x 19,0 x 21,0	10,0
5014534	ET-19/20-bu	4895205014534	8,0 x 8,0 x 1,9		10	8,0 x 8,0 x 1,9	4895205014558	100	43,0 x 19,0 x 21,0	10,0
5014596	ET-19/20-rd	4895205014596	8,0 x 8,0 x 1,9		10	8,0 x 8,0 x 1,9	4895205014619	100	43,0 x 19,0 x 21,0	10,0
5014565	ET-19/20-wh	4895205014565	8,0 x 8,0 x 1,9		10	8,0 x 8,0 x 1,9	4895205014589	100	43,0 x 19,0 x 21,0	10,0
5014626	ET-19/20-yg	4895205014626	8,0 x 8,0 x 1,9		10	8,0 x 8,0 x 1,9	4895205014640	100	43,0 x 19,0 x 21,0	10,0
5017061	ET-19/25-bk	4895205017061	8,6 x 8,6 x 1,9		10	86,0 x 86,0 x 19,0	4895205017085	100	46,0 x 20,0 x 21,0	12,0
5017030	ET-19/25-bu	4895205017030	8,6 x 8,6 x 1,9		10	86,0 x 86,0 x 19,0	4895205017054	100	46,0 x 20,0 x 21,0	12,0

Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
5016972	ET-19/25-rd	4895205016972	8,6 x 8,6 x 1,9		10	86,0 x 86,0 x 19,0	4895205016996	100	46,0 x 20,0 x 21,0	12,0
5016774	ET-19/25-wh	4895205016774	8,6 x 8,6 x 1,9		10	86,0 x 86,0 x 19,0	4895205016798	100	46,0 x 20,0 x 21,0	12,0
5016910	ET-19/25-yg	4895205016910	8,6 x 8,6 x 1,9		10	86,0 x 86,0 x 19,0	4895205016934	100	46,0 x 20,0 x 21,0	12,0
ФОНАРИ										
5006737	Accu1-L1W-bk	4895205006737	19,0 x 12,0 x 5,0	4895205006744	30	35,8 x 19,7 x 37,3	4895205006751	120	73,1 x 39,3 x 41,0	9,3
5006706	Accu1-L1W-og	4895205006706	19,0 x 12,0 x 5,0	4895205006713	30	35,8 x 19,7 x 37,3	4895205006720	120	73,1 x 39,3 x 41,0	9,3
2857811	Accu5-L12W-USB-bk	4897062857811	32,2 x 16,3 x 15,3				4897062857828	8	63,5 x 32,0 x 34,5	11,6
2857798	Accu5-L12W-USB-og	4897062857798	32,2 x 16,3 x 15,3				4897062857804	8	63,5 x 32,0 x 34,5	11,6
5014879	Accu6-L3W	4895205014879	9,9 x 12,7 x 11,1				4895205014886	6	63,0 x 46,5 x 26,8	10,3
5014893	Accu6-L5W	4895205014893	22,3 x 14,0 x 12,6				4895205014909	6	69,5 x 49,5 x 29,0	18,9
2850980	Accu7-L19/L16-gy	4897062850980	24,0 x 14,0 x 12,3				4897062851093	10	64,0 x 26,0 x 30,0	6,5
2850997	Accu7-L19/L16-og	4897062850997	24,0 x 14,0 x 12,3				4897062851109	10	64,0 x 26,0 x 30,0	6,5
5007413	Accu7-L10W/L10W	4895205007413	30,5 x 19,0 x 19,3				4895205007420	8	62,5 x 39,5 x 40,0	13,5
2850034	Accu91-L30-bk	4897062850034	36,5 x 5,8 x 5,0				4897062850102	20	30,2 x 21,7 x 38,8	8,5
2850041	Accu91-L30-wh	4897062850041	36,5 x 5,8 x 5,0				4897062850119	20	30,2 x 21,7 x 38,8	8,5
2850058	Accu91-L60-bk	4897062850058	71,0 x 6,2 x 6,0				4897062850126	20	73,6 x 32,2 x 26,4	17,0
2850065	Accu91-L60-wh	4897062850065	71,0 x 6,2 x 6,0				4897062850133	20	73,6 x 32,2 x 26,4	17,0
5008984	AccuH7-L1W-og	4895205008984	9,9 x 9,7 x 9,0				4895205008991	20	51,0 x 19,5 x 22,0	4,2
5009004	AccuH7-L3W-bk	4895205009004	11,5 x 10,5 x 9,2				4895205009011	20	59,0 x 20,0 x 23,6	4,7
5007499	Alum3-L5W	4895205007499	20,0 x 12,5 x 8,0				4895205007505	10	27,0 x 23,0 x 39,5	8,5
3327316	TS1-L03	4610003327316	14,5 x 24,0 x 4,0	4690601023575	6	16,9 x 14,0 x 24,7	4690601023582	36	44,0 x 18,2 x 52,0	6,3
5024533	Accu9-L30-wh	4895205024533	5,5 x 8,0 x 26,3				4895205025875	20	40,8 x 23,3 x 28,5	7,2
5024540	Accu9-L60-wh	4895205024540	6,2 x 8,7 x 36,2				4895205025882	20	37,8 x 31,8 x 36,5	10,6
5028036	AccuH8-L1W	4895205028036	9,5 x 7,0 x 8,5				4895205025868	20	44,3 x 15,4 x 20,5	3,3
5024571	AccuH8-L3W	4895205024571	9,5 x 7,0 x 8,5				4895205025851	20	44,3 x 15,4 x 20,5	3,5
5023284	TS1-L1W	4895205023284	15,0 x 8,0 x 11,0				4895205023291	12	33,5 x 17,0 x 25,0	1,5

Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
5023260	TS1-L3W-SENS	4895205023260	15,0 x 8,0 x 11,0				4895205023277	12	33,5 x 17,0 x 25,0	1,5
5023369	TS1-L4W-SENS	4895205023369	16,0 x 4,0 x 13,0	4895205024144	12	24,5 x 24,5 x 12,5	4895205023376	48	51,0 x 27,0 x 26,0	5,1
5023321	TS2-L2W	4895205023321	15,5 x 3,0 x 11,0	4895205024168	12	21,5 x 19,0 x 17,0	4895205023338	48	39,5 x 36,0 x 23,0	5,0
5023345	TS3-L2W	4895205023345	18,0 x 2,5 x 13,0	4895205024151	12	23,0 x 20,0 x 13,5	4895205023352	48	42,0 x 29,0 x 25,0	4,8
5023307	TS4-L1W x 3	4895205023307	20,0 x 18,5 x 2,5	4895205024182	12	30,5 x 16,0 x 19,0	4895205023314	48	34,0 x 40,0 x 32,0	7,5
5023383	TS4-L3W	4895205023383	37,0 x 2,5 x 12,0	4895205024175	12	38,0 x 13,0 x 18,0	4895205023390	48	53,5 x 20,0 x 39,5	9,7
5023246	WL3-L3W/L1W	4895205023246	25,0 x 2,5 x 10,0	4895205024137	12	28,0 x 26,0 x 8,0	4895205023253	48	29,5 x 34,5 x 27,5	5,1
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ										
1006134	AJ1-RGB-ST06	4690601006134	24,0 x 27,0 x 24,0				4690601032607	2	50,0 x 25,5 x 29,0	3,4
1039705	AJ1-RGB-ST07LM	4690601039705	24,0 x 41,5 x 24,0				4690601039712	2	50,0 x 26,0 x 44,5	3,5
1023452	AJ1-RGB-ST08	4690601023452	19,5 x 22,0 x 13,2				4690601023469	6	42,0 x 41,0 x 23,5	6,0
1023476	AJ1-RGB-ST09	4690601023476	21,5 x 27,0 x 20,0				4690601023483	4	44,5 x 42,5 x 29,0	6,5
1023490	AJ1-RGB-ST10	4690601023490	17,2 x 21,2 x 12,0				4690601023506	6	37,5 x 36,0 x 24,0	4,5
1031969	AJ1-RGB-ST12	4690601031969	18,5 x 22,0 x 28,0				4690601032584	6	57,5 x 46,5 x 30,5	3,6
3325312	TG-L07	4610003325312	11,5 x 11,5 x 25,0					8	48,0 x 24,5 x 27,0	3,3
3327293	TG-RGB-L01/SH	4610003327293	8,0 x 17,0 x 8,0				4895205011656	60	41,5 x 33,5 x 53,5	13,8
3327286	TG-RGB-L01/M	4610003327286	11,0 x 10,5 x 10,5				4895205011663	48	48,0 x 34,0 x 44,5	8,2
1031204	JS1-DEL	4690601031204	15,2 x 10,5 x 13,5				4690601031914	30	68,5 x 32,0 x 34,0	9,3
1031198	JS1-ESC	4690601031198	15,2 x 10,5 x 13,5				4690601031907	30	68,5 x 32,0 x 34,0	9,3
2851178	JS1-RACE-c	4897062851178	16,0 x 17,0 x 7,0				4897062851222	10	35,5 x 33,0 x 19,0	2,2
2851185	JS1-RACE-w	4897062851185	16,0 x 17,0 x 7,0				4897062851239	10	35,5 x 33,0 x 19,0	2,2
2851208	JS1-SMART-c	4897062851208	13,0 x 16,0 x 6,0				4897062851253	10	32,0 x 27,5 x 18,5	2,0
2851192	JS1-SMART-w	4897062851192	13,0 x 16,5 x 6,0				4897062851246	10	32,0 x 27,5 x 18,5	2,0

