

### Светильники светодиодные для высоких пролетов **PPI-04**

Предназначен для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров



#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации менее 5%

#### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД


Корпус из алюминия

#### ПОВОРОТНЫЙ КОРПУС

Угол поворота – 120°





PPI-04 100w

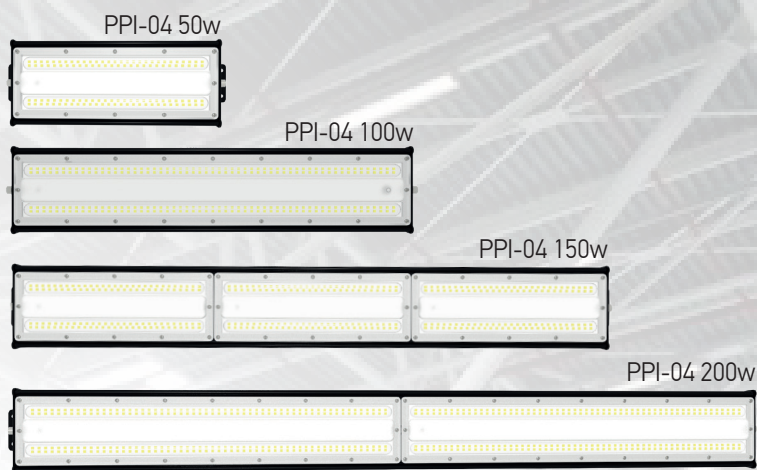

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 5000 K
- Угол светораспределения в поперечной и продольной плоскостях: 60°/120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: –40...+50 °С
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

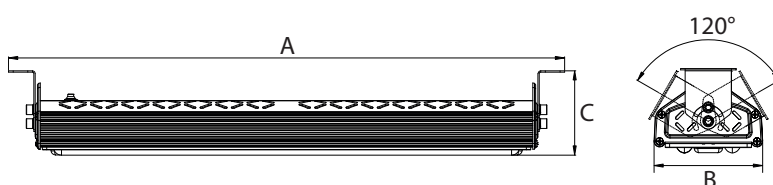

PPI-04 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5044357	4895205044357	<b>PPI-04 50w 5000K IP65</b>	50	5 000	4	285x118x78	0,80	1/10
5044364	4895205044364	<b>PPI-04 100w 5000K IP65</b>	100	10 000	6	545x118x78	1,25	1/5
5044371	4895205044371	<b>PPI-04 150w 5000K IP65</b>	150	15 000	8	827x118x78	1,80	1/5
5044388	4895205044388	<b>PPI-04 200w 5000K IP65</b>	200	20 000	10	1076x118x78	2,25	1/5