


# Блок питания (драйвер) BSPS 24V 14.60A=350W IP20 5 л.гар. Jazzway

Код для заказа: 5024298 · Гарантия: 5 лет

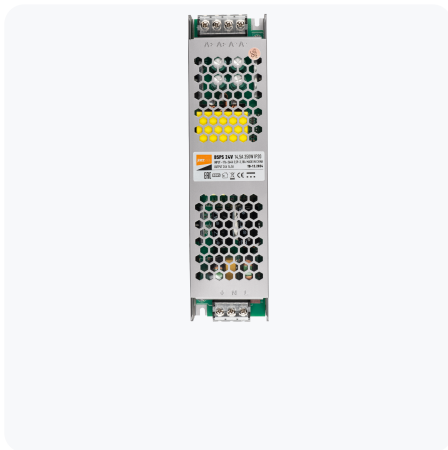

| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |           |
|---------------------------|-----------|
| Мощность, Вт              | 350       |
| Влагозащищенность, IP     | IP20      |
| Входное напряжение, В     | 176-264   |
| Номинальное напряжение, В | 230       |
| Срок службы, часов        | 50000     |
| Материал корпуса          | алюминий  |
| Входная частота, Гц       | 50-60     |
| Входной ток, мА           | 3590-3180 |

## ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 24V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего и внешнего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматически...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |

**ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Высота, мм                     | <b>34</b>        |
| Выходное напряжение, В         | <b>24</b>        |
| Выходной ток, А                | <b>14,6</b>      |
| Диапазон рабочих температур, С | <b>-20...+40</b> |
| Длина, мм                      | <b>68</b>        |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>         |
| Кол-во выходных каналов, шт         | <b>2</b>         |
| Количество выходных каналов         | <b>2</b>         |
| Температура хранения, С             | <b>-50...+50</b> |
| Ширина, мм                          | <b>253</b>       |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

