

для потолка типа «ГРИЛЬЯТО»

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ



Светодиодные панели **PPL 588/G OPAL** – разработаны специально для монтажа в потолок типа «Грильято». Предназначены для внутреннего освещения общественных, административных и офисных помещений.

Панели обеспечивают равномерное и мягкое освещение, имеют широкий выбор цветовых температур.

Простой и быстрый монтаж обеспечивают специальные крепления (входят в комплект).

ДЛЯ ПОТОЛКА ТИПА «ГРИЛЬЯТО»

с комплектом креплений



РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОГНЕСТОЙКИЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

негорючий материал V2

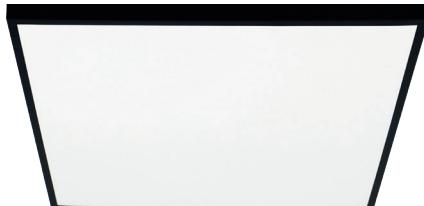
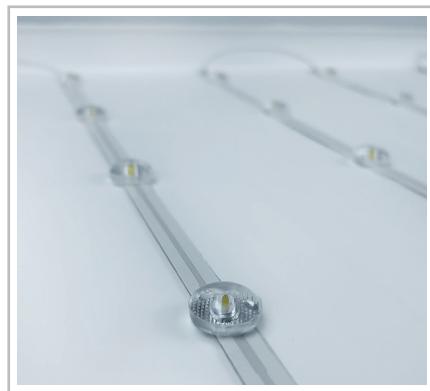


БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ БЛАГОДАРЯ ВЫВЕДЕННОМУ КАБЕЛЮ





ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ для потолка типа «ГРИЛЬЯТО»

SMD
2835180-
264V

Ra80

110°

cos φ
>0,90

WH

BL

ЧАСОВ
25000ГАРАНТИЯ
2 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Цвет корпуса	Размеры, LxВxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5062023	4895205062023	PPL 588/G OPAL 40w 4000K BLACK IP40	40	4000	4200	опаловый полистирол	черный	588x588x25	0,95	1/4
5053090	4895205053090	PPL 588/G OPAL 40W 4000K WHITE IP40	40	4000	4200	опаловый полистирол	белый	588x588x25	0,95	1/4
5053113	4895205053113	PPL 588/G OPAL 40W 5000K WHITE IP40		5000						
5062047	4895205062047	PPL 588/G OPAL 40w 6500K BLACK IP40	40	6500	4200	опаловый полистирол	черный	588x588x25	0,95	1/4
5053137	4895205053137	PPL 588/G OPAL 40W 6500K WHITE IP40	40	6500	4200	опаловый полистирол	белый	588x588x25	0,95	1/4

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

